



Security



SALES ENGINEERING & CONSULTANCY

In het Sales Engineering & Consultancy Office staat een team van specialisten voor u klaar om u te ondersteunen in verschillende domeinen.

Dans le Sales Engineering & Consultancy Office, une équipe de spécialistes est prête à vous soutenir dans de très nombreux domaines.



Renewable Energy

- Solar panels
- Heating pumps
- Solar water heater



Security

- Automation & access control
- Alarm & fire detection
- CCTV surveillance



Automation

- PLC control
- Frequency inverter
- Detection



Lighting

- Professional lighting advice
- Energy-efficient solutions
- 3D-presentation/dialux/relux



Metering & Audit

- Energy auditing
- Relighting/retrofit



Audio & Video

- Customized sound installations
- Home cinema & multiroom
- Video walls & beamers



Energy Distribution

- Industrial power units
- Canalis
- Condenser battery



HVAC

- Ventilation
- Combination floor heating & heating pumps



Datacommunication

- Fiberglass & copper
- Data cabinet & UPS
- Passive & active components



Home & Building Automation

- Intelligent solutions

Met al uw vragen kunt u steeds terecht in één van de 31 filialen van Rexel. Aarzel niet om onze verkoopsmedewerkers, onze vertegenwoordigers en onze productspecialisten te contacteren voor de uitwerking van uw project.

Rexel, c'est 31 filiales à votre écoute. N'hésitez pas à vous informer auprès de nos comptoirs de vente, nos délégués et nos spécialistes produits pour toutes réponses à vos projets.

Meer info / plus d'infos: www.rexel.be

REXEL

Video-parlofonie / Vidéo-parlophonie	4
Inbraak / Intrusion	14
Kits	15
Systems	16
Wireless	21
Brand / Incendie	24
Systems	25
Battery	30
Standalone detectors	31
Flue gas evacuation	35
Bliksem / Parafoudre	38
CCTV	44
Kits	45
Systems	45
IP camera's / Caméras IP	53
Bewegingsmelders / Détecteurs de mouvement	59
Aanwezigheidsmelders / Détecteurs de présence	69
Toegangscontrole / Contrôle d'accès	76
Systems	77
Standalone	79
Biometrie	82
Door	83
Automatisatie / Automatisation	89
Remote control	90
Gate automatisatie	93
Roll-down shutter automatisatie	96

Video-parlofonie Vidéo-parlophonie



Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie



JK Vizocam

- 170° Vizocam breedhoekcamera
- Handenvrij binnenpost met zoomfunctie
- 3,5" kleurenscherm
- Opbouw zamac deurpost

JK Vizocam

- Caméra Vizocam, super grand-angle 170°
- Moniteur mains-libres avec zoom
- Ecran couleur 3,5"
- Portier apparent en zamac

Referentie / référence: AIPJKS1ADV



JK Vizocam

- 170° Vizocam breedhoekcamera
- Handenvrij binnenpost met zoomfunctie
- 3,5" kleurenscherm
- Inbouw inox deurpost

JK Vizocam

- Caméra Vizocam, super grand-angle 170°
- Moniteur mains-libres avec zoom
- Ecran couleur 3,5"
- Portier encastré en inox

Referentie / référence: AIPJKS1ADF



JM Vizocam Touch

- 170° Vizocam breedhoekcamera, opbouw
- Intuïtief 7" kleuren aanraakscherm
- Ingebouwd beeldgeheugen met optioneel SD-kaart
- Uitbreidbaar tot 4 buitenposten en 8 binnenposten

JM Vizocam Touch

- Caméra grand-angle Vizocam 170° en saillie
- Ecran couleur tactile 7" intuitif
- Mémoire d'images intégrée et carte SD en option
- Extensible jusque 4 postes extérieurs et 8 postes intérieurs

Referentie / référence: AIPJMS4AEDV



JM Vizocam Touch

- 170° Vizocam breedhoekcamera, opbouw
- Intuïtief 7" kleuren aanraakscherm
- Ingebouwd beeldgeheugen met optioneel SD-kaart
- Uitbreidbaar tot 4 buitenposten en 8 binnenposten

JM Vizocam Touch

- Caméra grand-angle Vizocam 170° encastrée
- Ecran couleur tactile 7" intuitif
- Mémoire d'images intégrée et carte SD en option
- Extensible jusque 4 postes extérieurs et 8 postes intérieurs

Referentie / référence: AIPJMS4AEDF

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie



JK Vizocam met geheugen

- 170° Vizocam breedhoekcamera
- Handenvrij binnenpost met geheugen
- 3,5" kleurenscherm
- Opbouw zamac deurpost

JK Vizocam avec mémoire

- Caméra Vizocam, super grand-angle 170°
- Moniteur mains-libres avec mémoire
- Ecran couleur 3,5"
- Portier appartement en zamac

Referentie / référence: AIPJKS1AEDV



JK Vizocam met geheugen

- 170° breedhoekcamera
- Handenvrij binnenpost met geheugen
- 3,5" kleurenscherm
- Inbouw inox deurpost

JK Vizocam avec mémoire

- Caméra Vizocam, super grand-angle 170°
- Moniteur mains-libres avec mémoire
- Ecran couleur 3,5"
- Portier encastré en inox

Referentie / référence: AIPJKS1AEDF



Audiokit met handenvrije binnenposten

- Intercom tussen binnenposten
- Uitbreidbaar tot 5 binnenposten
- Compacte binnenposten
- Exit drukknop

Kit audio postes intérieurs mains-libres

- Intercom entre postes intérieurs
- Extensible jusqu'à 5 postes intérieurs
- Poste intérieur compact
- Bouton poussoir de sortie

Referentie / référence: AIPDBS1AP



Audiokit

- Tweedraadse bekabeling
- Dunne buitenpost in geborsteld alu
- Verlicht naamplaatje
- 12V uitgang voor deurslot

Kit audio

- Cablage deux-fils
- Portier fin en aluminium brossé
- Porte-nom éclairé
- Sortie 12V pour gâche électrique

Referentie / référence: AIPDA1AS

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

bticino



Videokit kleur

- Opbouw deurstation Linea Metal IK07
- Monitor Polyx Video Basic handenvrij
- Uitbreidbaar tot 2 buitenposten en 5 binnenposten

Kit vidéo couleur

- Poste de rue Linea Métal en saillie IK07
- Moniteur Polyx Vidéo Basic mains-libres
- Extensible jusqu'à 2 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC368911

bticino



Videokit kleur

- Inbouw deurstation Linea Metal IK07
- Monitor Polyx Video Basic handenvrij
- Uitbreidbaar tot 2 buitenposten en 5 binnenposten

Kit vidéo couleur

- Poste de rue Linea Métal encastré IK07
- Moniteur Polyx Vidéo Basic mains-libres
- Extensible jusqu'à 2 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC368811

bticino



Videokit kleur

- Opbouw deurstation Linea Metal IK07
- Monitor Polyx Video Memory handenvrij
- Uitbreidbaar tot 2 buitenposten en 5 binnenposten

Kit vidéo couleur

- Poste de rue Linea Métal en saillie IK07
- Moniteur Polyx Vidéo Memory mains-libres
- Extensible jusqu'à 2 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC369411

bticino



Videokit kleur

- Opbouw deurstation Linea Metal IK07
- Monitor Polyx Video Memory handenvrij
- Geïntegreerde badgelezer
- Uitbreidbaar tot 2 buitenposten en 5 binnenposten

Kit vidéo couleur

- Poste de rue Linea Métal en saillie IK07
- Moniteur Polyx Vidéo Memory mains-libres
- Lecteur de badges intégré
- Extensible jusqu'à 2 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC369711

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

bticino



Audiokit

- Opbouw deurstation Linea 2000
- Parlofoon Sprint
- Uitbreidbaar tot 5 binnenposten (5-draads)

Kit audio

- Poste de rue Linea 2000 en saillie
- Parlophone sprint
- Extensible jusqu'à 5 postes intérieurs (5 fils)

Referentie / référence: TIC363811

bticino



Audiokit

- Opbouw deurstation Linea 2000
- Handenvrij audio
- Uitbreidbaar tot 9 buitenposten en 5 binnenposten

Kit audio

- Poste de rue Linea 2000 en saillie
- Poste intérieur mains-libres
- Extensible jusqu'à 9 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC364211

bticino



Audiokit

- Opbouw deurstation Linea 2000
- Parlofoon Sprint L2
- Uitbreidbaar tot 9 buitenposten en 5 binnenposten

Kit audio

- Poste de rue Linea 2000 en saillie
- Parlophone Sprint L2
- Extensible jusqu'à 9 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC366811

bticino



Audiokit

- Opbouw deurstation Linea 2000
- Parlofoon Swing
- Uitbreidbaar tot 9 buitenposten en 5 binnenposten

Kit audio

- Poste de rue Linea 2000 en saillie
- Parlophone Swing
- Extensible jusqu'à 9 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC367111

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

bticino



Audiokit

- Opbouw deurstation Linea Metal
- Handenvrij Polyx audio
- Uitbreidbaar tot 9 buitenposten en 5 binnenposten

Kit audio

- Poste de rue Linea Métal en saillie
- Poste intérieur main-libre Polyx
- Extensible jusqu'à 9 postes extérieurs et 5 postes intérieurs

Referentie / référence: TIC369211

SSS SIEDLE



Set Compact audio voor éénsgesinswoning

- Opbouw deurstation
- Opbouw deurtelefoon met hoorn
- Transformator in DIN-Rail behuizing
- Basisfuncties bellen, spreken, deur openen en informatieveld

Kit Compact audio pour maison unifamiliale

- Platine de rue pour montage en saillie
- Combiné intérieur standard pour montage en saillie
- Transformateur Rail DIN
- Fonctions de base appeler, parler, ouvrir la porte et zone d'info éclairée

Referentie / référence: SIDSETCA8121BSW

SSS SIEDLE



Set Compact video voor éénsgesinswoning

- Opbouw deurstation met kleuren CCD-camera
- Kleurenmonitor 8,8 cm voor opbouw
- DIN-Rail Video netvoeding
- Basisfuncties bellen, spreken, kijken en deur openen

Kit Compact vidéo pour maison unifamiliale

- Platine de rue avec caméra CCD couleur pour montage en saillie
- Moniteur couleur 8,8 cm pour montage en saillie
- Bloc d'alimentation vidéo Rail DIN
- Fonctions de base appeler, parler, voir et ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSETCVF85001BSW

SSS SIEDLE



Set Vario audio voor eengezinswoning

- Inbouwdeurstation met LED verlichting
- Opbouw binnenpost handenvrij
- Functies: bellen, spreken, deur openen

Kit Vario audio pour maison unifamiliale

- Platine de rue encastrée avec éclairage LED
- Combiné intérieur en saillie mains-libres
- Fonctions: appeler, parler, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSET102

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

SSS SIEDLE



Set Vario video voor eengezinswoning

- Inbouw deurstation met kleuren CCD-camera
- Opbouw kleurmonitor 8,8cm met hoorn
- Functies: bellen, spreken, kijken, deur openen

Kit Vario vidéo pour maison unifamiale

- Platine de rue encastrée avec caméra CCD couleur
- Moniteur couleur 8,8cm avec cornet en saillie
- Fonctions: appeler, parler, voir, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSET201

SSS SIEDLE



Set Vario video voor eengezinswoning

- Inbouw deurstation met kleuren CCD-camera
- Opbouw kleurmonitor 8,8cm handenvrij
- Functies: bellen, spreken, kijken, deur openen

Kit Vario vidéo pour maison unifamiale

- Platine de rue encastrée avec caméra CCD couleur
- Moniteur couleur 8,8cm mains-libres en saillie
- Fonctions: appeler, parler, voir, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSET202

SSS SIEDLE



Set Vario video voor eengezinswoning

- Inbouw deurstation met kleuren CCD-camera
- Opbouw kleurmonitor 17,8cm handenvrij
- Functies: bellen, spreken, kijken, deur openen

Kit Vario vidéo pour maison unifamiale

- Platine de rue encastrée avec caméra CCD couleur
- Moniteur couleur 17,8cm mains-libres en saillie
- Fonctions: appeler, parler, voir, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSET203

SSS SIEDLE



Set Vario video voor eengezinswoning

- Inbouw deurstation met kleuren CCD-camera
- Draadloze DECT telefoon + communicatie deurvideo
- Kleurscherm, uitbreidbaar tot 8 toestellen
- Functies: telefoneren, bellen, spreken, deur openen

Kit Vario vidéo pour maison unifamiale

- Platine de rue encastrée avec caméra CCD couleur
- Téléphone DECT sans fil + communication portier vidéo
- Ecran couleur, extensible jusqu'à 8 appareils
- Fonctions: téléphoner, appeler, parler, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDSET204

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

SSS SIEDLE



Set Vario audio telefonie

- Opbouw deurstation één drukknop
- Interface voor aansluiting op interne analoge telefoonlijn
- Functies: bellen, spreken, deur openen

Kit Vario audio téléphonie

- Platine de rue en saillie avec un bouton d'appel
- Interface pour ligne téléphonique analogique
- Fonctions: appeler, parler, ouvrir la porte

Referentie / référence: SIDDCAS65002SM

GIRA



Audiokit éénsgezinswoning

- 2-draadssysteem: geen polariteit
- Identiek design als schakelaars
- Hoogwaardige spraakwaliteit
- Verder uitbreidbaar

Kit audio pour maison unifamiliale

- Système 2 fils: sans polarité
- Design identique aux interrupteurs
- Son de qualité supérieure
- Extensible

Referentie / référence: GIR049596

GIRA



Videokit éénsgezinswoning

- 2-draadssysteem: geen polariteit
- Identiek design als schakelaars
- Hoogwaardige spraak- en beeldkwaliteit
- Verder uitbreidbaar

Kit vidéo pour maison unifamiliale

- Système 2 fils: sans polarité
- Design identique aux interrupteurs
- Son et image de qualité supérieure
- Extensible

Referentie / référence: GIR049598

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

urmet



Videokit NOTE

- Deurpost video opbouw metaal, 1 toets
- Grote lens hoek 120°, H180 x B99 x D20 mm
- Kleurmonitor 4.3", 16/9 handenvrij, sensitieve toetsen
- Geheugen 32 filmpjes audio/video (10 sec), toegangscontrole met badges

Kit vidéo NOTE

- Portier vidéo métal en saillie, 1 bouton
- Caméra 120°, H180 x L99 x P20 mm
- Moniteur couleur 4.3", 16/9 mains-libres, touches sensibles
- Mémorisation de 32 films audio/vidéo, contrôle d'accès par badges

Referentie / référence: URM172271

urmet



Videokit NOTE+

- Deurpost video opbouw metaal, 1 toets
- Grote lens hoek 120°, H180 x B99 x D20 mm
- Kleurmonitor 4.3", 16/9 handenvrij, sensitieve toetsen
- Geheugen 32 filmpjes audio/video (10 sec), toegangscontrole met badges
- Aparte camera D&N IP66, 540 lijnen, Sony SUPER HAD

Kit vidéo NOTE

- Portier vidéo métal en saillie, 1 bouton
- Caméra 120°, H180 x L99 x P20 mm
- Moniteur couleur 4.3", 16/9 mains-libres, touches sensibles
- Mémorisation de 32 films audio/ vidéo, contrôle d'accès par badges
- Caméras déportée IP66 D&N, 540 lignes, Sony SUPER HAD

Referentie / référence: URM172271SE

urmet



Videokit LIGHT NOTE

- Deurpost video opbouw metaal, 1 toets
- H180 x B99 x D20 mm
- Kleurmonitor 4.3", 16/9 handenvrij, sensitieve toetsen

Kit vidéo LIGHT NOTE

- Portier vidéo métal en saillie, 1 bouton
- H180 x L99 x P20 mm
- Moniteur couleur 4.3", 16/9 mains-libres, touches sensibles

Referentie / référence: URM172281

urmet



Videokit MODO XL

- Deurpost video opbouw metaal, 1 toets
- H180 x B99 x D20 mm
- Kleurmonitor 7", 16/9 handenvrij, capacitief touchscreen

Kit vidéo MODO XL

- Portier vidéo métal en saillie, 1 bouton
- H180 x L99 x P20 mm
- Moniteur couleur 7", 16/9 mains-libres, touchscreen capacitive

Referentie / référence: URM1783661

Video-parlofonie

Vidéo-parlophonie

urmet



Kit audio Mikra

- Kit audio 1 toets met deurplaat Mikra en huistelefoon met hoorn
- Systeem 2 draden
- Uitbreidbaar tot 5 huistelefoons

Kit audio Mikra

- Kit audio 1 bouton, plaque Mikra en saillie et parlophone avec combiné
- Système 2 fils
- Max 5 postes intérieurs

Referentie / référence: URM112231

urmet



Kit audio Mikra

- Kit audio 1 toets met deurplaat Mikra en huistelefoon handenvrij
- Systeem 2 draden
- Uitbreidbaar tot 5 huistelefoons

Kit audio Mikra

- Kit audio 1 bouton, plaque Mikra en saillie et parlophone mains-libres
- Système 2 fils
- Max 5 postes intérieurs

Referentie / référence: URM112261

niko



Audiokit met tweedraadstechnologie

Bestaat uit:

- Eén audiobuitenpost met één beldrukknop voor opbouw (10-151)
- Eén audiobinnenpost (10-520)
- Eén voeding 20 (10-801)

Kit audio bifilaire

Se compose de:

- Un poste extérieur audio 1 appel pour montage en saillie (10-151)
- Un poste intérieur audio (10-520)
- Une alimentation 20 (10-801)

Referentie / référence: NIK10010

niko



Videokit

Bestaat uit:

- Eén compacte aluminium videobuitenpost voor opbouw met één beldrukknop (10-161)
- Eén videobinnenpost met kleurenscherm en touchbediening (10-570)
- Eén videovoeding 20 (10-806)

Kit vidéo

Se compose de:

- Un poste extérieur vidéo compact en aluminium pour montage en saillie 1 appel (10-161)
- Un poste intérieur vidéo avec écran couleur et commande tactile (10-570)
- Une alimentation vidéo (10-806)

Referentie / référence: NIK10060



Inbraak
Intrusion

Kits



Inbraakkit 6 zones

- 1x alarmcentrale 6z. + 1x bat.
- 1x codebediendeel
- 1x vocale module
- 4x PIR detectoren
- 1x binnen + 1x buitensirene + 1x bat.

Kit d'intrusion 6 zones

- 1x centrale d'alarme 6z. + 1x bat.
- 1x clavier
- 1x module vocal
- 4x détecteurs IRP
- 2x sirènes (intérieures & extérieures) + 1x bat.

Referentie / référence: RSEKIT2C66MV2



Inbraakkit 12 zones

- 1x alarmcentrale 12z. + 1x bat.
- 1x codebediendeel
- 1x vocale module
- 4x detectoren dubbele technologie
- 1x binnen + 1x buitensirene + 1x bat.

Kit d'intrusion 12 zones

- 1x centrale d'alarme 12z. + 1x bat.
- 1x clavier
- 1x module vocal
- 4x détecteurs double technologie
- 2x sirènes (intérieures & extérieures) + 1x bat.

Referentie / référence: RSEKIT2C1276MS



Systems



Centrale 6 zones, uitbreidbaar

- 5 ondercentrales, 4 deelcentrales
- Max. 4 codepanelen
- 30 gebruikers
- Bedraad

Centrale 6 zones, extensible

- 5 sous-centrales, 4 partitions
- 4 claviers max.
- 30 utilisateurs
- Filaire

Referentie / référence: RSEC66MV2



Centrale 12 zones, uitbreidbaar

- 5 ondercentrales, 4 deelcentrales
- Max. 6 codepanelen
- 50 gebruikers
- Hybride bedraad & draadloos
- Draadloos in combinatie met RSEFWRX

Centrale 12 zones, extensible

- 5 sous-centrales, 4 partitions
- 6 claviers max.
- 50 utilisateurs
- Hybride filiaire & non filiaire
- Non filiaire en combinaison avec RSEFWRX

Referentie / référence: RSEC1276MS




Alfanumeriek codepaneel

- Full backlight
- 2-draads bus
- ABS behuizing met klapdeurtje

Clavier alphanumérique

- Entièrement rétro-éclairé
- Bus 2 fils
- Boîtier ABS avec portillon

Referentie / référence: RSEK3IA

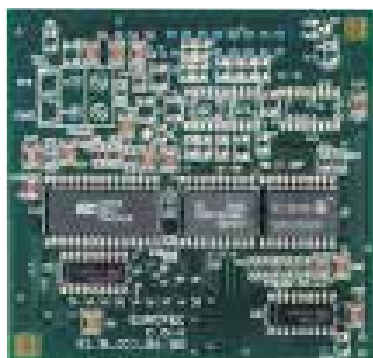


Vocale module

- 8 telefoonnummers
- 8 berichten
- Actie op afstand, enkel te gebruiken met RSEC1276MS

Transmetteur vocal


- 8 numéros de téléphone
- 8 messages
- Action à distance, uniquement pour RSEC1276MS

Referentie / référence: RSEC10V6

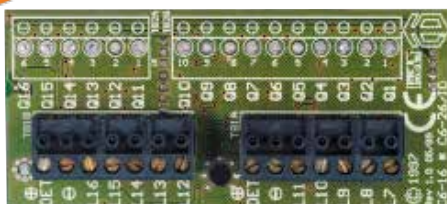

Uitbreidingskaart
Carte d'extension

Referentie / référence: RSEC616

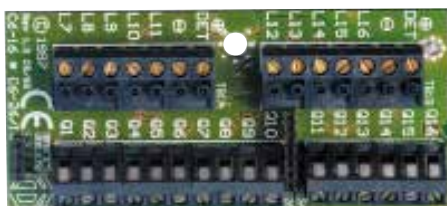

Uitbreidingskaart met programmeerbare uitgangen
Carte d'extension avec sorties programmables

Referentie / référence: RSEC626IO



Radio interface voor RSEC1276MS
Interface radio pour RSEC1276MS

Referentie / référence: RSEFWRX



Afstandsbediening voor RSEC1276MS
Commande à distance pour RSEC1276MS

Referentie / référence: RSEFWRMTS



Afstandsbediening en radio interface RSEFWRX + RSEFWRMTS
Interface radio et commande à distance RSEFWRX + RSEFWRMTS

Referentie / référence: RSEFWTL



PIR detector met harde lens

- Quad Sensor ASIC
- Diervriendelijk tot 25kg
- Bereik 15x15m, openingshoek 90°
- Verbruik 8mA

Détecteur IRP à lentille rigide

- Capteur Quad ASIC
- Discrimination animale jusqu'à 25kg
- Portée 15x15m, angle 90°
- Consommation 8mA

Referentie / référence: RSEDETPIRQUAD



Detector 2 technologieën MW + PIR

- Harde, sferische lens, ASIC
- Diervriendelijk tot 25kg
- Bereik 15x15m, openingshoek 90°
- Verbruik 16,5mA

Détecteur 2 technologies MW + IRP

- Lentille dure, ASIC
- Discrimination animale jusqu'à 25kg
- Portée 15x15m, angle 90°
- Consommation 16,5mA

Referentie / référence: RSEDETD



Draadloze PIR detector

- Met lithium batterij RSEPL3V
- Diervriendelijkheid tot 20kg
- Bereik 15x15m, openingshoek 90°
- Verbruik 10mA

Détecteur IRP sans fil

- Avec pile lithium RSEPL3V
- Discrimination animale jusqu'à 20kg
- Portée 15x15m, angle 90°
- Consommation 10mA

Referentie / référence: RSEDETFWPIR



Dual infrarood buitendetector

- Configureerbaar tot 180°
- Dag/nachtfunctie, diervriendelijk
- Bereik: 2x12m, openingshoek 2x90°
- 12-30Vdc, verbruik 40mA

Détecteur extérieur infrarouge dual

- Configurable jusqu'à 180°
- Fonction jour/nuit, discrimination animale
- Portée: 2x12m, angle 2x90°
- 12-30Vdc, consommation 40mA

Referentie / référence: RSEMS12FE



Draadloze branddetector

- Optisch of thermisch
- Lithium batterij RSEPL3V inbegrepen
- Batterij-indicator

Détecteur incendie sans fil

- Optique ou thermique
- Pile lithium RSEPL3V incluse
- Indicateur batterie faible

Referentie / référence: RSEFWSMKH

Systems



Draadloos magneetcontact

- Ingang voor extern contact
- Detectie-afstand: 5mm
- Lithium batterij RSEPL36VMAG inbegrepen

Contact magnétique sans fil

- Entrée pour contact externe
- Distance de détection: 5mm
- Pile lithium RSEPL36VMAG incluse

Referentie / référence: RSEFWMAG1BL



Zichtbaar magneetcontact wit

- Lengte: 65mm
- Detectie-afstand: 25mm
- Normaal gesloten contact

Contact magnétique apparent blanc

- Longueur: 65mm
- Distance de détection: 25mm
- Contact normalement fermé

Referentie / référence: RSECM29AWH



Inbouwmagneetcontact

- Diameter: 9,5mm
- Detectie-afstand: 12mm
- Normaal gesloten contact
- Met kabel van 36cm

Contact magnétique encastré

- Diamètre: 9,5mm
- Distance de détection: 12mm
- Contact normalement fermé
- Avec câble de 36cm

Referentie / référence: RSECM202012WH



Contact voor garagepoort

- Lengte: 88,90mm
- Detectie-afstand: 73 mm
- Normaal gesloten contact
- Grondbevestiging

Contact de porte de garage

- Longueur: 88,90cm
- Distance de détection: 73 mm
- Contact normalement fermé
- Fixation sol

Referentie / référence: RSECM4532



ABS binnensirene

- Geluidsniveau: 110dBA
- Laag verbruik: 150mA
- Model met flitslicht RSETR61
- Zelfgevoed model RSETR62 zonder batterij

Sirène intérieure ABS

- Niveau sonore: 110dB
- Basse consommation: 150mA
- Modèle avec flash RSETR61
- Modèle auto-alimenté RSETR62 sans batterie

Referentie / référence: RSETR60



Inox buitensirene

- Geluidsniveau: 120dB
- Gecontroleerde, ingebouwde voeding
- Drievoudige bescherming tegen vocht
- Flitslicht met geheugen
- Zonder batterij (RSEFG20201)

Sirène extérieure inox

- Niveau sonore: 120dB
- Alimentation intégrée, contrôlée
- Triple protection contre l'humidité
- Flash avec mémoire
- Sans batterie (RSEFG20201)

Referentie / référence: RSESEEKOLXB




Universele GSM interface

- 4 telefoonnummers per ingang
- 2 alarmingangen (NO/NC)
- Tot 50 tekens per SMS
- 2 relaisuitgangen

Interface GSM universelle

- 4 numéros de téléphone par entrée
- 2 entrées d'alarme (NO/NF)
- Jusqu'à 50 caractères par SMS
- 2 sorties relais

Referentie / référence: RSECTC1700MOD



6 uitgangen voor CTC

6 sorties pour CTC

Referentie / référence: RSECTC1606



4 ingangen en 2 uitgangen voor CTC

4 entrées et 2 sorties pour CTC

Referentie / référence: RSECTC1642

Software + kabel voor CTC

Logiciel + câble pour CTC

Referentie / référence: RSECTCSOFT

Wireless

COOPER Safety

Inbraak Intrusion



Kit met hybride paneel 32 zones

- INCERT gekeurd
- Transmitter, vocale module
- Incl. 714REUR00, 734REUR00, 723REUR00, PROXTAG
- Batterijen bijgeleverd (910-101-002, AA NiHM, 2050 mAh)

Kit avec centrale hybride 32 zones

- Agréé INCERT
- Transmetteur et module vocal
- Incl. 714REUR00, 734REUR00, 723REUR00, PROXTAG
- Batteries incluses avec les appareils (910-101-002, AA NiHM, 2050 mAh)

Referentie / référence: CSA07510REUR20

COOPER Safety



Draadloos codepaneel

- Compact
- Multifunctioneel toetsenpaneel
- Max. 4 codepanelen per centrale
- 1 batterij CR2 lithium 3V bijgeleverd

Clavier de commande radio intérieur

- Compact
- Code multifonction
- 4 claviers maximum par centrale
- Alim. 1 bat. CR2 lithium 3V fournie

Referentie / référence: CSA7525REUR00

COOPER Safety



4-knops afstandsbediening bidirectioneel

- 4 functies: on, off, gedeeltelijk, status centrale
- Beveiligde toetsen
- Voeding: 1 lithium batterij
- 2 jaar autonomie

Télécommande à 4 boutons poussoir bidirectionnel

- 4 fonctions: on, off, partiel, status de la centrale
- Touches sécurisées
- Alimentation: 1 pile lithium
- Autonomie 2 ans

Referentie / référence: CSAFOB2W4B

Wireless

COOPER Safety



Draadloze PIR detector

- Detectieafstand: 12m op 90°
- Temperatuurcompensatie
- Detectie onder detector
- 1 lithium batterij AA 3,6V bijgeleverd

Détecteur volumétrique IR sans fil

- Distances de détection 12m à 90°
- Compensation de la température
- Détection sous le détecteur
- Alimentation 1 lithium AA 3,6V fournie

Referentie / référence: CSA714REUR00

COOPER Safety



Draadloze rookdetector

- Autonoom
- Buzzer 90dB inbegrepen
- Voeding 1 LR batterij van 9V
- 2 jaar garantie

Détecteur de fumée sans fil

- Autonome
- Buzzer 90dB inclus
- Alimentation 1 pile alcaline de 9V
- Garantie 2 ans

Referentie / référence: CSA720REUR00

COOPER Safety



Draadloos magnetisch contact

- Extra bedraad contact mogelijk
- Gebruik voor andere toepassingen
- Voeding: 1 lithium batterij
- 2 jaar autonomie

Contact magnétique sans fil

- Possibilité de rajout d'un contact filaire
- Utilisation pour d'autres applications
- Alimentation: 1 pile lithium
- Autonomie 2 ans

Referentie / référence: CSA734REUR00

COOPER Safety



Draadloze sirene met flitser

- 106dB op 1 meter
- ABS behuizing
- Temperatuur: -25°C tot 70°C
- Voeding 4 LR batterijen

Sirène flash int./ext. sans fil

- 106dB à 1 mètre
- Boîtier ABS renforcé
- Température: -25°C à +70°C
- Alimentation 4 piles alcalines

Referentie / référence: CSA760ESO

Wireless

COOPER Safety



GSM plug-in module

- Geïntegreerde antenne
- Gebruik prepaidkaart mogelijk
- SIM kaart eenvoudig te laden
- Eenvoudig te programmeren

Module GSM enfichable

- Antenne intégrée
- Utilisation possible de carte prépayée
- Recharge de carte SIM aisée
- Facile à programmer

Referentie / référence: CSA08841EUR01



Inbraak Intrusion



Brand Incendie

Gelieve contact op te nemen met uw Rexel filiaal voor
adresseerbare brandcentrales

Veuillez contacter votre agence Rexel pour centrales incendie
adressables

COOPER Safety



Conventionele brandmeldcentrale 2 zones

- BOSEC en EN54 gekeurd
- Brand- en foutindicatie
- 2 uitgangen voor sirenes
- Noodbatterij CSA910120003 inbegrepen

Centrale conventionel incendie 2 zones

- Agréé BOSEC et EN54
- Indication d'alarme incendie et de faute
- 2 sorties sirenes
- Batteries de secours CSA910120003 inclus

Referentie / référence: CSAFX2202BLE

COOPER Safety



Conventionele brandmeldcentrale 4 zones

- BOSEC en EN54 gekeurd
- Brand- en foutindicatie
- 2 uitgangen voor sirenes
- Noodbatterij CSA910120003 inbegrepen

Centrale conventionel incendie 2 zones

- Agréé BOSEC et EN54
- Indication d'alarme incendie et de faute
- 2 sorties sirenes
- Batteries de secours CSA910120003 inclus

Referentie / référence: CSAFX2204BLE

COOPER Safety



Conventionele brandmeldcentrale 8 zones

- BOSEC en EN54 gekeurd
- Aansluiten nevenpaneel mogelijk
- 4 uitgangen voor sirenes
- 2 noodbatterijen CSA910120003 inbegrepen

Centrale conventionel incendie 8 zones

- Agréé BOSEC et EN54
- Possibilité de raccorder un répéteur
- 4 sorties sirenes
- 2 batteries de secours CSA910120003 inclus

Referentie / référence: CSAFX2208BLE

COOPER Safety



Repeaterpaneel FX2200

- Eenduidige uitstraling voor nevenpaneel en centrale
- Eigen 230V aansluiting en noodstroomvoorziening
- Dataverbinding via slechts 1 ader paar
- Meerdere nevenpanelen op centrale mogelijk

Panneau répéteur FX2200

- Expression uniforme pour la centrale et le répéteur
- Raccordement uniquement en 230V et disposition en secours
- Liaison data via uniquement une paire torsadée avec masse
- Possibilité de raccorder plusieurs panneaux répéteurs sur la centrale

Referentie / référence: CSAFXRP2200BLE



Sokkel voor conventionele detector

- 4 kabelingen
- Eenvoudig te monteren
- Duidelijke nummering
- Diode voor lusonderbreking

Socle pour détecteur conventionnel

- 4 entrées câblages
- Installation aisée
- Chiffres de câblages plus visible
- Diode de non interruption du circuit

Referentie / référence: CSACDBB300



Relaisokkel

- 4 kabelingen
- Eenvoudig te monteren
- Duidelijke nummering
- Voorzien van potentiaal contact welke schakelt bij brand

Socle relais

- 4 entrées câblages
- Placement aisé
- Chiffres de câblages plus visible
- Pourvu d'un contact libre de potentiel fonctionnant en cas de feu

Referentie / référence: CSA310400301



Thermo-velocimetriscche detector

- BOSEC goedgekeurd
- Indicatie LED 360° zichtbaar
- Antivandalisme beveiliging
- 10° temperatuursverhoging: brandalarm

Détecteur thermo-velocimetrique

- Agréé BOSEC
- Led du détecteur visible à 360°
- Blocage anti-vandale
- Alarme en cas d'augmentation de 10°/min

Referentie / référence: CSACFRB330



Thermische detector

- Alarm vanaf 77°C
- BOSEC goedgekeurd
- Indicatie LED 360° zichtbaar
- Antivandalisme beveiliging

Détecteur incendie thermique

- Alarme à partir de 77°C
- Agréé BOSEC
- Led du détecteur visible à 360°
- Blocage anti-vandale

Referentie / référence: CSACMTB360

Systems

COOPER Safety



Thermische detector

- Alarm vanaf 92°C
- BOSEC goedgekeurd
- Indicatie LED 360° zichtbaar
- Antivandalisme beveiliging

Détecteur incendie thermique

- Alarme à partir de 92°C
- Agréé BOSEC
- Led du détecteur visible à 360°
- Blocage anti-vandale

Referentie / référence: CSACHTB390

COOPER Safety



Optische branddetector

- BOSEC goedgekeurd
- Indicatie LED 360° zichtbaar
- Antivandalisme beveiliging
- Eenvoudige reiniging van de kamer

Détecteur incendie optique

- Agréé BOSEC
- Led du détecteur visible à 360°
- Blocage anti-vandale
- Nettoyage aisé de la chambre

Referentie / référence: CSACPDB321

COOPER Safety



Rode drukknop met LED

- Interne weerstand van 470 en 680 Ohm
- Resetbaar glaasje of breekglas
- Geen gereedschap voor opening drukknop
- Eenvoudig te monteren

Bouton poussoir rouge avec LED

- Résistance interne de 470 et 680 Ohm
- Vitre réarmable ou verre à briser inclus
- Sans outil pour l'ouverture du bouton
- Facile à installer

Referentie / référence: CSACXLGP

COOPER Safety




Reserveglas voor handmelder CSACXLPG

- Set van 10 stuks

Vitre à briser pour BP CSACXLPG

- Set de 10 pièces

Referentie / référence: CSA516200FULL5017

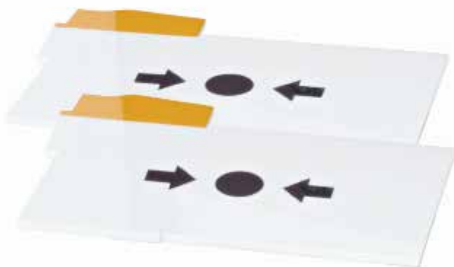

Reset plexiglaasje voor CSACXLPG

- Set van 10 stuks

Vitre plexi réarmable pour BP CSACXLPG

- Set de 10 pièces

Referentie / référence: CSA4990010FUL0045



Deurmagneet

- Kracht 50kg/490N, 24V
- Vloer-, muur- of plafondmontage
- Voorzien van 2 beveiligingsdiodes
- Voet van 15cm

Electro-aimant pour porte

- Force 50kg/490N, 24V
- Fixation sol, mur et plafond
- Pourvue de diodes contre les surtensions
- Pied de 15cm

Referentie / référence: CSA137015D



Deurmagneet

- Kracht 25-50kg/245-490N, 24V
- Wandmontage
- Voorzien van 2 beveiligingsdiodes
- CPD gekeurd

Electro-aimant pour porte

- Force 25-50kg/245-490N, 24V
- Fixation mural
- Pourvue de diodes contre les surtensions
- Certifié CPD

Referentie / référence: CSA1350CSA



Brandsirene IP65

- Maximaal 105dB
- 32 tonen instelbaar
- Regelbaar volume

Sirène incendie IP65

- Maximum 105dB
- 32 tonalités
- Réglage du volume possible

Referentie / référence: CSAROLPRD3

COOPER Safety



Brandsirene

- Maximaal 105dB
- 32 tonen instelbaar
- Regelbaar volume
- Gering stroomverbruik

Sirène incendie

- Maximum 105dB
- 32 tonalités
- Réglage du volume possible
- Faible consommation de courant

Referentie / référence: CSAROLPRS3

COOPER Safety



Nevenindicator rood

- Aansluiting op branddetector
- Spanning 3,1V
- Compact
- Eenvoudig te monteren

LED de signalisation rouge

- Raccordement sur détecteur incendie
- Tension 3,1V
- Compact
- Facile à installer

Referentie / référence: CSACIR301

COOPER Safety



Voeding 27,6V, 1,5A of 42W

- Metalen afsluitbare behuizing met ventilatie
- CPD gekeurd, EN54-4
- 4 LED's: lader- en batterijcontrole
- Batterijlading NiCd en Pb
- Exclusief batterij

Alimentation 27,6V, 1,5A ou 42W

- Boîtier métallique avec ventilation
- Certifié CPD, EN54-4
- 4 LEDS: contrôle tension et batteries
- Chargement de batterie NiCd et Pb
- Livré sans batterie

Referentie / référence: CSA82415BG

COOPER Safety



Voeding 27,6V, 5A of 140W

- Metalen afsluitbare behuizing met ventilatie
- CPD gekeurd, EN54-4
- 4 LED's: lader- en batterijcontrole
- Batterijlading NiCd en Pb
- Exclusief batterij

Alimentation 27,6V, 5A ou 140W

- Boîtier métallique avec ventilation
- Certifié CPD, EN54-4
- 4 LEDS: contrôle tension et batteries
- Chargement de batterie NiCd et Pb
- Livré sans batterie

Referentie / référence: CSA82450BG



CSA910120003	3,2Ah	12V	134L x 67W x 64H
CSA910121007	9Ah	12V	151L x 65W x 95H
CSA910121016	17Ah	12V	181L x 76W x 176H

RSEFG10121	1,2Ah	6V	97L x 24,5W x 52H
RSEFG10451	4,5Ah	6V	70L x 47W x 100H
RSEFG20121	1,2Ah	12V	97L x 48,5W x 50,5H
RSEFG20121A	1,2Ah	12V	97L x 42W x 51H
RSEFG20341	3,4Ah	12V	134L x 67W x 60H
RSEFG20721	7,2Ah	12V	151L x 65W x 94H
RSEFG21202	12Ah	12V	151L x 98W x 94H
RSEFG21803	18Ah	12V	181L x 76W x 167H
RSEFG22703	27Ah	12V	166L x 175W x 125H
RSEFG11201	12Ah	6V	151L x 50W x 94H
RSEFG20201	2,0Ah	12V	178L x 34W x 60H
RSEFG20451	4,5Ah	12V	90L x 70W x 102H
RSEFG24204	42Ah	12V	196L x 163W x 174H



Standalone detectors



Optische rookmelder

- Netvoeding 230V en 9V back-up batterij
- Onderling verbindbaar / pauzeknop
- 85dB alarmsignaal
- Eenvoudige en snelle montage

Détecteur de fumée optique

- Alimentation 230V et 9V Lithium
- Interconnectable / bouton pause
- Signal d'alarme 85dB
- Installation rapide et facile

Referentie / référence: BRK7010BE



Optische rookmelder

- Netvoeding 230V en 9V back-up batterij
- Onderling verbindbaar / pauzeknop
- 85dB alarmsignaal
- Eenvoudige en snelle montage
- Optioneel: montagesokkel BRKSMK623A

Détecteur de fumée optique

- Alimentation 230V et 9V Lithium
- Interconnectable / bouton pause
- Signal d'alarme 85dB
- Installation rapide et facile
- Option: socle pour montage en saillie BRKSMK623A

Referentie / référence: BRK7010LBE



Rookmelder 9V

- Incl. lithium batterij
- Automatische reset- en pauzeknop
- 85dB alarmsignaal
- Eenvoudige en snelle montage

Détecteur de fumée 9V

- Batterie lithium incl.
- Réinitialisation automatique et bouton pause
- Signal d'alarme 85dB
- Installation rapide et facile

Referentie / référence: BRK710E



Rookmelder 9V

- Incl. lithium batterij
- Automatische reset- en pauzeknop
- 85dB alarmsignaal
- Eenvoudige en snelle montage

Détecteur de fumée 9V

- Batterie lithium incl.
- Réinitialisation automatique et bouton pause
- Signal d'alarme 85dB
- Installation rapide et facile

Referentie / référence: BRK710LE

Standalone detectors



Rookmelder 3V

- Eenvoudige montage
- 10 jaar garantie op de melder met batterij
- Voorzien van Long Life lithium batterij

Détecteur de fumée 3V

- Montage facile
- 10 ans de garantie sur le détecteur avec la batterie
- Batterie lithium longue vie (3V)

Referentie / référence: BRKSA700LLE



Optische rookmelder Protector K 9V

- Incl. 9V blokbatterij
- Automatische zelftest + elektronische rookkasttest
- Conform DIN 14604
- Geschikt voor draadloos gebruik, met KRF-transceiver

Détecteur fumée optique Protector K 9V

- Pile monobloc 9V incluse
- Test automatique + test électronique de la chambre de détection
- Conforme à DIN 14604
- Fonctionnement radio avec le KRF-transceiver

Referentie / référence: ESYER10018909



Optische rookmelder Protector K 230V

- Inclusief 9V back-up batterij
- Automatische zelftest
- Elektronisch rookkamertest

Détecteur fumée optique Protector K 230V

- Pile de secours monobloc 9V incluse
- Test automatique
- Test électronique de la chambre de détection

Referentie / référence: ESYER10018916



Optische rookmelder Protector K 9V lithium

- Incl. 9V blokbatterij
- Automatische zelftest + elektronische rookkasttest
- Conform DIN 14604
- Geschikt voor draadloos gebruik met KRF-transceiver

Détecteur fumée optique Protector K 9V lithium

- Pile monobloc 9V incluse
- Test automatique + test électronique de la chambre de détection
- Conforme à DIN 14604
- Fonctionnement radio avec le KRF-transceiver

Referentie / référence: ESYER10018930

Standalone detectors

ESYLUX®



Draadloze zend- en ontvangstmodule

- Protector KRF-transceiver
- Passend op Protector K 9V en 9V lithium
- Bidirectionele draadloze koppeling met doorsturing alarmsignaal van melder naar melder

Module d'émission et de réception

- Protector KRF-transceiver
- Pour Protector K 9V et 9V lithium
- Réseau radio bidirectionnel avec rétransmission du signal d'alarme de détecteur à détecteur

Referentie / référence: ESYER10019111

GIRA



Optische en thermische detectie

- Koppelen tot 40 rookmelders
- Relais en draadloze module
- Batterij 9V inclusief (bestaat ook in 230V)
- BOSEC & VdS goedkeuring

Détection optique et thermique

- Interconnexion de 40 détecteurs
- Module relais et radio fréquence
- Batterie 9V incluse (existe en 230V)
- Approbation BOSEC & VdS


Referentie / référence: GIR233002



Gasdetector

Détecteur de gaz

RSEDETNAT230V	230V	Stadsgas	Gaz naturel
RSEDETPRO230V	230V	Propaan	Propane
RSEDETNAT12V	12V	Stadsgas	Gaz naturel
RSEDETPRO12V	12V	Propaan	Propane

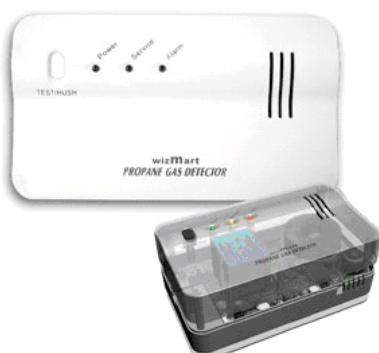

CO-melder

Détecteur de CO

RSEDETCO230V	230V
RSEDETCO12V	12V

Standalone detectors



CO-melder 3V

- Eenvoudige ingebruikname
- 3 LED indicatie
- BS EN 50291:2001
- 5 jaar garantie

Détecteur CO 3V

- Simple mise en service
- 3 LED indication
- BS EN 50291:2001
- 5 ans de garantie

Referentie / référence: BRKCO4000EN



Gasmelder met elektronische sensor

- Protector GD 230V voor aardgas (CNG) + vloeibaar/flessengas (LPG)
- Optimale veiligheid dankzij luid alarm voordat ontvlambaar lucht/gasmengsel ontstaat

Détecteur de gaz avec capteur électronique

- Protector GD 230V de gaz naturel (CNG) et liquide/en bouteille (GPL)
- Sécurité maximale par alarme sonore puissante bien avant le risque d'explosion

Referentie / référence: ESYER10800207



Flue gas evacuation



Centrale rook- en warmteafvoer (RWA) EMB7300

- Versie **2,5A** zonder inbouw brandweerschakelaar
- EN 12101-9 gekeurd als sturing
- EN 12101-10 gekeurd als stroomvoorziening
- Werkzaam tot 72 uur na stroomonderbreking

Centrale d'évacuation de fumée et chaleur EMB7300

- Version **2,5A** sans bouton pompier
- Testée EN 12101-9 comme centrale de gestion
- Testée EN 12101-10 comme centrale d'alimentation
- Autonomie jusqu'à 72h

Referentie / référence: ACS8200683030



Centrale rook- en warmteafvoer (RWA) EMB7300

- Versie **5A** zonder inbouw brandweerschakelaar
- EN 12101-9 gekeurd als sturing
- EN 12101-10 gekeurd als stroomvoorziening
- Werkzaam tot 72 uur na stroomonderbreking

Centrale d'évacuation de fumée et chaleur EMB7300

- Version **5A** sans bouton pompier
- Testée EN 12101-9 comme centrale de gestion
- Testée EN 12101-10 comme centrale d'alimentation
- Autonomie jusqu'à 72h

Referentie / référence: ACS8200683060



Centrale rook- en warmteafvoer (RWA) EMB7300

- Versie **2,5A** met inbouw brandweerschakelaar
- EN 12101-9 gekeurd als sturing
- EN 12101-10 gekeurd als stroomvoorziening
- Werkzaam tot 72 uur na stroomonderbreking

Centrale d'évacuation de fumée et chaleur EMB7300

- Version **2,5A** avec bouton pompier
- Testée EN 12101-9 comme centrale de gestion
- Testée EN 12101-10 comme centrale d'alimentation
- Autonomie jusqu'à 72h

Referentie / référence: ACS8200683020



Centrale rook- en warmteafvoer (RWA) EMB7300

- Versie **5A** met inbouw brandweerschakelaar
- EN 12101-9 gekeurd als sturing
- EN 12101-10 gekeurd als stroomvoorziening
- Werkzaam tot 72 uur na stroomonderbreking

Centrale d'évacuation de fumée et chaleur EMB7300

- Version **5A** avec bouton pompier
- Testée EN 12101-9 comme centrale de gestion
- Testée EN 12101-10 comme centrale d'alimentation
- Autonomie jusqu'à 72h

Referentie / référence: ACS8200683050

Flue gas evacuation



Rode alarmschakelaar

- Getest en goedgekeurd TÜV & VdS
- LED-signalisatie 'in werking/storing/alarm'
- Geleverd met sleutel
- Open/toe + opschrift NL/FR

Bouton d'alarme rouge (type 'brise-glace')

- Testé et approuvé TÜV et VdS
- Signalisation LED 'en fonction/dérangement/alarme'
- Fourni avec clef
- Ouverture/fermeture + inscription FR/NL

Referentie / référence: ACS528691



Lineaire kettingspindel type KATO 305 RWA

- Spanning: 24VdC 0,910A
- Electronische einde-loop
- Kettinglengte instelbaar in 200 - 300 - 400 of 500 mm via dipswitch
- Conform EN 12101-2 getest
- Geleverd met bevestigingsbeugels
- Kleur RAL 9010 (wit)

Vérin à chaîne type KATO 305 (EFC)

- Tension: 24VdC 0,910A
- Fin de course électronique
- Longueur de chaîne réglable en 200 - 300 - 400 ou 500 mm par dipswitch
- Testé conforme EN 12101-2
- Fourni avec les brides de fixation
- Couleur RAL 9010 (blanc)

ACS1NEK305920BRE	Kleur/couleur RAL 9010 wit/blanc
ACS1NEK305920NRE	Kleur/couleur RAL 9005 zwart/noir
ACS1NEK305920ARE	Kleur/couleur RAL 9006 zilvergrijs/argent

Elektrische tandstangspindel

- Spanning: 24VdC 1A
- Duw- en trekkracht: 800N
- Tandstanglengte: 350mm
- Conform EN 12101-2 getest
- Geleverd met bevestigingsbeugels

Vérin à crémaillère électrique

- Tension: 24VdC 1A
- Force de poussée/traction: 800N
- Longueur crémaillère: 350mm
- Testé conforme EN 12101-2
- Fourni avec les brides de fixation

Referentie / référence: ACS28670002

Flue gas evacuation



Elektrische tandstangspindel

- Spanning: 24VdC 1A
- Duw- en trekkracht: 800N
- Tandstanglengte: 550mm
- Conform EN 12101-2 getest
- Geleverd met bevestigingsbeugels

Vérin à crémaillère électrique

- Tension: 24VdC 1A
- Force de poussée/traction: 800N
- Longueur crémaillère: 550mm
- Testé conforme EN 12101-2
- Fourni avec les brides de fixation

Referentie / référence: ACS28670003



Elektrische tandstangspindel

- Spanning: 24VdC 1A
- Duw- en trekkracht: 800N
- Tandstanglengte: 750mm
- Conform EN 12101-2 getest
- Geleverd met bevestigingsbeugels

Vérin à crémaillère électrique

- Tension: 24VdC 1A
- Force de poussée/traction: 800N
- Longueur crémaillère: 750mm
- Testé conforme EN 12101-2
- Fourni avec les brides de fixation

Referentie / référence: ACS28670001



Elektrische tandstangspindel


- Spanning: 24VdC 1A
- Duw- en trekkracht: 800N
- Tandstanglengte: 1000mm
- Conform EN 12101-2 getest
- Geleverd met bevestigingsbeugels

Vérin à crémaillère électrique

- Tension: 24VdC 1A
- Force de poussée/traction: 800N
- Longueur crémaillère: 1000mm
- Testé conforme EN 12101-2
- Fourni avec les brides de fixation

Referentie / référence: ACS28670004

Bliksem Parafoudre

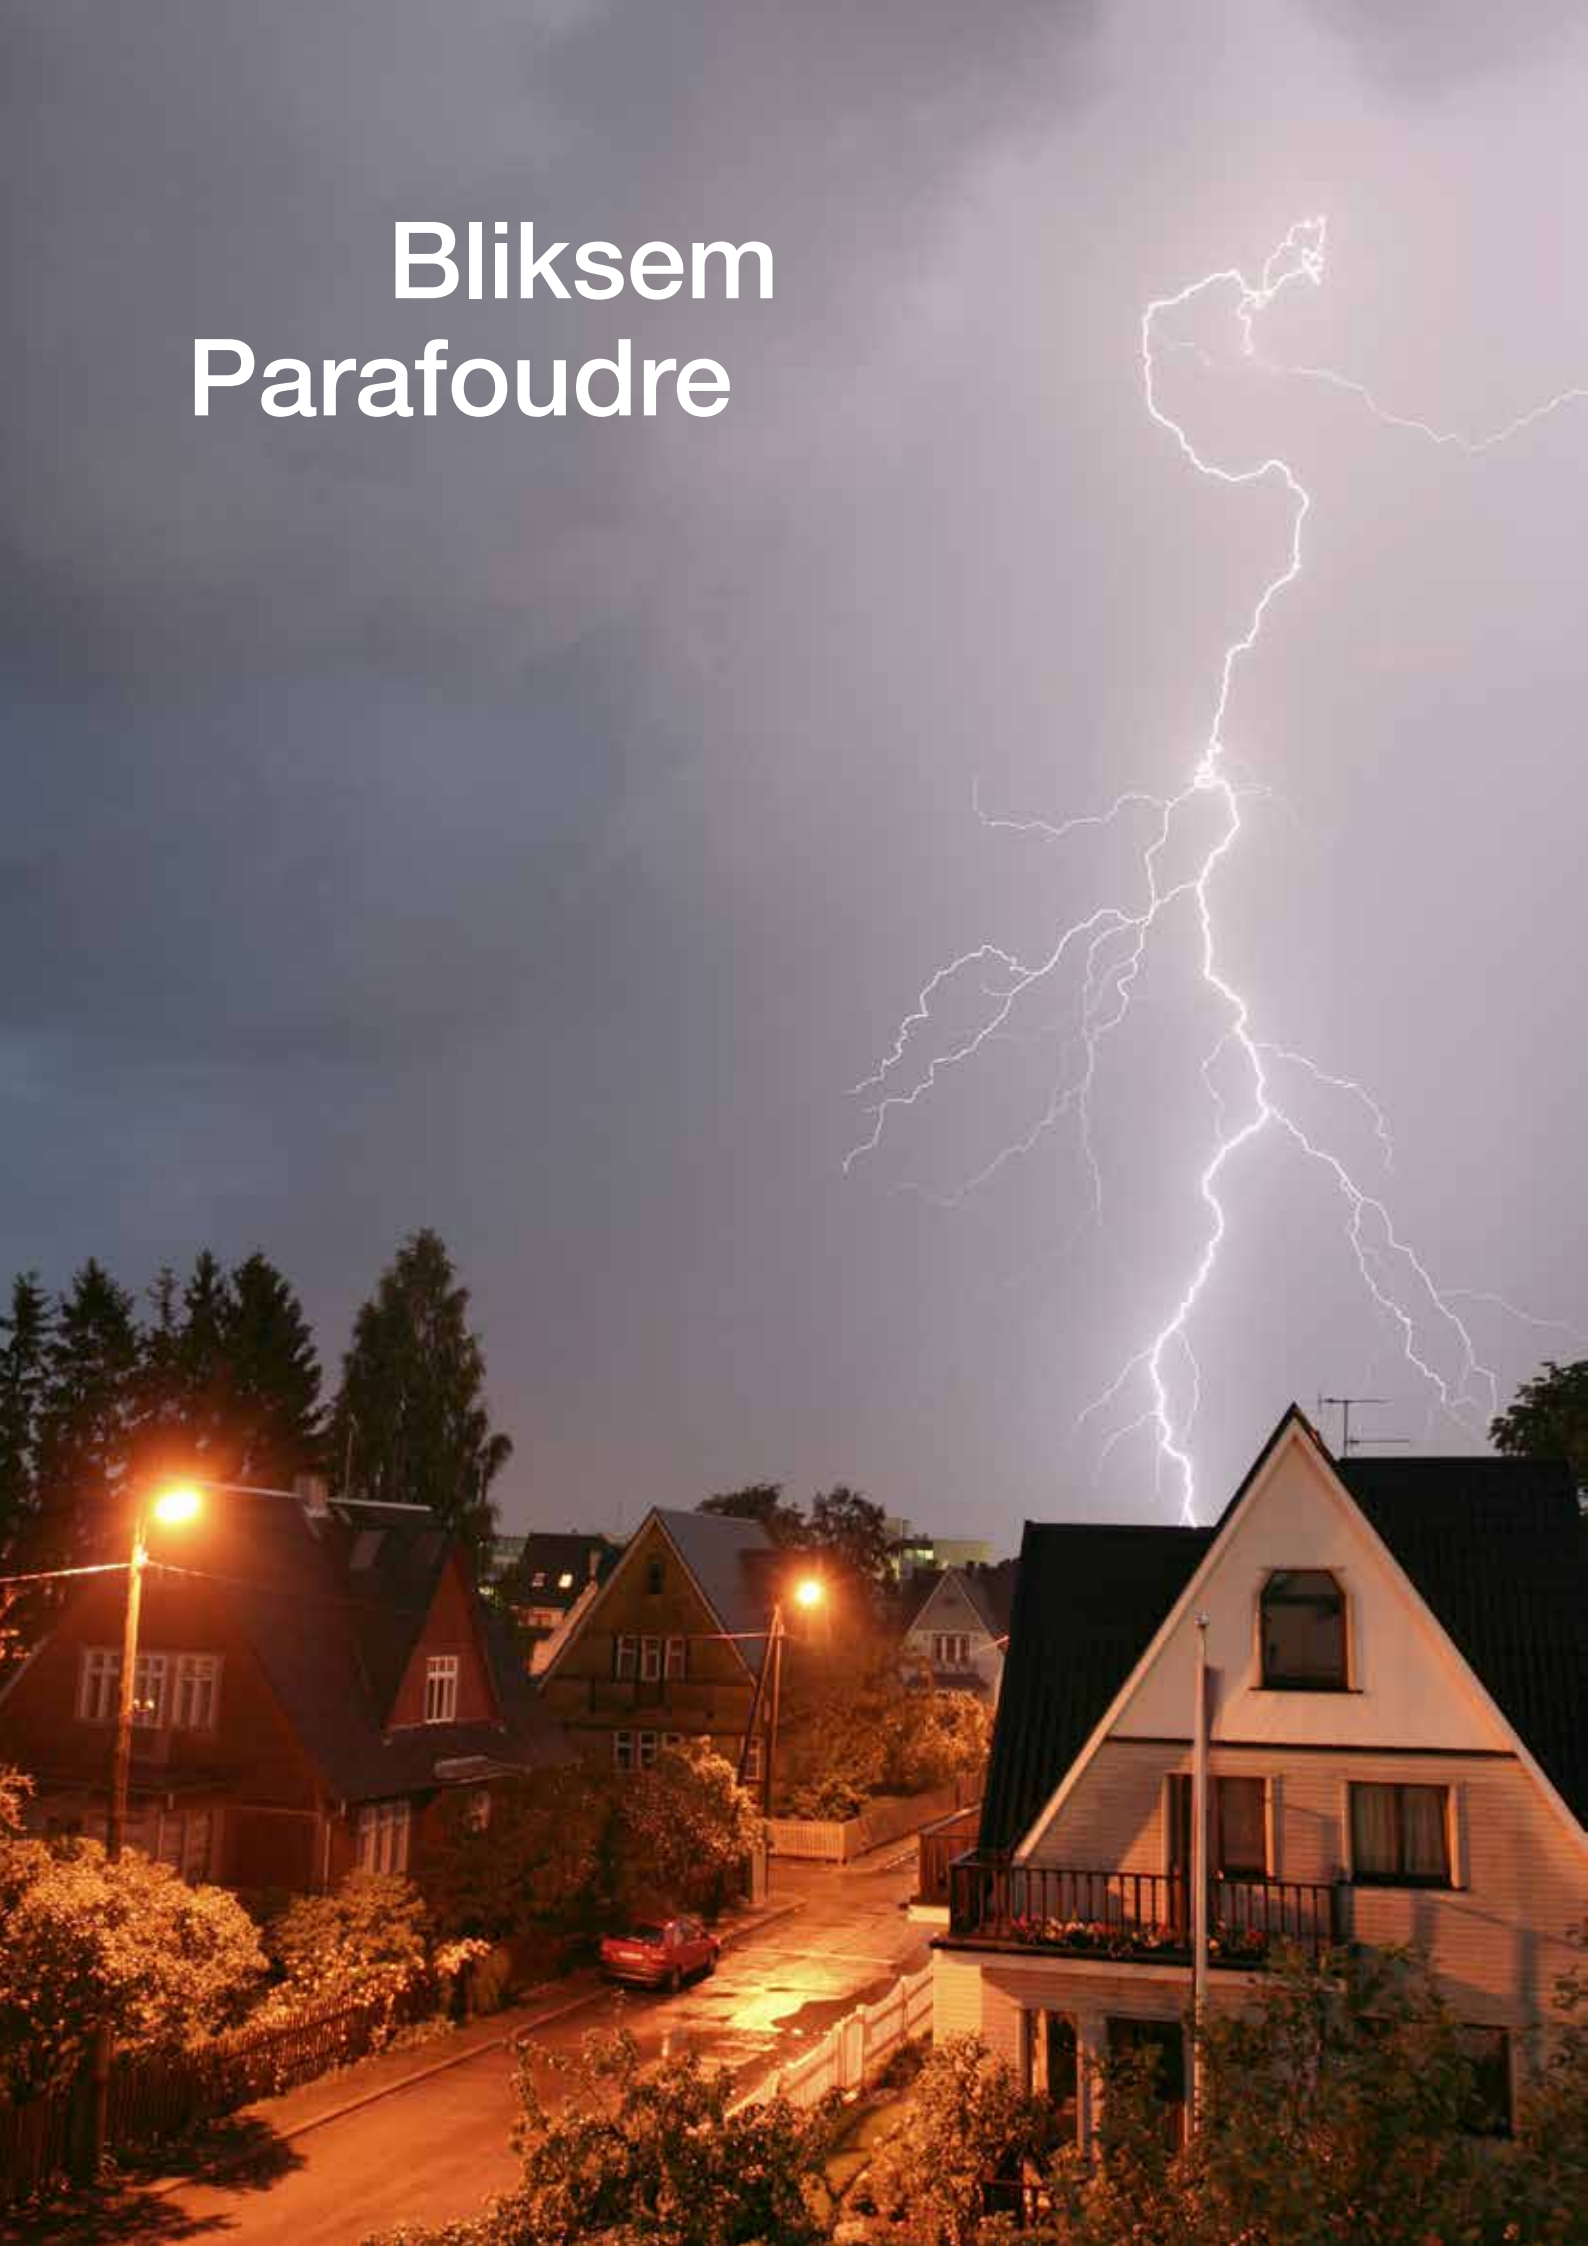

Bliksem Parafoudre



Bliksembeveiliging monofasig (1P+N)

- Bliksembeveiliging monofasig (1P+N) voor weinig blootgestelde sites
- Voor minder dan 100A, Up = 0,8kV
- Geleverd met 2 witte patronen
- Zonder tester

Parafoudre monphasé (1P+N)

- Parafoudre monphasé (1P+N) pour sites peu exposés
- Pour moins de 100A, Up = 0,8kV
- Livré avec 2 cartouches blanches
- Sans contrôleur

Referentie / référence: FUSFUSM215U



Bliksembeveiliging driefasig (3P)

- Bliksembeveiliging driefasig (3P) voor weinig blootgestelde sites
- Voor minder dan 100A, Up = 0,8kV
- Geleverd met 3 witte patronen
- Zonder tester

Parafoudre triphasé (3P)

- Parafoudre triphasé (3P) pour sites peu exposés
- Pour moins de 100A, Up = 0,8kV
- Livré avec 3 cartouches blanches
- Sans contrôleur

Referentie / référence: FUSFUSN215U



Bliksembeveiliging driefasig (3P+N)

- Bliksembeveiliging driefasig (3P+N) voor weinig blootgestelde sites
- Voor minder dan 100A, Up = 0,8kV
- Geleverd met 4 witte patronen
- Zonder tester

Parafoudre triphasé (3P+N)

- Parafoudre triphasé (3P+N) pour sites peu exposés
- Pour moins de 100A, Up = 0,8kV
- Livré avec 4 cartouches blanches
- Sans contrôleur

Referentie / référence: FUSFUST215U



Bliksembeveiliging 1 telefoonlijn ADSL

- Bliksembeveiliging 1 telefoonlijn ADSL
- Up = 0,25kV
- Geleverd met 2 gele/grijze patronen
- Zonder tester

Parafoudre 1 ligne téléphonie ADSL

- Parafoudre pour 1 ligne téléphonie, pour lignes ADSL
- Up = 0,25kV
- Livré avec 2 cartouches jaune/grise
- Sans contrôleur

Referentie / référence: FUSFUSP01HD

Bliksem Parafoudre



Wit vervangingspatroon voor bliksembeveiliging

- Wit vervangingspatroon voor bliksembeveiliging
- $U_p = 0,8\text{kV}$, 5kW voor weinig blootgestelde sites
- Dimensie 15 x 54mm
- Voor bliksembeveiliging FUSFUSM215U, FUSFUSN215U, FUSFUST215U

Cartouche de remplacement blanche

- Cartouche de remplacement blanche pour parafoudres secteur
- $U_p = 0,8\text{kV}$, 5kW pour sites peu exposés
- Dimensions 15 x 54mm
- Pour parafoudres FUSFUSM215U, FUSFUSN215U, FUSFUST215U

Referentie / référence: FUSFUSADR215



Geel en grijs vervangingspatroon

- Geel en grijs vervangingspatroon
- Voor bliksembeveiliging ADSL telefoonlijn, $U_p = 0,25\text{kV}$
- Dimensies 11 x 38mm
- Voor bliksembeveiliging FUSFUSP01HD

Cartouche de remplacement jaune/grise ADSL

- Cartouche de remplacement jaune et grise
- Pour parafoudres téléphoniques ADSL, $U_p = 0,25\text{kV}$
- Dimensions 11 x 38mm
- Pour parafoudre FUSFUSP01HD

Referentie / référence: FUSFUSADP11HD



Tester voor vervangingspatronen

- Tester voor vervangingspatronen met voeding
- Staat toe om de FUSADEE patronen te controleren van 15 x 54mm

Contrôleur pour cartouches secteur

- Contrôleur pour cartouches secteur, avec alimentation secteur
- Permet de contrôler les cartouches FUSADEE de 15 x 54mm

Referentie / référence: FUSFUSCT1115

Bliksem Parafoudre



Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

- Type 1, plaatsing in ALSB voor gebouwen met externe bliksemopvanginrichting
- Voor vierpolige TT of TNS netten 3N400V

Parafoudre combiné

- Type 1, à placer dans le TGBT des bâtiments avec protection externe contre la foudre
- Pour réseaux tétrapolaires TT 3N400V ou TNS

Referentie / référence: DEH951310



Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

- Type 1, plaatsing in ALSB voor gebouwen met externe bliksemopvanginrichting
- Voor monofasige TT of TNS netten 1N230V

Parafoudre combiné

- Type 1, à placer dans le TGBT des bâtiments avec protection externe contre la foudre
- Pour réseaux monophasés TT 1N230V ou TN

Referentie / référence: DEH951110



Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

- Type 1, plaatsing in ALSB voor gebouwen met externe bliksemopvanginrichting
- Voor driepolige TT netten 3x230V en TNC 3x400V

Parafoudre combiné

- Type 1, à placer dans le TGBT des bâtiments avec protection externe contre la foudre
- Pour réseaux tripolaires TT 3x230V ou TNC 3x400V

Referentie / référence: DEH951300



Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging

- Type 1, plaatsing in ALSB voor gebouwen met externe bliksemopvanginrichting
- Module met geïntegreerde voorzekering

Parafoudre combiné

- Type 1, à placer dans le TGBT des bâtiments avec protection externe contre la foudre
- Module avec fusible en amont intégré

Referentie / référence: DEH961200

Bliksem Parafoudre



Overspanningsbeveiliging

- Type 2, plaatsing in hoofdbord van gebouw zonder externe bliksemopvanginrichting en secundaire verdeelborden
- Voor vierpolige TT of TNS netten 3N400V

Parasurtenseur

- Type 2, à placer dans le tableau principal d'un bâtiment sans protection contre la foudre ou tableaux secondaires
- Pour réseaux tétrapolaires TT 3N400V ou TNS

Referentie / référence: DEH952310



Overspanningsbeveiliging

- Type 2, plaatsing in hoofdbord van gebouw zonder externe bliksemopvanginrichting en secundaire verdeelborden
- Voor monofasige TT of TN netten 1N230V

Parasurtenseur

- Type 2, à placer dans le tableau principal d'un bâtiment sans protection contre la foudre ou tableaux secondaires
- Pour réseaux monophasés TT 1N230V ou TN

Referentie / référence: DEH952110



Overspanningsbeveiliging

- Type 2, plaatsing in hoofdbord van gebouw zonder externe bliksemopvanginrichting en secundaire verdeelborden
- Voor driepolige TT netten 3x230V en TNC netten 3x400V

Parasurtenseur

- Type 2, à placer dans le tableau principal d'un bâtiment sans protection contre la foudre ou tableaux secondaires
- Pour réseaux tripolaires TT 3x230V ou TNC 3x400V

Referentie / référence: DEH952300



Universele bliksemstroomafleider

- Voor telecomsignalen (analoog, ADSL, VDSL, ISDN)
- Beschikbaar voor 1 of 2 aderparen
- Geschikt voor wandmontage

Parafoudre/parasurtenseur universelle

- Pour signaux télécom (analogique, ADSL, VDSL, ISDN)
- Disponible en version pour 1 ou 2 paires
- Montage mural

Referentie / référence: DEH922200

Referentie / référence: DEH922400

Bliksem Parafoudre



Universele bliksemstroomafleider

- Voor telecomsignalen (analoog, ADSL, VDSL, ISDN)
- Beschikbaar voor 1 en 2 aderparen
- Geschikt voor railmontage
- Voetstuk apart bij te bestellen: DEH920300

Parafoudre/parasurtenseur universelle

- Pour signaux télécom (analogique, ADSL, VDSL, ISDN)
- Disponible en version pour 1 ou 2 paires
- Montage sur rail
- Embase: DEH920300 à commander séparément

Referentie / référence: DEH920249

Referentie / référence: DEH920349



Overspanningsafleider

- Voor coaxiale systemen zoals TV-distributie, satelliet,...
- Railmontage of montage op wand door middel van meegeleverde wandadapter

Parasurtenseur

- Pour la protection des systèmes coaxiaux tels que télédistribution, satellites, ...
- Montage sur rail ou mural avec adaptateur (inclus)

Referentie / référence: DEH909703



Overspanningsbeveiliging

- Type 3
- Tussenstekkeruitvoering
- Met optische bedrijfs- en defectaansluiting (groen/rood)
- Nominale stroom: 16A

Adaptateur antisurtension

- Type 3
- Avec indication optique de fonctionnement (vert/rouge)
- Courant nominal: 16A

Referentie / référence: DEH909235



Overspanningsbeveiliging in verdeelstrook

- Type 3
- Met geïntegreerde netfilter en schakelaar
- Met optische bedrijfs- en defectaansluiting (groen/rood)
- Nominale stroom: 16A

Prise réglette avec protection (6 prises)

- Type 3
- Antisurtension et filtre écrêteur
- Avec indication de fonctionnement/défaut (vert/rouge)
- Courant nominal: 16A

Referentie / référence: DEH909255

CCTV



Kits



CCTV camerabewakingskit

- DVR RSEDR0422E500GB
- 4 camera's met IR-LED, voeding inbegrepen
- 17" scherm
- Menu Nederlands/Frans

Kit CCTV vidéosurveillance

- DVR RSEDR0422E500GB
- 4 caméras avec LED IR
- Ecran 17"
- Menu français/néerlandais

Referentie / référence: RSEKITCAM422

Systems



Infrarood kleurencamera

- 600 TVL, 66 IR LED's, bereik: 40m
- Varifocal lens 3.8 - 9.5mm
- Ingebouwde ventilator en verwarming
- Voeding 12Vdc/24Vac (niet meegeleverd)

Caméra couleur infrarouge

- 600 TVL, 66 LED's IR, portée: 40m
- Objectif varifocal 3.8- 9.5mm
- Chauffage et ventilateur intégré
- Alimentation 12Vdc/24 Vac (non fournie)

Referentie / référence: RSEC126IR



Infrarood kleurencamera

- 600 TVL, 18 IR LED's, bereik: 15m
- Varifocal lens 3.8 - 9.5mm
- Voeding 12Vdc inbegrepen

Caméra couleur infrarouge

- 600 TVL, 18 LED's IR, portée: 15m
- Objectif varifocal 3.8- 9.5mm
- Alimentation 12Vdc incluse

Referentie / référence: RSEC124IR

Systems



Infrarood kleurencamera

- 540 TVL, 12 IR LED's, bereik: 15m
- Varifocal lens: 3.8 - 9.5mm
- Voeding 12Vdc inbegrepen

Caméra couleur infrarouge

- 540 TVL, 12 LED's IR, portée 15m
- Objectif varifocal 3.8 - 9.5mm
- Alimentation 12Vdc incluse

Referentie / référence: RSEC226IR



Infrarood kleurencamera

- 560 TVL, 21 IR LED's, bereik: 15m
- Lens 3.6mm
- Voeding 12Vdc inbegrepen

Caméra couleur infrarouge

- 560 TVL, 21 LED's IR, portée 15m
- Objectif 3.6mm
- Alimentation 12Vdc incluse

Referentie / référence: RSEC224IR



PIR detector met camera

- 420 TVL, micro AGC, 12Vdc (niet meegeleverd)
- Diervriendelijk
- B: 18m, o: 90°, v: 150mA
- Voor binnentoepassingen

Détecteur IRP avec caméra

- 420 TVL, micro AGC, 12Vdc (non fournie)
- Discrimination animale
- P: 18m, a: 90°, c: 150mA
- Pour applications intérieures

Referentie / référence: RSECAMDET



Voeding RSEC126IR & RSEC128IR

Alimentation pour RSEC126IR & RSEC128IR

Referentie / référence: RSEPSUP1225

Meervoudige voeding 8x12Vdc

Alimentation multiple 8x12Vdc

Referentie / référence: RSEPSUP8X12

Meervoudige voeding 8x24Vac

Alimentation multiple 8x24Vac

Referentie / référence: RSEPSUP8X24

Systems



Dag/nacht speed dome 580 TVL

- Zoom: optisch x22, digitaal x16
- 120 presets
- Voor binnentoepassingen
- Opties: voeding & montagekits

Speed dôme jour/nuit 580 TVL

- Zoom: optique x22, numérique x16
- 120 présélections
- Pour applications intérieures
- Options: alimentation & supports

Referentie / référence: RSED22XDN



Dag/nacht speed dome 580 TVL

- Zoom: optisch x22, digitaal x16
- 120 presets, 4 privacy zones
- Voor buitentoepassingen
- Opties: voeding & montagekits

Speed dôme jour/nuit 580 TVL

- Zoom: optique x22, numérique x16
- 120 présélections, 4 privacy zones
- Pour applications extérieures
- Options: alimentation & supports

Referentie / référence: RSED22XDNOUT



4 kanaals recorder

- Capaciteit 500Gb, uitbreidbaar
- Opnamesnelheid 100ips in CIF
- iPhone/Android/Windows Mobile
- Menu Nederlands/Frans

Enregistreur 4 canaux

- Capacité 500Gb, extensible
- Enregistrement 100ips en CIF
- iPhone/Android/Windows Mobile
- Menu français/néerlandais

Referentie / référence: RSEDR0422E500GB



8 kanaals recorder

- Capaciteit 1000Gb, uitbreidbaar
- Opnamesnelheid 200ips in CIF
- Multisite beheer via software
- Menu Nederlands/Frans

Enregistreur 8 canaux

- Capacité 1000Gb, extensible
- Enregistrement 200ips en CIF
- Gestion multisite via logiciel
- Menu français/néerlandais

Referentie / référence: RSEDR0821E1000GB

Systems



16 kanaals recorder

- Capaciteit 1000Gb, uitbreidbaar
- Opnamesnelheid 400ips in CIF
- Multisite beheer via software
- Menu Nederlands/Frans

Enregistreur 16 canaux

- Capacité 1000Gb, extensible
- Enregistrement 400ips en CIF
- Gestion multisite via logiciel
- Menu français/néerlandais

Referentie / référence: RSEDR1621E1000GB



LED kleurenmonitor 17"

- BNC/VGA/HDMI
- 1280 x 1024 pixels
- Geleverd met tafelsteun
- Bestaat ook in 19"

Moniteur LED couleur 17"

- BNC/VGA/HDMI
- 1280 x 1024 pixels
- Livré avec support de table
- Existe également en 19"

Referentie / référence: RSES17LED

GIGAMEDIA



Camera dag/nacht dome 700 TVL

- Varifocal lens 2,8-12mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infraroodbereik tot 30 meter
- Metalen behuizing, indoor

Caméra dôme jour/nuit 700 TVL

- Objectif varifocal 2,8-12mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infrarouge portée jusqu'à 30 mètres
- Boîtier métal, intérieur

Referentie / référence: GGMCCDE7I3VWO

GIGAMEDIA



Camera dag/nacht dome 700 TVL

- Varifocal lens 4-9mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infraroodbereik tot 30 meter
- Metalen behuizing IP66, outdoor

Caméra dôme jour/nuit 700 TVL

- Objectif varifocal 4-9mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infrarouge portée jusqu'à 30 mètres
- Boîtier métal IP66, extérieur

Referentie / référence: GGMCCDE7I3VM

Systems

GIGAMEDIA



Camera dag/nacht dome anti-vandaal 600 TVL

- Varifocal lens 2,8-12mm
- Chipset RJ9+639 Sony Super HAD
- Infraroodbereik tot 20 meter
- Metalen behuizing IP66, outdoor

Caméra dôme anti-vandale jour/nuit 600 TVL

- Objectif varifocal 2,8-12mm
- Chipset RJ9+639 Sony Super HAD
- Infrarouge portée jusqu'à 20 mètres
- Boîtier métal IP66, extérieur

Referentie / référence: GGMCCDV6I2VWO

GIGAMEDIA



Dag/nacht bullet camera 650 TVL

- Varifocal lens 2,8-12mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infraroodbereik tot 40 meter
- Aluminium behuizing IP65, outdoor

Caméra bullet jour/nuit 650 TVL

- Objectif varifocal 2,8-12mm
- Chipset Sony Effio-E
- Infrarouge portée jusqu'à 40 mètres
- Boîtier aluminium IP65, extérieur

Referentie / référence: GGMCCC6I4VWO

GIGAMEDIA



Discrete camera 420 TVL

- Vast objectief 3,6mm
- Chipset Sony 633 + 3142
- Alarmsirene uitzicht
- Indoor toepassing

Caméra discrète 420 TVL

- Objectif fixe 3,6mm
- Chipset Sony 633 + 3142
- Format détecteur d'alarme
- Utilisation à l'intérieur

Referentie / référence: GGMCCYF4F6

GIGAMEDIA



Box camera zoom 480 TVL

- Zoom 27x autofocus, auto-iris
- Chipset Sony 649 + 4103
- Objectief 3,9mm-105,2mm
- Indoor toepassing

Caméra box zoom 480 TVL

- Zoom 27x autofocus, auto-iris
- Chipset Sony 649 + 4103
- Objectief 3,9mm-105,2mm
- Utilisation à l'intérieur

Referentie / référence: GGMCCZ340

Systems GIGAMEDIA



Camera dag/nacht speed dome anti-vandaal 560 TVL

- Sensor 1/4 CCD Sony Exview HAD
- Zoom 18x autofocus, auto-iris
- 24x private masking
- Metalen behuizing IP67, in/outdoor

Caméra speed dôme anti-vandale jour/nuit 560 TVL

- Capteur 1/4 CCD Sony Exview HAD
- Zoom 18x autofocus, auto-iris
- 24x masques privés
- Boîtier métal IP67, in/extérieur

Referentie / référence: GGMANP18X

GIGAMEDIA



Opname DVR

- Compressie H264
- Harde schijf 1TB inbegrepen
- Output 1xBNC, 1xVGA, 1xRCA
- Lokale toegang en vanop afstand

Enregistreur DVR

- Compression H264
- Disque dur 1TO inclus
- Sorties 1xBNC, 1xVGA, 1xRCA
- Consultation locale et à distance

GGMDVR41TO	4 camera's (1 TB)
GGMDVR81TO	8 camera's (1 TB)
GGMDVR16	16 camera's (no HDD)

GIGAMEDIA



Voeding 230VAC / 1 uitgang 12VDC 1A

Alimentation 230VAC / 1 sortie 12VDC 1A

Referentie / référence: GGMCC12V1A

GIGAMEDIA



Voeding 230VAC / 9 uitgangen 12VDC 5A

Alimentation 230VAC / 9 sorties 12VDC 5A

Referentie / référence: GGMCCP1205M9

Systems



Mini dome voor binnengebruik

- 1/3" CCD, resolutie 540/580 TVL
- Dag/nacht met mechanische IR-sperfilter
- 3,8-9,5mm DC-iris objectief
- Compact en stijlvol design
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

Mini dôme varifocal pour utilisation à l'intérieur

- Capteur CCD 1/3", résolution de 540/580 LTV (minimum)
- Jour/nuit avec filtre IR mécanique
- Objectif 3,8-9,5mm varifocal DC-iris
- Design compact et stylisé
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHVDC260V0410



IR mini dome voor binnen- en buitengebruik

- 1/3" CCD, resolutie 540/580 TVL
- Dag/nacht met mechanische IR-sperfilter
- 3,8-9,5mm DC-iris objectief, intelligent IR-licht, 20m HQ-bereik
- Vandal- en weersbestendig (IP66)
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

Mini dôme avec illumination IR pour utilisation à l'int. et à l'ext.

- Capteur CCD 1/3", résolution de 540/580 LTV (minimum)
- Jour/nuit avec filtre IR mécanique
- Objectif 3,8-9,5mm varifocal DC-iris, illumination IR intelligente
- Portée HQ de 20 mètres / anti-vandale et imperméable (IP66)
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHVDI240V031



WZ14 IR-bulletcamera

- 1/3" CCD, resolutie 380 TVL
- Elektronisch dag/nacht
- 4mm objectief / IR-licht / 15m HQ-bereik
- IP67 weerbestendig
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

Caméra bullet WZ14 pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

- Capteur CCD 1/3", résolution de 380 LTV
- Jour/nuit électronique
- Objectif 4mm à focus fixe / illumination IR / portée HQ de 15m
- Imperméable IP67
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHVTI214F043



AN bullet 2000 IR - hoge resolutie IR-bulletcamera

- Ultra hoge resolutie 960H (1/3") sensor
- Dag/nacht met mechanische IR-sperfilter
- 3,6mm objectief / IR-licht / 15m HQ-bereik
- Vandal- en weersbestendig (IP66)
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

AN bullet 2000 IR - Caméra bullet IR haute résolution

- 960H ultra haute résolution capteur (1/3")
- Jour/nuit avec filtre IR mécanique
- Objectif 3,6mm à focus fixe / illumination IR / portée HQ de 15m
- Anti-vandale et imperméable (IP66)
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHVTI2075F311

Systems



AN bullet 4000 IR - hoge resolutie IR-bulletcamera

- Ultra hoge resolutie 960H (1/3") sensor
- Dag/nacht met mechanische IR-sperfilter
- 2,8-12mm DC-iris objectief / intelligent IR-licht / 30m HQ-bereik
- Vandal- en weersbestendig (IP66)
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

AN bullet 4000 IR - Caméra bullet IR haute résolution

- 960H ultra haute résolution capteur (1/3")
- Jour/nuite avec filtre IR mécanique
- Objectif 2,8-12mm varifocal DC-iris / illumination IR / portée HQ de 30m
- Anti-vandale et imperméable (IP66)
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHVTI4075V311



DIVAR 3000 - 4 kanaals digitale video recorder

- Ultra hoge resolutie 960H
- Real-time opname in 960H op alle kanalen
- 1000Gb opslagcapaciteit / smartphone support
- Ook verkrijgbaar in 8 en 16 kanaalsuitvoering
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

DIVAR 3000 - enregistreur à 4 canaux haute résolution

- Ultra haute résolution (960H)
- Enregistrement en temps réel à 960H sur tous les canaux
- Stockage interne 1000Gb / smartphone supporté
- Aussi disponible en version 8 et 16 canaux
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHDVR300004A100



Professionele 19" CCTV LCD monitor

- Optimaal voor 4:3 beeldverhouding
- Hoge resolutie / long life CCFL backlight
- VGA/DVI ingang
- VESA mounting
- Voeding 12 Vdc / 24 Vac in optie

Moniteur LCD professionnel 19" CCTV

- Optimal pour 4:3
- Haute résolution / rétro-éclairage longue durée CCFL
- Entrées VGA et DVI
- Adaptés aux supports pour montage mural VESA
- Alimentation 12 Vdc / 24 Vac en option

Referentie / référence: BOHUML19P90

A white, bullet-style IP camera is mounted on a computer monitor. The camera is positioned in the foreground, angled slightly to the left. It has a white plastic housing with a clear lens cover that reveals the internal lens and a ring of small, clear, circular components (likely infrared LEDs). The camera is attached to a white mounting bracket, which is secured to the monitor's bezel with a silver-colored screw. A black cable is visible, extending from the back of the camera. The background shows the blurred screen of the computer monitor, which displays a blue interface with some text and graphics. The monitor is sitting on a wooden desk.

IP-camera's
Caméras IP

IP-camera's Caméras IP

GIGAMEDIA



Camera IP CUBE 1MP H264

- Vaste lens 3,6mm, openingshoek 48°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP CUBE H264

- Objectif fixe 3,6mm, angle de vue 48°
- Détection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMNC1FB

GIGAMEDIA



Camera IP DOME 2MP anti-vandaal IP67 IK10

- Varifocale lens, openingshoek 30°-105°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Infrarode LED's aanwezig voor nachtvisie
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP DOME 2MP anti-vandal IP67 IK10

- Objectif varifocale, angle de vue 30°-105°
- Détection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- LED infrarouge pour la vision de nuit
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMND2VBA

GIGAMEDIA



Camera IP mini DOME 2MP H264 IP67

- Vaste lens 3,6mm, openingshoek 86°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Anti-vandaal IK10
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP mini DOME 2MP H264 IP67

- Objectif fixe 3,6mm, angle de vue 86°
- Détection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- Anti-vandale IK10
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMNM2FBA

GIGAMEDIA



Camera IP BULLET 3MP H264 IP66

- Varifocale lens, openingshoek 22°-99°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Infrarode LED's aanwezig voor nachtvisie
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP BULLET 3MP H264 IP66

- Objectif varifocale, angle de vue 22°-99°
- Détection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- LED infrarouge pour la vision de nuit
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMNT3VB

IP-camera's Caméras IP

GIGAMEDIA



NVR voor beheer en opname tot 4 camera's

- Harde schijf 1 Tb inbegrepen
- Operatingsystem Linux
- Intel Atom Dual Core processor
- VGA en HDMI aansluiting voor lokale beeldvorming

NVR jusqu'à 4 caméras (gestion et enregistrement)

- Livré avec disque dur de 1 To
- Linux embarqué
- Processeur Intel Atom Dual Core
- Port HDMI pour affichage local

Referentie / référence: GGMNVR4250HDMI

GIGAMEDIA



NVR voor beheer en opname tot 8 camera's

- Harde schijf 1 Tb inbegrepen
- Operatingsystem Linux
- Intel Atom Dual Core processor
- VGA en HDMI aansluiting voor lokale beeldvorming

NVR jusqu'à 8 caméras (gestion et enregistrement)

- Livré avec disque dur de 1 To
- Linux embarqué
- Processeur Intel Atom Dual Core
- Port HDMI pour affichage local

Referentie / référence: GGMNVR8500HDMI

GIGAMEDIA



LCD Monitor 18,5" (behuizing in kunststof)

- Resolutie HD 1366 x 768
- Weergave 16:9, ideaal voor IP camera's in HD (1280 x 720)
- Afmeting scherm 18,5" (47cm) diagonaal
- Ingang: 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI / uitgang: 1xBNC

Moniteur LCD 18,5" (boîtier plastique)

- Résolution HD 1366 x 768
- Format d'affichage 16:9, idéal pour caméra IP en HD (1280 x 720)
- Taille de l'écran 18,5" (47cm) diagonale
- Entrée: 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI / sortie : 1xBNC

Referentie / référence: GGMCCMLCD18PP

GIGAMEDIA



LCD Monitor 26" (behuizing in metaal)

- Resolutie 1366 x 768
- Weergave 16:9
- Afmeting scherm 26" (66cm) diagonaal
- Ingang: 5xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI, 1xRS232/
Uitgang: 2xBNCn (looping)

Moniteur LCD 26" (boîtier métal)

- Résolution 1366 x 768
- Format d'affichage 16:9
- Taille de l'écran 26" (66cm) diagonale
- Entrée: 5xBNC, 1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI, 1xRS232
Sortie: 2xBNC (looping)

Referentie / référence: GGMCCMLCD26PM

IP-camera's Caméras IP

GIGAMEDIA



Switch 8 ports 10/100M PoE+

- Met 2 combo poorten RJ45/ SFP Gigabit
- Smart Manageable, Interface WEB
- Budget PoE: 260 Watts (PoE+ IEEE 802,3at)
- Rackable 19" / Afmetingen 440 x 220 x 44 mm (L x W x H)

Switch 8 ports 10/100M PoE+

- Avec deux ports combo RJ45/ SFP Gigabit
- Smart Manageable, Interface WEB
- Budget PoE: 260 Watts (PoE+ IEEE 802,3at)
- Rackable 19" / Dimensions 440 x 220 x 44 mm (L x W x H)

Referentie / référence: GGMFES08PLUS

GIGAMEDIA



Switch 8 ports 10/100/1000M PoE

- Met 2x SFP Gigabit
- Smart Manageable, Interface WEB
- Budget PoE: 260 Watts (PoE+ IEEE 802,3at)
- Rackable 19" / Afmetingen 228 x 123 x 44 mm (L x W x H)

Switch 8 ports 10/100M/1000M PoE

- Avec 2 emplacements SFP Gigabit
- Smart Manageable, Interface WEB
- Budget PoE: 260 Watts (PoE+ IEEE 802,3at)
- Rackable 19" / Dimensions 228 x 123 x 44 mm (L x W x H)

Referentie / référence: GGMGS08PLUS

GIGAMEDIA



PoE+ injector (10/100/1000 poort)

- 1 Ethernet poort + elektrische voeding
- 1 Ethernet poort op de uitgang
- Conform met de norm IEEE 802.3at
- Rendement tot 25 Watt

Injecteur PoE+ (port 10/100/1000)

- 1 port Ethernet en entrée donnée + une alimentation électrique
- 1 port Ethernet en sortie (donnée + alimentation) "Sur le même câble"
- Conforme à la norme IEEE 802.3at
- Peut fournir jusqu'à 25W de puissance en sortie

Referentie / référence: GGMPOEINJPLUS

GIGAMEDIA



PoE injector (10/100 poort)

- 1 Ethernet poort + elektrische voeding
- 1 Ethernet poort op de uitgang
- Conform met de norm IEEE 802.3at
- Rendement tot 15,4 Watt

Injecteur PoE (port 10/100)

- 1 port Ethernet en entrée donnée + une alimentation électrique
- 1 port Ethernet en sortie (donnée + alimentation) "Sur le même câble"
- Conforme à la norme IEEE 802.3at
- Peut fournir jusqu'à 15,4W de puissance en sortie

Referentie / référence: GGMPOEINJV2

IP-camera's Caméras IP

GIGAMEDIA



Camera IP BULLET 1,3MP IP67

- Varifocale lens, openingshoek 31°-85°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Infrarode leds aanwezig voor nachtvisie
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP FIXE 1,3MP IP67

- Objectif Varifocal, angle de vue 31°-85°
- Detection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- LED infrarouge pour la vision de nuit
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMCAMF28MHD

GIGAMEDIA



Camera IP DOME 1MP anti-vandaal IP66

- Vaste lens 3,6mm, openingshoek: 56°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Infrarode LED's aanwezig voor nachtvisie
- Voeding: PoE voor makkelijke installatie of 12Vdc

Caméra IP DOME 1MP anti-vandale IP66

- Objectif fixe 3,6mm, angle de vue: 56°
- Detection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- LED infrarouge pour la vision de nuit
- Alimentation: PoE pour installation facile ou 12Vdc

Referentie / référence: GGMCAMD34V

GIGAMEDIA



Camera IP DOME 1MP extra compact

- Vaste lens 3,6mm, openingshoek: 89°
- Intelligente bewegingsdetectie voor optimale opname
- Ideaal voor winkels en KMO's / verkrijgbaar in wit en zwart
- Enkel gevoed via PoE voor makkelijke installatie

Caméra IP DOME 1MP taille compact

- Objectif fixe 3,6mm, angle de vue: 89°
- Detection de mouvement intelligent pour enregistrement optimal
- Idéal pour les magasins et les PME (disponible en blanc ou noir)
- Alimentation PoE (uniquement) pour installation facile

Referentie / référence: GGMCAMD36F2B/N

IP-camera's Caméras IP



IP micro 2000 IP-camera

- VGA resolutie
- Elektronisch dag/nacht
- Interne beeldopslag (microSDXC)
- Motion+ bewegings- / sabotagedetectie
- Incl. voeding, montagesteun, PC software en mobile app

IP micro 2000 caméra IP

- Résolution VGA
- Nuit/jour électronique
- Stockage interne (SDXC)
- Motion+ (détection de mouvement/sabotage)
- Incl. alimentation, support, logiciel et application mobile

Referentie / référence: BOHNPC20002F2



IP micro 2000 HD IP-camera

- HD 720p resolutie
- Elektronisch dag/nacht
- Geïntegreerde microfoon/luidspreker
- Interne beeldopslag (microSDXC)
- Voeding: power over Ethernet (PoE) voor makkelijke installatie of 12V DC
- Motion+ bewegings- / sabotagedetectie en audio alarm
- Inclusief voeding, montagesteun, PC software en mobile app

IP micro 2000 HD caméra IP

- Résolution 720p HD
- Nuit/jour électronique
- Micro/haut-parleur intégré
- Stockage interne (SDXC)
- Alimentation: power over Ethernet (PoE) pour installation facile ou 12V DC
- Motion+ (détection de mouvement/sabotage)
- Incl. alimentation, support, logiciel et application mobile

Referentie / référence: BOHNPC20012F2

A wide-angle photograph of a large, empty underground parking garage. The space is characterized by a series of white cylindrical concrete pillars supporting a ceiling with exposed pipes and fluorescent light fixtures. The floor is a smooth, light-colored concrete. The perspective is from a low angle, looking down a long, empty aisle, creating a sense of depth and scale.

Bewegingsmelders DéTECTEURS de mouvement

Met bewegingsmelders verloopt het aan- en uitschakelen van verlichting automatisch. Zodra je een ruimte of bepaalde zone betreedt, springt het licht aan.

Les détecteurs de mouvement permettent d'allumer et d'éteindre l'éclairage automatiquement. Dès que vous entrez dans une pièce ou dans une zone donnée, la lumière s'allume.

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

ESYLUX.

Mini bewegingsmelder 360° IP65

- MD-C360i / 6 mini
- Inbouwopening van slechts 20 mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 6m ø of 6m frontaal

Mini détecteur de mouvement 360° IP65

- MD-C360i / 6 mini
- Diamètre d'encastrement de 20mm seulement
- Télécommandable
- Portée jusqu'à 6m ø ou 6m frontale

Referentie / référence: ESYEP10425851

ESYLUX.

Mini bewegingsmelder 360° IP55

- MD-C360i / 8 mini
- Inbouwopening van slechts 25mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 8m ø

Mini détecteur de mouvement 360° IP55

- MD-C360i / 8 mini
- Diamètre d'encastrement de 25mm seulement
- Télécommandable
- Portée jusqu'à 8m ø

Referentie / référence: ESYEP10426001

ESYLUX.

Bewegingsmelder 360°

- MD-C360i/8
- Inbouwopening van 108mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 8m ø

Détecteur de mouvement 360°

- MD-C360i/8
- Diamètre d'encastrement de 108mm
- Télécommandable
- Diamètre de portée jusqu'à 8m ø

Referentie / référence: ESYEP10055393

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

ESYLUX®



Bewegingsmelder 360°

- MD-C360i / 24
- Inbouwopening van 108 mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 24m ø

Détecteur de mouvement 360°

- MD-C360i / 24
- Diamètre d'encastrement de 108mm
- Télécommandable
- Portée jusqu'à 24m ø

Referentie / référence: ESYEP10055317

ESYLUX®



Wandbewegingsmelder

- MD180i/R
- Relaisuitvoering
- Geïntegreerde akoestische sensor
- Bereik ca 8m bij montage op 1,1-2,2m

Détecteur de mouvement mural

- MD180i/R
- A relais
- Capteur sonore intégré
- Portée env. 8m pour montage à 1,1-2,2m

Referentie / référence: ESYEM10055010

ESYLUX®



Wandbewegingsmelder 200°

- MD-W200i
- Voor buiten
- Op afstand bedienbaar
- Verwisselbare afdekcapen

Détecteur de mouvement mural 200°

- MD-W200i
- Pour l'extérieur
- Télécommandable
- Couvercles interchangeables

ESYEM10041006	Wit	Blanc
ESYEM10041020	Zwart	Noir

ESYLUX®



Wandbewegingsmelder 230° (2x115°)

- RC230i
- Voor buiten
- Op afstand bedienbaar

Détecteur de mouvement mural 230° (2x115°)

- RC230i
- Pour l'extérieur
- Télécommandable

ESYEM10015311	Wit	Blanc
ESYEM10015519	Zwart	Noir

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

ESYLUX



Wandbewegingsmelder 200°

- MD200
- Voor buiten

Détecteur de mouvement mural 200°

- MD200
- Pour l'extérieur

ESYEM10025310	Wit	Blanc
ESYEM10025334	Zwart	Noir

ESYLUX



Halogeenschijnwerper

- AF300/200i of AF500/200i
- Met ingebouwde bewegingsmelder 200°
- Op afstand bedienbaar
- Detectiebereik ca. 12m - montagehoogte 2,5m

Projecteur halogène

- AF300/200i ou AF500/200i
- Avec détecteur de mouvement 200° intégré
- Télécommandable
- Portée env. 12m - hauteur de montage 2,5m

ESYEL10519918	300W	Zwart	Noir
ESYEL10520013	500W	Zwart	Noir

ESYLUX



Schijnwerper

- AF 300/200i LED 3K (warmwit)
- 8 LED's (24W)
- Met ingebouwde bewegingsmelder 200°
- Op afstand bedienbaar
- Detectiebereik ca. 12m - montagehoogte 2,5m

Projecteur mural

- AF 300/200i LED 3K (blanc chaud)
- 8 LED (24W)
- Avec détecteur de mouvement 200° intégré
- Télécommandable
- Portée env. 12m - hauteur de montage 2,5m

ESYEL10521119	Zwart	Noir
ESYEL10521102	Wit	Blanc

B.E.G. LUXOMAT



Bewegingsmelder outdoor LC Click-N 200°

- Voeding 230V, schakelvermogen 1000W
- Tijdsinstelling 4 sec - 10 min
- Detectiebereik 10m - montagehoogte 2,5m
- 2 - 1000 lux

Détecteur de mouvement outdoor LC Click-N 200°

- Tension nominale 230V, puissance 1000W
- Minuterie 4 sec - 10 min
- Portée: 10m - hauteur de montage 2,5m
- 2 - 1000 lux

LUX91002	Wit	Blanc
LUX91022	Zwart	Noir

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

B.E.G. LUXOMAT®



Bewegingsmelder outdoor RC Plus Next 230°

- Voeding 230V, schakelvermogen 3000W
- Tijdsinstelling impuls 15 sec - 16 min
- Detectiebereik 40m - montagehoogte 2,5m
- 2 - 2500 lux

Détecteur de mouvement outdoor RC Plus Next 230°

- Tension nominale 230V, puissance 3000W
- Minuterie impuls 15 sec - 16 min
- Portée: 40m - hauteur de montage 2,5m
- 2 - 2500 lux

LUX97002	Wit	Blanc
LUX97022	Zwart	Noir

B.E.G. LUXOMAT®



Halogeenstraler met geïntegreerde bewegingsmelder & schemerschakelaar FLC 150-500

- Voeding 230V
- Behuizing uit spuitgietaaluminium met RVS schroeven
- Detectiebereik 12m - montagehoogte 2,5m
- 2 - 1000 lux

Projecteur halogène avec détecteur de mouvement intégré & interrupteur crépusculaire FLC 150-500

- Tension nominale 230V
- Boîtier solide en aluminium moulé sous pression pourvu de vis en inox résistants à la corrosion
- Portée: 12m - hauteur de montage 2,5m
- 2 - 1000 lux

LUX91801	150W wit	150W blanc
LUX91821	150W zwart	150W noir
LUX91802	500W wit	500W blanc
LUX91822	500W zwart	500W noir

B.E.G. LUXOMAT®



Bewegingsmelder PD3-1C-N

- Voeding 230V, schakelvermogen 2300W
- Tijdsinstelling: impuls 30 sec - 30 min
- Detectiezone: 4m (kleine beweging) - 6m (frontaal) - 10m (dwars)

Détecteur de mouvement PD3-1C-N

- Tension nominale 230V, puissance 2300W
- Minuterie: impuls 30 sec - 30 min
- Portée: 4m (pet.mouv.), 6m (en biais), 10m (de face)

LUX92190	Opbouw	Apparent
LUX92196	Inbouw	Faux-plafond

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

B.E.G. LUXOMAT®



Bewegingsmelder HF-H-MD1 HF techniek

- Voeding 230V, schakelvermogen 1200W
- Detectiebereik, schemerwaarde en nalooptijd via dipswitches instelbaar
- HF-techniek: 5,8 GHz - reageert temperatuuronafhankelijk op geringste beweging
- Detectiehoek: 160°-360°

Détecteur de mouvement HF-H-MD1

- Tension nominale 230V, puissance 1200W
- Portée, valeur crépusculaire et temporisation réglables avec interrupteurs DIP
- Technique HF: 5,8 GHz - réagit aux mouvements les plus petits, indépendamment de la température
- Angles de détection: 160°-360°

Referentie / référence: LUX94431

STEINEL



Inbouwbewegingsmelder indoor

- Vermogen max 1000W
- Detectiehoek 360° en 8m
- Inbouwmontage 73mm ø
- Potentiaalvrij contact

Détecteur de mouvement encastré intérieur

- Puissance maximale 1000W
- Portée jusqu'à 360° et 8m
- Montage encastré 73mm ø
- Contact libre de potentiel

Referentie / référence: STEISD360

STEINEL



Inbouwbewegingsmelder indoor

- Vermogen max 1000W
- Detectiebereik 360° en 8m
- Hoogfrequent detector
- Permanente verlichting tot 4 uur mogelijk

Détecteur de mouvement encastré intérieur

- Puissance maximale 1000W
- Plage de détection sur 360° jusqu'à 8m
- Détecteur Hyper Fréquence
- Eclairage permanente jusqu'à 4h possible

Referentie / référence: STEHF3600WH

STEINEL



Opbouwbewegingsmelder indoor (wit)

- Vermogen max 2000W en impulsfunctie
- Speciaal voor gangen
- Reikwijdte 4 x 20m
- Permanente verlichting tot 4 uur mogelijk

Détecteur de mouvement apparent intérieur (blanc)

- Puissance max 2000W et mode impulsion
- Spécialement pour des couloirs
- Portée 4 x 20m
- Eclairage permanente jusqu'à 4h possible

Referentie / référence: STEIS345WH

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

STEINEL



Bewegingsmelder outdoor

- Vermogen max 1000W
- Detectiehoek 240°
- Reikwijdte tot 12m
- Incl. afdekplaatjes om bereik te beperken

Détecteur de mouvement extérieur

- Puissance max 1000W
- Angle de détection 240°
- Portée jusqu'à 12m
- Caches pour limiter la plage fournis incl.

STEIS240WH	Wit	Blanc
STEIS240BK	Zwart	Noir

STEINEL



Bewegingsmelder outdoor

- Vermogen max. 2000W
- Detectiehoek 180°
- Reikwijdte tot 20m
- Impulsfunctie

Détecteur de mouvement extérieur

- Puissance max. 2000W
- Angle de détection 180°
- Portée jusqu'à 20m
- Mode impulsion

STEIS3180WH	Wit	Blanc
STEIS3180BK	Zwart	Noir
STEIS3180I	Inox	Inox

STEINEL



Bewegingsmelder outdoor

- Vermogen max. 2500W
- Detectiehoek 300° tot max. 20m ver
- Onderkruipdetectie
- 3 detectievelden afzonderlijk regelbaar

Détecteur de mouvement extérieur

- Puissance max. 2500W
- Angle de détection 300° sur max. 20m
- Surveillance du champ arrière
- 3 champs de détection séparément réglables

STESSENSIQWH	Wit	Blanc
STESSENSIQBK	Zwart	Noir
STESSENSIQI	Inox	Inox

STEINEL



Projector 10 LED slave, zonder detector

- 10 power LED, 25W, 965 lumen
- Spot verticaal en horizontaal draaibaar
- 70% energiebesparing
- Lange levensduur LED's door Active Thermo Control sturing

Projecteur 10 LED slave, sans détecteur

- 10 power LED, 25W, 965 lumen
- Tête pivotable verticalement et horizontalement
- 70% d'économie d'énergie
- Durée de vie élevée des LED par commande de contrôle thermo actif

STEXLED10WHSLAVE	Wit	Blanc
STEXLED10BKSLAVE	Zwart	Noir

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

STEINEL



Projector 25 LED slave, zonder detector

- 25 power LED, 60W, 2118 lumen
- Spot verticaal en horizontaal draaibaar
- 70% energiebesparing
- Lange levensduur LED's door Active Thermo Control sturing

Projecteur 25 LED slave, sans détecteur

- 25 power LED, 60W, 2118 lumen
- Tête pivotable verticalement et horizontalement
- 70% d'économie d'énergie
- Durée de vie élevée des LED par commande de contrôle thermo actif

STEXLED25WHSLAVE	Wit	Blanc
STEXLED25BKSLAVE	Zwart	Noir

STEINEL



Projector 10 LED met bewegingsdetector

- 10 power LED, 25W, 965 lumen
- Detectiehoek 240°, reikwijdte: 12m
- Spot verticaal en horizontaal draaibaar
- Extra vermogen: max. 800W

Projecteur 10 LED avec détecteur de mouvement

- 10 power LED, 25W, 965 lumen
- Angle de détection 240°, portée: 12m
- Tête pivotable verticalement et horizontalement
- Puissance d'éclairage supplémentaire: max. 800W

STEXLED10WH	Wit	Blanc
STEXLED10BK	Zwart	Noir

STEINEL



Projector LED met bewegingsdetector

- 25 power LED, ongeveer 60W
- Detectiehoek 240° tot max 12m ver
- Bijkomende belasting of permanente verlichting

Projecteur LED avec détecteur de mouvement

- 25 power LED, environ 60W
- Angle de détection 240° sur max 12m
- Charge supplémentaire ou éclairage permanente

STEXLED25WH	Wit	Blanc
STEXLED25BK	Zwart	Noir

STEINEL



Bewegingsdetector 360° plafondmontage

- Vermogen max. 2000W
- Max. reikwijdte 20m, impulsfunctie (2 sec AAN)
- Detectiehoek 360°, openingshoek 180°
- Herkenning parallel geschakelde sensoren, teach-mode

Détecteur de mouvement 360° pour montage au plafond

- Puissance max. 2000W
- Max. portée 20 mètre, fonction à impulsions (2 sec allumé)
- Angle de détection 360°, ouverture angulaire de 180°
- Reconnaissance des détecteurs branchés en parallèle, mode teach

Referentie / référence: STEIS3360WH

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

STEINEL



Projector LED slave, zonder detector

- 198 LED, 12W, 6700 Kelvin
- Vervangt een halogeenspot van 150W
- Verlicht een oppervlakte van 150m²
- Spot horizontaal 180° en verticaal 120° draaibaar

Projecteur LED slave, sans détecteur

- 198 LED, 12W, 6700 Kelvin
- Remplace un projecteur halogène de 150W
- Eclaire une surface de 150m²
- Tête pivotable 180° horizontalement et 120° verticalement

STEXLEDHOMESLAVEWH	Wit	Blanc
STEXLEDHOMESLAVEBK	Zwart	Noir
STEXLEDHOMESLAVESI	Zilver	Argent

STEINEL



Projector LED met bewegingsmelder

- 198 LED, 12W
- 6700 Kelvin
- Detectiehoek 140° tot max 14m ver
- Permanente verlichting mogelijk

Projecteur LED avec détecteur de mouvement

- 198 LED, 12W
- 6700 Kelvin
- Angle de détection 140° sur max 14m
- Eclairage permanent possible

STEXLEDHOME1WH	Wit	Blanc
STEXLEDHOME1BK	Zwart	Noir
STEXLEDHOME1SI	Zilver	Argent

STEINEL



Projector LED met bewegingsdetector

- 330 LED, 18W, 1426 lumen, 6700 Kelvin
- Detectiehoek: 140°, max. 14m
- Spot horizontaal 180° en verticaal 120° draaibaar
- Sensor horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar

Projecteur LED avec détecteur de mouvement

- 330 LED, 18W, 1426 lumen, 6700 Kelvin
- Angle de détection 140°, max. 14m
- Tête pivotable 180° horizontalement et 120° verticalement
- Détecteur pivotable 180° horizontalement et 90° verticalement

STEXLEDHOME3WH	Wit	Blanc
STEXLEDHOME3BK	Zwart	Noir
STEXLEDHOME3SI	Zilver	Argent

Bewegingsmelders

Détecteurs de mouvement

STEINEL



Bewegingsmelder Sens IQ S

- Vermogen max. 2000W
- Registratiehoek 300°, openingshoek 180°
- Incl. afstandsbediening
- 3 detectiezones afzonderlijk instelbaar

Détecteur de mouvement Sens IQ S

- Puissance max. 2000W
- Angle de détection 300°, ouverture angulaire de 180°
- Incl. télécommande
- Portée réglable dans 3 directions indépendantes

STESSENSIQSWH	Wit	Blanc
STESSENSIQSBK	Zwart	Noir
STESSENSIQSI	Zilver	Argent

niko



Bewegingsmelder outdoor

- Vermogen max. 2300W
- Detectiehoek 180° tot max. diameter 14m
- Geïntegreerde lichtsensor
- Regelbaar detectieveld

Détecteur de mouvement extérieur

- Puissance max. 2300W
- Angle de détection 180° et diamètre 14m
- Détecteur de luminosité intégré
- Champs de détection réglable

Referentie / référence: NIK35020050

niko



Bewegingsmelder outdoor wandmontage

- Vermogen max. 2300W
- Detectiehoek 180° tot max. diameter 14m
- Geïntegreerde lichtsensor
- Regelbaar detectieveld

Détecteur de mouvement extérieur mural

- Puissance max. 2300W
- Angle de détection 180° et diamètre 14m
- Détecteur de luminosité intégré
- Champs de détection réglable

Referentie / référence: NIK35020058

niko



Bewegingsmelder outdoor

- 230V
- Detectiehoek 180° tot max. diameter 11m
- Voor wandmontage
- Antraciet

Détecteur de mouvement extérieur

- 230V
- Angle de détection 180° et diamètre 11m
- Pour montage en saillie
- Anthracite

Referentie / référence: NIK35020158

Aanwezigheidsmelders

Détecteurs de présence

Aanwezigheidsmelders beschikken over duidelijk gevoeliger sensoren dan bewegingsmelders en registreren zelfs de kleinste bewegingen. Een aanwezigheidsmelder kan worden gebruikt in een ruimte met zittende personen.

Les détecteurs de présence intègrent des capteurs nettement plus sensibles que les détecteurs de mouvement et peuvent enregistrer les déplacements les plus minimes. On peut utiliser un détecteur de présence dans une espace avec des personnes assises.

Aanwezigheidsmelders DéTECTEURS de présence

B.E.G. LUXOMAT®



Aanwezigheidsmelder master PD2-1C-N

- Voeding 230V, schakelvermogen 2300W
- Sluitcontact tupe NO potentiaalvrij
- Tijdstelling: impuls, 30sec - 30min
- Detectiezone: 4m (kleine beweging), 6m (frontaal), 10m (dwars)
- Onbeperkt aantal slaves aansluitbaar

DéTECTEUR de présence master PD2-1C-N

- Tension nominale 230V, puissance 2300W
- Contact de commutation NO, libre de potentiel
- Minuterie: impuls, 30sec - 30min
- Portée: 4m (petit mouvement), 6m (en biais), 10m (de face)
- Extension économique de la zone de détection avec des esclaves

LUX92550	Opbouw	Apparant
LUX92565	Inbouw	Faux plafond

B.E.G. LUXOMAT®



Aanwezigheidsmelder master PD2 11-48V

- Voeding 11-48V AC/DC, 2 potentiaalvrije kanalen NO
- Versie met reed-relais voor uiterst geruisloze schakeling
- Tijdsinstelling: kanaal 1: impuls, 15sec - 30min/ kanaal 2: impuls 5-120min
- Detectiezone: 4m (kleine beweging), 6m (frontaal), 10m (dwars)
- Onbeperkt aantal slaves aansluitbaar

DéTECTEUR de présence master PD2 11-48V

- Tension nominale 11-48V AC/DC, deux canaux de commutation NO libre potentiel
- Version reed-relais pour une commutation particulièrement silencieuse
- Minuterie canal 1: impuls, 15sec - 30min, canal 2: impuls, 5-120min
- Portée: 4m (petit mouvement), 6m (en biais), 10m (de face)
- Extension économique de la zone de détection avec des esclaves

LUX92305	Opbouw	Apparant
LUX92306	Inbouw	Faux plafond

B.E.G. LUXOMAT®



Mini aanwezigheidssensor PD9-1C-IB


- Voeding 230V
- Schakelvermogen 1000W
- Detectiezone: 4m (kleine beweging), 6m (frontaal), 10m (dwars)
- Tijdsinstelling: impuls, 5min - 30min

Mini détecteur de présence PD9-1C-FP

- Tension nominale 230V
- Puissance 1000W
- Portée: 4m (petit mouvement), 6m (en biais), 10m (de face)
- Minuterie: impuls, 5mn - 30min

Referentie / référence: LUX92902

B.E.G. LUXOMAT®

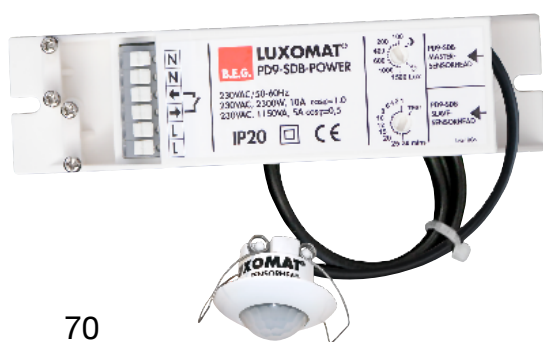

Mini aanwezigheidsmelder IP65 PD9-M-SDB IB

- 1 potentiaalvrij contact
- Voeding 230V
- Slechts 1 slave aansluitbaar
- Detectiebereik: 10m, montagehoogte: 2,5m

Mini détecteur de présence IP65 PD9-M-SDB FP

- Un contact de commutation libre de potentiel
- Tension 230V
- Seulement un esclave
- Zone de détection: 10m, hauteur de montage: 2,5m

Referentie / référence: LUX92912

Aanwezigheidsmelders

Détecteurs de présence

B.E.G. LUXOMAT®



KNX/EIB aanwezigheidsmelder PD4 DIM

- Voeding 24VDC KNX/EIB-BUS
- Reflectiefactor voor betere aanpassing aan de omgevingscondities
- VAV-kanalen (schakelkanalen) met drukknop omschakelbaar
- Sokkel IP65 beschikbaar voor de opbouwversie
- Detectiezone: 6m (kleine beweging), 8m (frontaal), 24m (dwars)

KNX/EIB détecteur de présence PD4 DIM

- Tension nominale 24VDC KNX/EIB-BUS
- Facteur de réflexion pour une meilleure adaptation aux conditions ambiantes
- Canaux CVC désormais commutable via bouton-poussoir
- Socle AP IP65 disponible pour la version apparente
- Portée: 6m (petit mouvement), 8m (en biais), 24m (de face)

LUX92433	Opbouw	Apparent
LUX92434	Inbouw	Faux plafond

B.E.G. LUXOMAT®



KNX/EIB aanwezigheidsmelder PD11 met vlakke lens

- Voeding 24VDC KNX/EIB-BUS
- Uiterst vlakke lens 0,85mm hoog
- Reflectiefactor voor betere aanpassing aan de omgevingscondities
- VAV-kanalen (schakelkanalen) met drukknop omschakelbaar
- Detectiezone : 3m (zittend) , 6m (frontaal) , 9m (dwars)

KNX/EIB détecteur de présence PD11 avec lentille plate FP

- Tension nominale 24VDC KNX/EIB-BUS
- Capteur discret de 0,85 mm de hauteur
- Facteur de réflexion pour une meilleure adaptation aux conditions ambiantes
- Canaux CVC désormais commutable via bouton-poussoir
- Portée: 3m (act. assise), 6m (en biais), 9m (de face)

Referentie / référence: LUX92568

B.E.G. LUXOMAT®



Mini aanwezigheidsmelder PICO-M-1C-IP65-IB

- Voeding 230V, schakelvermogen 2300W
- Kabellengte: 1,5m
- Onbeperkt aantal slaves aansluitbaar
- Programmeerbaar enkel via afstandsbediening IR-PD-1C
- Detectiezone: 4m (kleine beweging), 6m (frontaal), 10m (dwars)
- Tijdsinstelling: impuls, 5 min - 30 min

Détecteur de présence PICO-M-1C-IP65-FP

- Tension nominale 230V, puissance 2300W
- Longueur de cable: 1,5m
- Extension économique de la zone de détection avec des esclaves
- Programmable uniquement par la télécommande IR-PD-1C
- Portée: 4m (petit mouvement), 6m (en biais), 10m (de face)
- Minuterie: impuls, 5 min - 30 min

Referentie / référence: LUX92712

Aanwezigheidsmelders

Détecteurs de présence

B.E.G. LUXOMAT®



Wand/aanwezigheidsmelder indoor 180-R-11-48-RR-VZ

- Voeding 11-48V AC/DC
- Afdekplaat in RAL-kleuren (apart verkrijgbaar)
- Versie met reed-relais voor uiterst geruisloze schakeling
- Uitvoering IP20 en IP54, opbouwmontage mogelijk met sokkel (optie)
- Detectiezone: 3m (frontaal), 10-12m (dwars), montagehoogte 1,1-2,2m
- Tijdsinstelling: test, 15 sec - 30 min

Détecteur de mouvement Indoor 180-R-11-48-RR-EN

- Tension nominale 11-48V AC/DC
- Cadres assortis proposés en 5 couleurs RAL
- Version reed-relais pour une commutation particulièrement silencieuse
- Exécution IP20 et IP54, montage AP possible avec socle (en option)
- Portée: 3m (en biais), 10-12m (de face), hauteur de montage 1,1-2,2m
- Minuterie: test, 15 sec - 30 min

Referentie / référence: LUX92667

B.E.G. LUXOMAT®



Wand/aanwezigheidsmelder indoor 180-R-2D-VZ

- Voeding 230V
- Afdekplaat in RAL-kleuren (apart verkrijgbaar)
- Uitvoering IP20 en IP54, opbouwmontage mogelijk met sokkel (optie)
- Detectiezone: 3m (frontaal), 10-12m (dwars), montagehoogte 1,1-2,2m
- Tijdsinstelling: impuls, 15 sec - 16 min

Détecteur de mouvement Indoor 180-R-2F-EN

- Tension nominale : 230V
- Cadres assortis proposés en 5 couleurs RAL
- Exécution IP20 et IP54, montage AP possible avec socle (en option)
- Portée: 3m (en biais), 10-12m (de face), hauteur de montage 1,1-2,2m
- Minuterie: impuls, 15 sec - 16 min

Referentie / référence: LUX92616

ESYLUX®



Mini aanwezigheidssensor 360° IP65

- PD-C360i / 6 mini
- Inbouwopening van slechts 20mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 6m ø of 6m frontaal

Mini détecteur de mouvement 360° IP65

- PD-C360i / 6 mini
- Diamètre d'encastrement de 20mm seulement
- Télécommandable
- Portée jusqu'à 6m ø ou 6m frontale

Referentie / référence: ESYEP10425868

ESYLUX®



Mini aanwezigheidssensor 360°

- PD-C360i / 8 mini
- Inbouwopening van slechts 25mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 8m ø

Mini détecteur de mouvement 360°

- PD-C360i / 8 mini
- Diamètre d'encastrement de 25mm seulement
- Télécommandable
- Diamètre de portée jusqu'à 8m ø

Referentie / référence: ESYEP10426025

Aanwezigheidsmelders

Détecteurs de présence

ESYLUX®



Aanwezigheidsmelder 360°

- PD-C360i / 8
- Inbouwopening van 108mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 8m ø

Détecteur de présence 360°

- PD-C360i / 8
- Diamètre d'encastrement de 108mm
- Télécommandable
- Diamètre de portée jusqu'à 8m ø

Referentie / référence: ESYEP10425059

ESYLUX®



Aanwezigheidsmelder 360°

- PD-C360i / 24 plus
- Inbouwopening van 108mm ø
- Op afstand bedienbaar
- Bereik tot 24m ø - HVAC kanaal

Détecteur de présence 360°

- PD-C360i / 24 plus
- Diamètre d'encastrement de 108mm
- Télécommandable
- Diamètre de portée jusqu'à 24m ø - canal HVAC

Referentie / référence: ESYEP10425288

ESYLUX®



Wandaanwezigheidsmelder PD180i/R

- Automatische lichtregeling op basis van aanwezigheid en daglicht
- Bereik ca. 8m bij montage op 1,1 - 2,2m

Détecteur de présence mural PD180i/R

- Gestion automatique de l'éclairage selon la présence de personnes et de la lumière naturelle
- Portée env. 8m pour montage à 1,1 - 2,2m

Referentie / référence: ESYEM10410017

ESYLUX®



Afdekraam

- IP20 voor MD180 en PD180
- Met meegeleverde afdekkap

Cadre

- IP20 pour MD180 et PD180
- Cache fournie

Referentie / référence: ESYEM10055102

Aanwezigheidsmelders

Détecteurs de présence

STEINEL



Aanwezigheidsmelder

- Detectiehoek 360° en 1760 zones
- Registratiebereik (aanwezigheid) 16m²
- Montagehoogte 2,5 - 8m
- DIP switches voor extra functies

Détecteur de présence

- Angle de détection 360° et 1760 zones
- Plage de détection (présence) 16m²
- Hauteur de montage 2,5 - 8m
- Fonctions supplémentaires par DIP switches

Referentie / référence: STEIRQUATTROCOM1WH

STEINEL



Aanwezigheidsmelder

- Detectiehoek 360° en 4800 zones
- Registratiebereik (aanwezigheid) 64m²
- Montagehoogte 2,5 - 10m
- DIP switches voor extra functies

Détecteur de présence

- Angle de détection 360° et 4800 zones
- Plage de détection (présence) 64m²
- Hauteur de montage 2,5 - 10m
- Fonctions supplémentaires par DIP switches

Referentie / référence: STEIRQUATTROHDCOM1

STEINEL



Projector met aanwezigheidsmelder

- Max 500W halogeen
- Detectiehoek 180° tot max 12m ver
- Bijkomende belasting of permanente verlichting

Projecteur avec détecteur de présence

- Max 500W halogène
- Angle de détection 180° sur max 12m
- Charge supplémentaire ou éclairage permanent

STEHS502WH	Wit	Blanc
STEHS502BK	Zwart	Noir
STEHS502	Zilver	Argent

STEINEL



Aanwezigheidsmelder IR Quattro SLIM

- Vermogen max. 2000W
- Ultradun, slechts 4mm zichtbaar
- Registratiebereik (aanwezigheid) 16m²
- Beschikbaar als COM1, COM2, KNX en DIM uitvoering

Détecteur de présence IR Quattro SLIM

- Puissance max. 2000W
- Ultra plat, seulement 4mm visible
- Carrés de détection (présence) 16m²
- Disponible en COM1, COM2, KNX et DIM

Referentie / référence: STESLIMCOM1

Aanwezigheidsmelders DéTECTEURS de présence

niko



Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage

- 1-kanaalsmelder 10A
- Ingebouwde schemerschakelaar
- Detectiebereik 360° en 20m, montagehoogte 2,5m
- Manuele NO drukknop

DéTECTEUR de présence, montage plafond

- 1 canal 10A
- DéTECTEUR de luminosité intégrée
- Portée jusqu'à 360°, 20m et hauteur 2,5m
- Bouton manuel on/off

Referentie / référence: NIK35020054

niko



Aanwezigheidsmelder inbouw plafond

- 1-kanaal melder 10A
- Schemerschakelaar ingebouwd
- Detectiebereik 360° en 7-12m, montagehoogte 2,5-4m
- Manuele NO drukknop

DéTECTEUR de présence, montage plafond

- 1 canal 10A
- DéTECTEUR de luminosité intégré
- Portée jusqu'à 360°, 7-12m et hauteur 2,5-4m
- Bouton manuel on/off

Referentie / référence: NIK35020056

niko



Bewegingsmelder outdoor


- 230V
- Detectiehoek 180° tot max. diameter 11m
- Voor wand- en plafondmontage
- Antraciet

DéTECTEUR de mouvement extérieur

- 230V
- Angle de détection 180° et diamètre 11m
- Montage sur cloison et au plafond
- Anthracite

Referentie / référence: NIK35020150

niko

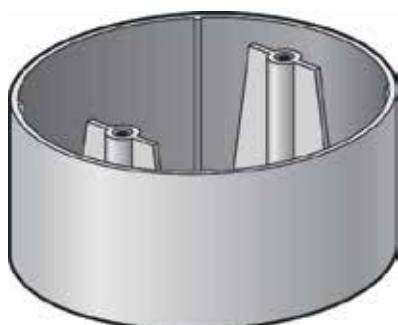

Montagedoos

- Voor 360° aanwezigheidsdetector NIK35020056
- Inbouw plafond

Boîte de montage

- Pour le détecteur de présence 360° NIK35020056
- A encastrer dans le plafond

Referentie / référence: NIK39020056



Toegangscontrole
Contrôle d'accès



Lineair geregelde voeding

- Uitgang 12V DC 1A
- Uitgang 12V AC 350mA
- Automatische zekering primair en secundair
- DIN rail montage

Alimentation linéaire régulée

- Sortie 12V DC 1A
- Sortie 12V AC 350mA
- Fusibles automatiques en primaire et secondaire
- Montage rail DIN

Referentie / référence: CDVARD12



Lineair geregelde voeding

- Uitgang 12V DC 1,5A
- Uitgang 12V AC 500mA
- Primaire en secundaire zekering
- 7A/h batterij inbegrepen

Alimentation linéaire régulée

- Sortie 12V DC 1,5A
- Sortie 12V AC 500mA
- Fusibles en primaire et secondaire
- Batterie 7A/h inclus

Referentie / référence: CDVBS60



ATRIUM

Toegangscontrole

- '3 in 1' te programmeren: stand-alone, web based of door middel van PC/laptop: **CDVAC22**
- Ingebouwde realtime webserver
- Voeg 4x een **CDVAX22** uitbreidingsmodule toe om tot 10 deuren te beheren (uitbreidbaar tot 100 deuren vanaf januari 2014)
- Automatische zoekfunctie voor uitbreidingsmodules

Contrôle d'accès

- Programmation '3 en 1': autonome, web ou PC: **CDVAC22**
- Serveur web embarqué en temps réel
- Connectez 4 modules d'extension **CDVAX22** pour contrôler jusqu'à 10 portes (extensible à 100 portes à janvier 2014)
- Détection automatique des modules d'extension





2-deurs controller

- Hoofdcontroller van Centaur systeem
- Buffergeheugen voor 2048 gebeurtenissen
- RS485 communicatiebus
- Geleverd in metalen behuizing

Centrale 2 portes en coffret

- Contrôleur principal du système Centaur
- 2048 évènements
- Bus de communication RS485
- Livré en boîtemétallique

Referentie / référence: CDVCTV900A



Uitbreidingsmodule 2 deuren

- Uitbreidingsmodule voor CTV900A
- Tot 3 CAA470A uitbreidingsmodules per CTV900A
- E-bus verbinding met CTV900A tot 1000m
- Geleverd in metalen behuizing

Module d'extension 2 portes

- Module d'extension pour le CTV900A
- Jusqu'à 3 modules CAA470A par CTV900A
- Connectivité E-bus au CTV900A jusqu'à 1000m
- Livré en boîtemétallique

Referentie / référence: CDVCAA470A



Proximitylezers 125 Khz

- Wiegand 26, 30 of 44 bits
- Grote leesafstand
- Driekleurenled en zoemer afzonderlijk aan te sturen
- Continu verlicht (statusweergave van deur door middel van kleuren)

Lecteurs proximité 125 Khz

- Wiegand 26, 30 ou 44 bits
- Grande distance de lecture
- Signalisation lumineuse et sonore
- Lumineux en continu (visualisation de l'état de la porte au moyen de couleurs)

CDVNANOPB

CDVSTARPB

CDVSOLARKPB



Codeklavier met verlichte toetsen

- Ingebouwde elektronica
- 2 relais - 100 gebruikerscodes
- IP64: geschikt voor buitengebruik
- Opbouwmontage - 12/24V AC/DC

Clavier codé rétro-éclairé

- Avec électronique intégrée
- 2 relais - 100 codes d'accès
- IP64: conçue pour l'extérieur
- Pose en applique - 12/24V AC/DC

Referentie / référence: CDVDGA

Standalone



Codeklavier met verlichte toetsen

- Gescheiden elektronica meegeleverd
- 2 relais - 100 gebruikerscodes
- IP64: geschikt voor buitengebruik
- Opbouwmontage - 12/24V AC/DC

Clavier codé rétro-éclairé

- Avec électronique déportée
- 2 relais - 100 codes d'accès
- IP64: conçue pour l'extérieur
- Pose en applique - 12/24V AC/DC

Referentie / référence: CDVGALEO2R



Inox codeklavier met verlichte toetsen

- Gescheiden elektronica meegeleverd
- 2 relais - 100 gebruikerscodes
- IP64: geschikt voor buitengebruik
- Opbouwmontage - 12/24V AC/DC

Clavier codé inox rétro-éclairé

- Avec électronique déportée
- 2 relais - 100 codes d'accès
- IP64: conçue pour l'extérieur
- Pose en applique - 12/24V AC/DC

Referentie / référence: CDVKCIN2



Inox codeklavier met verlichte toetsen

- Gescheiden elektronica meegeleverd
- 2 relais - 100 gebruikerscodes
- IP64: geschikt voor buitengebruik
- Opbouwmontage - 12/24V AC/DC

Clavier codé inox rétro-éclairé

- Avec électronique déportée
- 2 relais - 100 codes d'accès
- IP64: conçue pour l'extérieur
- Pose en applique - 12/24V AC/DC

Referentie / référence: CDVPROFIL100EC



Metalen proximity badge

- Sleutelhanger
- Serienummer gegraveerd
- Design
- L x B x D: 60 x 30 x 7mm

Badge proximité en metal

- Porte clés
- Numéro de serie gravé
- Design
- L x l x P: 60 x 30 x 7mm

Referentie / référence: CDVMETAL1

Toegangscontrole Contrôle d'accès

Standalone



Elektromagneet 300kg

- Ergonomische behuizing
- Snelle installatie op alle deuren
- 12/24V - 550mA / 275mA
- Handvat meegeleverd

Ventouse 300kg

- Coffret ergonomique
- Pose rapide sur toutes les portes
- 12/24V - 550mA / 275mA
- Poignée fournie

Referentie / référence: CDVP300RPOPTION



Architecturaal profiel (2x300kg)

- 3 mogelijke plaatsingsopties: standaard, hermetisch, met handvat
- Installatie op alle types deuren (hout, metaal, aluminium, glas)
- Opties: aluminium verhogingsstukken, afdekkappen in aluminium, plaatsing op glazen deur (ref: UBK25), RAL kleur, lengte op maat

Profilarchitectural (2x300kg)

- 3 différentes versions possibles: standard, hermétique, avec poignée
- Installation sur tout type de porte (huisserie métallique, bois et verre)
- Options: rehausse en aluminium, moulures en aluminium, pose sur porte en verre (réf: UBK25), teinte RAL, coupe

Referentie / référence: CDVB0600RP

urmet



Klavier 2 relais

- Codeklavier opbouw 2 relais
- 100 codes, IP65
- Blauwe retro verlichte LED toetsen

Clavier 2 relais

- Clavier saillie 2 relais
- 100 codes, IP65
- Touches rétro éclairées en bleu

Referentie / référence: FDIGB060118

urmet



Easydoor controller kit

- Kit 1 centrale, 10 badges (max. 1500), 1 opbouw lezer
- Simpel te programmeren, simpel te bekabelen, zeer beveiligd
- Programmering rechtstreeks op de centrale of via websoftware met encoder GB-500-045 (optie)

Kit easydoor controller

- Kit 1 centrale, 10 badges (max. 1500), 1 lecteur saillie
- Simple à programmer, câblage facile, très sécurisé
- Programmation directe sur centrale ou par websoftware avec encodeur GB-500-045 (optionnel)

Referentie / référence: FDIEDC1

Toegangscontrole Contrôle d'accès

Standalone



Klink met codebeveiliging

- Voor vergaderzalen of berging
- Geen spanning noodzakelijk
- Werkt op batterijen
- Inox
- Eenvoudige installatie

Poignée avec code de sécurité

- Pour salle de réunion et débaras
- Pas d'alimentation nécessaire
- Fonctionne sur piles (incluses)
- Inox
- Installation simple

Referentie / référence: MCKCODEHANDLERIGHT

Referentie / référence: MCKCODEHANDLELEFT



Standalone kit RFID CARD

- Residentieel en KMO-omgeving
- Tot 500 gebruikers
- Programmatie zonder PC of software
- Mifare kaarten 13,56Mhz

Kit standalone RFID CARTE

- Applications résidentiel et PME
- Jusque 500 utilisateurs
- Programmation sans PC ou logiciel
- Cartes Mi-fare 13,56Mhz

Referentie / référence: MCKPROQSMKITCARD (kit)

Referentie / référence: MCKPROQSMCARD (card)



Codeklavier KCTL-M backlight

- Anti-vandalisme codeklavier / afzonderlijke centrale
- Toetsenverlichting
- 4 codes

Clavier à code KCTL-M backlight

- Clavier à code anti-vandalisme / électronique déportée
- Touches éclairés
- 4 codes

Referentie / référence: FAC12204730051



Draadloos codeklavier RFWK12

- 4-kanaals draadloos codeklavier 868 MHz
- 4 verschillende openingscodes (tot max. 8 cijfers)
- Verlichting via blauwe LED
- Snel en eenvoudig te installeren

Clavier à code sans fil RFWK12

- 4-canaux clavier à code sans fil sur 868Mhz
- 4 codes (jusqu'à max. 8 chiffres)
- Eclairage LED bleu
- Installation simple et rapide

Referentie / référence: FAC12204770077

Toegangscontrole Contrôle d'accès

Biometrie



Biolite solo

- 200 gebruikers
- Ingebouwde relais of via Secure-IO
- Optische sensor
- 5000 evenementen

Biolite solo

- 200 utilisateurs
- Relais intégré ou via Secure-IO (opt.)
- Capteur optique
- 5000 événements

Referentie / référence: RSESPMBLSOC



RSESPMBLSOC voeding

Alimentation RSESPMBLSOC

Referentie / référence: RSESPMPSUPPLY



Secure-IO interface

Interface Secure-IO

Referentie / référence: RSESECUREIO





Toegangscontrole Contrôle d'accès

Sluitplaat arbeidsstroom 8-16V AC/DC

- Goudkleurige gelakte voorplaat
- Weerhoudskracht 3500 N
- Fafix

Gâche électrique impulsion 8-16V AC/DC

- Têtière laquée couleur dorée
- Résistance 3500 N
- Fafix

Referentie / référence: EFF1701001R11

Sluitplaat arbeidsstroom

- Stationair 8-16V AC/DC
- Goudkleurige gelakte voorplaat
- Weerhoudskracht 3500 N

Gâche impulsion stationnaire

- Stationnaire 8-16V AC/DC
- Têtière laquée couleur dorée
- Résistance 3500 N

Referentie / référence: EFF2701001R11

Sluitplaat arbeidsstroom

- Stationair + klepel 8-16V AC/DC
- Goudkleurige gelakte voorplaat
- Weerhoudskracht 3500 N
- Fafix

Gâche impulsion

- Stationnaire + cliquet 8-16V AC/DC
- Têtière laquée couleur dorée
- Résistance 3500 N
- Fafix

Referentie / référence: EFF27E01001R11

Sluitplaat ruststroom 12V DC

- Goudkleurige gelakte voorplaat
- Weerhoudskracht 3500 N
- Fafix

Gâche électrique rupture 12V DC

- Têtière laquée couleur dorée
- Résistance 3500 N
- Fafix

Referentie / référence: EFF3701001E91



Deursluite met passerarm

- Regelbare kracht 1 tot 4
- Regelbare sluitsnelheid en eindslag
- Zilverkleurig gelakt

Ferme-portes bras compas

- Force réglable de 1 à 4
- Vitesse et à coup-final réglables
- Laqué argent

Referentie / référence: EFFTL12012



ASSA ABLOY



Opbouw kabeldoorvoer L=490mm

- Openingshoek tot 180°

Passe-câbles appliqué L=490mm

- Angle d'ouverture jusqu'à 180°

Referentie / référence: EFFTL0905SS



ASSA ABLOY



Magneet 300kg zonder signalisatie

- 12/24V DC
- L 250 x H 38 x D 28 mm

Aimant 300kg sans signalisation

- 12/24V DC
- L 250 x H 38 x P 28 mm

Referentie / référence: EFFMAG03000ALSD



ASSA ABLOY



Magneet 500kg zonder signalisatie


- 12/24V DC
- L 266 x H 68 x D 40 mm

Aimant 500kg sans signalisation

- 12/24V DC
- L 266 x H 68 x P 40 mm

Referentie / référence: EFFMAG05000ALSD

Door

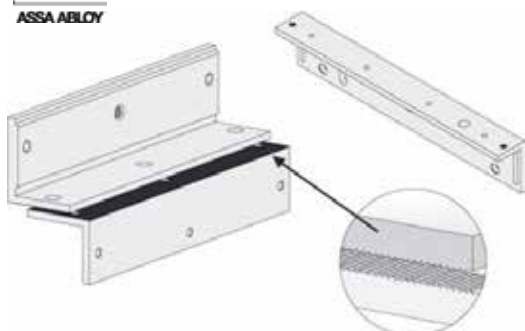

L+Z montagewinkel

Equerre montage L+Z

EFFMAGACZ300	300 kg
EFFMAGACZ500	500 kg



Druknop met sleutelsymbool

- L 61 x H 61 x D 22 mm

Bouton avec symbole de clé

- L 61 x H 61 x P 22 mm

Referentie / référence: EFF101000



Deurslot symmetrisch mini FAIL-SECURE zonder stationair contact

- Omkeerbaar
- Regelbare dagschoot
- Elektronische beveiliging

Gâche symétrique mini FAIL-SECURE sans contact stationnaire

- Réversible
- Porte-loquet réglable

OPC50105B	9-16 Vac 0,480A
OPC50105J	6-12 Vac 0,820A



Deurslot symmetrisch mini FAIL-SECURE met stationair contact

- Omkeerbaar
- Regelbare dagschoot
- Elektronische beveiliging

Gâche symétrique mini FAIL-SECURE avec contact stationnaire

- Réversible
- Porte-loquet réglable
- Protection électronique

Referentie / référence: OPC52105B



Deurslot symmetrisch mini FAIL-SECURE met stationair contact + ontgrendeling

- Omkeerbaar
- Regelbare dagschoot
- Elektronische beveiliging

Gâche symétrique mini FAIL-SECURE avec contact stationnaire + déblocage

- Réversible
- Porte-loquet réglable
- Protection électronique

OPC53105B	9-16 Vac 0,480A
OPC53105J	6-12 Vac 0,820A



Deurslot symmetrisch mini FAILSAFE omgekeerde werking

- Omkeerbaar
- Regelbare dagschoot
- Elektronische beveiliging

Gâche symétrique mini fonction inversée FAILSAFE

- Réversible
- Porte-loquet réglable
- Protection électronique

OPC54105E	12 Vdc 0,275A
OPC54105F	24 Vdc 0,12A



Deurslot symmetrisch mini FAIL-SECURE met stationair contact + microswitch

- Omkeerbaar
- Regelbare dagschoot
- Elektronische beveiliging

Gâche symétrique mini FAIL-SECURE avec contact stationnaire + microswitch

- Réversible
- Porte-loquet réglable
- Protection électronique

OPC56105B	9-16 Vac 0,480A
OPC56105J	6-12 Vac 0,820A



Flexibele kabeldoorgang ø 14mm L 300mm + aansluitdoos alu

- Opbouw
- Buiten ø 14,5mm - binnen ø 10mm

Passe câble flexible ø 14mm L 300mm + boîtier alu

- Apparent
- Extérieur ø 14,5mm - intérieur ø 10mm



Elektromagneet opbouw 300kg 12Vdc 270mA

- Opbouw 3000 N / dual voltage automatisch 12/24 Vdc
- Reed + Timer (2 tot 8 sec)
- Afmetingen: 241mm x 47+5mm x 24+3mm

Electro-aimant apparent 300kg 12Vdc 270mA

- Apparent 3000 N / dual voltage automatique 12/24 Vdc
- Reed + Timer (2 à 8 sec)
- Dimension: 241mm x 47+5mm x 24+3mm

Referentie / référence: OPCMEX400



Elektromagneet opbouw 300kg + microswitch + LED 12-24 Vdc 270mA/180mA

- Opbouw 3000 N / dual voltage automatisch 12/24 Vdc
- Reed + Timer (2 tot 8 sec)
- Afmetingen: 241mm x 47+5mm x 24+3mm
- Met LED indicator

Electro-aimant apparent 300kg + microswitch + LED 12-24 Vdc 270mA/180mA

- Apparent 3000 N / dual voltage automatique 12/24 Vdc
- Reed + Timer (2 à 8 sec)
- Dimension: 241mm x 47+5mm x 24+3mm
- Avec indicateur LED

Referentie / référence: OPCMEX430



Elektromagneet opbouw 600kg 12-24Vdc 270mA/180mA

- Opbouw 6500 N / dual voltage automatisch 12/24 Vdc
- Terug melding contact + Timer (2 tot 8 sec)
- Afmetingen: 265mm x 65+5mm x 35+3mm

Electro-aimant apparent 600kg 12-24Vdc 270mA/180mA

- Apparent 6500 N / dual voltage automatique 12/24 Vdc
- Retour signalisation de contact + Timer (2 à 8 sec)
- Dimension: 265mm x 65+5mm x 35+3mm

Referentie / référence: OPCMEX700



Elektromagneet opbouw 600kg + microswitch + LED 12-24 Vdc 270mA/180mA

- Opbouw 6500 N / dual voltage automatisch 12/24 Vdc
- Terug melding contact + Timer (2 tot 8 sec)
- Afmetingen: 265mm x 65+5mm x 35+3mm
- Met LED indicator

Electro-aimant apparent 600kg + microswitch + LED 12-24 Vdc 270mA/180mA

- Apparent 6500 N / dual voltage automatique 12/24 Vdc
- Retour signalisation de contact + Timer (2 à 8 sec)
- Dimension: 265mm x 65+5mm x 35+3mm
- Avec indicateur LED

Referentie / référence: OPCMEX730

Door

Toegangscontrole Contrôle d'accès



Elektromagneet Z steun voor 300kg

- Naar binnen draaiende deuren
- Voor Mex 400/430/600/630

Support Z pour électro-aimant 300kg

- Ouverture des portes intérieures
- Voor Mex 400/430/600/630

Referentie / référence: OPCMBAX300



Elektromagneet Z steun voor 600kg

- Naar binnen draaiende deuren
- Voor Mex 700/730

Support Z pour électro-aimant 600kg

- Ouverture des portes intérieures
- Voor Mex 700/730

Referentie / référence: OPCMBAX600



Deurautomaat DIGIWAY

- Universele arm (trekken/duwen)
- LCD met meertalig menu (ook Nederlands)
- Voor deuren tot 120kg
- Maximum breedte van de deur: 1200mm

Automatismes de porte DIGIWAY

- Bras universel (tirant/poussant)
- Interface multilingues par écran LCD
- Pour porte de 120kg
- Largeur maximum de la porte: 1200mm

Referentie / référence: CDVDWPS102U



Pengrendel

- Antipaniek
- Symmetrisch
- Roestvrij staal
- Ruststroom

Electro-serrure

- Anti-panique
- Symétrique
- Inox
- A rupture de tension

Referentie / référence: CDVFL2448

A photograph taken from the driver's perspective inside a car. The car's dashboard, steering wheel, and rearview mirror are visible in the foreground. Through the windshield, a large, light-colored wooden gate with vertical slats is open, revealing a paved driveway and a green lawn in the background. The text "Automatisatie" and "Automatisation" is overlaid in white on the lower half of the image.

Automatisatie Automatisation

Automatisatie Automatisation

Remote Control

FAAC
Simply automatic.



XT2 zender zwart 2-kanaals 868Mhz

- Compatibel met de zenders Mac en Faac op 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

XT2 émetteur noir 2-canaux 868Mhz

- Compatible avec les émetteurs Mac et Faac sur 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

Referentie / référence: FAC7870091

FAAC
Simply automatic.



XT4 zender zwart 4-kanaals 868Mhz

- Compatibel met de zenders Mac en Faac op 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

XT4 émetteur noir 4-canaux 868Mhz

- Compatible avec les émetteurs Mac et Faac sur 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

Referentie / référence: FAC7870101

FAAC
Simply automatic.



XT2 zender wit 2-kanaals 868Mhz

- Compatibel met de zenders Mac en Faac op 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

XT2 émetteur blanc 2-canaux 868Mhz

- Compatible avec les émetteurs Mac et Faac sur 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

Referentie / référence: FAC787009

FAAC
Simply automatic.



XT4 zender wit 4-kanaals 868Mhz

- Compatibel met de zenders Mac en Faac op 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

XT4 émetteur blanc 4-canaux 868Mhz

- Compatible avec les émetteurs Mac et Faac sur 868Mhz
- Long Range
- Self Learning Hopping

Referentie / référence: FAC787010

Remote Control

FAAC

Simply automatic.



XR2 2-kanaalsontvanger 868Mhz

- 24V / 0,5A met ingebouwde antenne op 868Mhz
- IP44 en Dinrail
- Pulse of bi-stabiel
- Compact: 70 x 90 x 35

XR2 récepteur 2-canaux 868Mhz

- 24V / 0,5A avec antenne intégré sur 868Mhz,
- IP44 et rail din
- Pulse ou bi-stable
- Compact: 70 x 90 x 36

Referentie / référence: FAC787749

FAAC

Simply automatic.



XR4 4-kanaalsontvanger 868Mhz

- 24V / 0,5A met ingebouwde antenne op 868Mhz
- IP44 en Dinrail
- Pulse of bi-stabiel
- Compact: 70 x 90 x 35

XR4 récepteur 4-canaux 868Mhz

- 24V / 0,5A avec antenne intégré sur 868Mhz,
- IP44 et rail din
- Pulse ou bi-stable
- Compact: 70 x 90 x 36

Referentie / référence: FAC787750

FAAC

Simply automatic.



Kit ontvanger minidec Base 1-kanaals

- 230V / 10A per relais
- Ontvanger op 868Mhz
- Mogelijkheid voor externe antenne
- Uitbreidbaar naar 2, 3 of 4 kanaalsontvanger met 785532: minidec SLH

Kit récepteur minidec Base 1-canal

- 230V / 10A par relais
- Récepteur sur 868Mhz
- Possibilité pour une antenne extérieure
- Créer un récepteur de 2, 3 ou 4 canaux avec 785532: minidec SLH

Referentie / référence: FAC12204970711

FAAC

Simply automatic.



Kaart minidec SLH

- Uitbreiding voor minidec base

Carte minidec SLH

- Extension pour minidec base

Referentie / référence: FAC785532

Remote Control

FAAC
Simply automatic.



GSM unit LT

- Tot 500 gebruikers
- Geen belkosten voor oproep
- Eenvoudige programmatie via SMS of USB of internet
- Bestaat met 1 of 2 relaisuitgangen

Unit GSM LT

- Jusqu'au 500 utilisateurs
- Pas de frais par appel
- Programmation rapide et facile par SMS, USB ou internet
- 1 ou 2 relais

Referentie / référence: FAC12204745001

FAAC
Simply automatic.



Fotocel XP15W

- Draadloze fotocel
- 12 - 24V
- Zelfuitlijnende fotocel
- Er kunnen tot 4 fotocellen op dezelfde installatie geplaatst worden

Photocellule XP15W

- Photocellule sans fil
- 12 - 24V
- Modalité d'alignement automatique
- Possibilité d'installer jusqu'à 4 photocellules sur la même installation

Referentie / référence: FAC785148

CAME
AUTOMATIC GATES



Afstandsbedieningsysteem op 433,93Mhz

- 12-24Vdc
- Universeel gebruik

Système de commande radio 433,93Mhz

- 12-24Vdc
- Usage universel

Referentie / référence: CAM001TRA03

Automatisatie Automatisation

Gate automatisatie

FAAC
Simply automatic.



Garagepoortkit 550

- Binnenblijvende garagedeur
- Versie voor eenvoudige montage (tot 3m)
- Zelfblokkerend en obstakeldetectie
- Ingebouwde encoder

Kit d'automatisation pour porte de garage 550

- Porte non-débordantes
- Version pour installation aisée (à 3m)
- Détection d'obstacles et auto-verrouillage
- Encodeur intégré

Referentie / référence: FAC12204970112

FAAC
Simply automatic.



D600 RBD 300: garagepoortmotor

- Buitendraaiende of sectionale garagepoort tot 7m²
- Maximum hoogte: 2,250m
- Snelle en eenvoudige montage
- Inklemmingsbeveiliging conform met Europese regelgeving

D600 RBD 300: moteur pour porte de garage

- Portes sectionnelles et débordantes jusqu'à 7m²
- Hauteur maximum: 2,250m
- Installation rapide et simple
- Système anti-écrasement conforme aux directives européennes

Referentie / référence: FAC12204970300

FAAC
Simply automatic.



Kit C721 (schuifhekken tot 800kg)

- Voor schuifhekken tot 800kg
- Nieuw overbrengingssysteem, Faac gepatenteerd
- Zeer hoog mechanisch rendement
- 24V

Kit C721 (portail coulissant max 800kg)

- Pour portail coulissant résidentiel jusqu'à 800kg
- Nouveau principe de réduction – brevet Faac
- Rendement mécanique élevé
- 24V

Referentie / référence: FAC12204970036

FAAC
Simply automatic.



Schuifpoort 844 - PRATICO

- Aandrijving in oliebad
- Uitstekende kwaliteit voor intensief gebruik
- Ingebouwde encoder
- Tot 1800kg

Portail coulissant 884 - PRATICO

- Transmission en bain d'huile
- Excellente qualité pour une utilisation intensive
- Encodeur intégré
- Jusqu'à 1800kg

Referentie / référence: FAC12204970084

Automatisatie Automatisation

Gate automatisisation

FAAC
Simply automatic.



Draaihekken 391 - ENERGY kit

- Ook voor grote pilasters
- Flexibele montageafmetingen
- Ingebouwde mechanische aanslagen
- Inklemmensbeveiliging en obstakeldetectie

Portail pivotant 391 - ENERGY kit

- Pour grandes pilastres
- Dimensions de montage flexibles
- Butées mécaniques intégrées
- Anti-écrasement et détection d'obstacles

Referentie / référence: FAC104575144

FAAC
Simply automatic.



Draaihekken S418 - HANDY kit

- Eenvoudige en snelle montage
- Regelbare beugels zonder lassen
- Ingebouwde mechanische aanslagen
- Inklemmensbeveiliging en obstakeldetectie

Portail pivotant S418 - HANDY kit

- Installation simple et rapide
- Supports réglables sans soudure
- Butées mécaniques intégrées
- Anti-écrasement et détection d'obstacles

Referentie / référence: FAC105998144

FAAC
Simply automatic.



Draaihekken 450 H

- Vleugellengte 2,5m
- Hydraulisch + veiligheid 24V
- Regelbare beugels zonder lassen
- Ingebouwde mechanische aanslagen

Portail pivotant 450 H

- Longueur par vantail max 2,5m
- Hydraulique 24V + sécurité
- Supports réglables sans soudure
- Butées mécaniques intégrées

Referentie / référence: FAC105684

CAME
AUTOMATIC GATES



Kit AX03 230V (met encoder) voor draaihekken

- Automatisering met wormschroef voor draaihekken met 2 vleugels van max 3 m per vleugel
- Innovatief design in dienst van de technologie
- Ook beschikbaar voor hekken van 4,5 en 7m per vleugel

Kit AX03 230V (avec encodeur) pour portail à battant

- Automatisation à vis sans fin pour portails à deux vantaux de max 3 m par vantail
- Design innovant au service de la technologie
- Aussi disponible pour portails de 4,5 et 7m

Referentie / référence: CAM001U7411



Kit motor 24V voor garagepoorten (Rail 3020mm)

- Kracht 600 N
- Transmissie via ketting
- Vertraging bij openen en sluiten
- Omkering van beweging in geval van hindernis
- Bestaat ook met riem en met andere rails
- Afstandsbediening inbegrepen

Kit moteur 24V pour porte de garage (Rail 3020mm)

- Puissance 600 N
- Transmission par chaîne
- Ralentissement en ouverture et en fermeture
- Inversion du mouvement en cas de détection d'obstacle
- Existe également avec courroie et d'autres longueurs de rails
- Emetteur inclus

Referentie / référence: CAM001U4610



Automatiseringskit voor schuifhekken

- 230Vac
- Voor hekken tot 800kg
- Met digitale stuurkast
- Tandlatten type model 4 niet inbegrepen

Kit d'automatisation pour portail coulissant

- 230 Vac
- Pour portails jusque 800kg
- Avec armoire digitale
- Crémaillères modèle 4 non incluses dans le kit

Referentie / référence: CAM001U2211



Automatiseringskit voor draaihekken

- 230Vac
- Kit voor 2 vleugels van max 3,5m per vleugel
- Met digitale stuurkast
- Ondergrondse installatie

Kit d'automatisation pour portail battant

- 230 Vac
- Kit pour 2 vantaux de 3,5m max par vantail
- Avec armoire digitale
- Installation enterrée

Referentie / référence: CAM001U1987

Automatisatie Automatisation

Roll-down shutter automatisatie



MONDRIAN 5 - compleet systeem 230Vac voor rolluiken 30Nm

- Mechanische eindaanslagen
- Ontworpen voor buis van 60 mm
- Ook verkrijgbaar in 10, 20, 40 en 50N
- Buis niet inbegrepen in de kit (CAM200073)

MONDRIAN 5 - système complet 230Vac pour volet roulant 30Nm

- Fins de course mécaniques
- Conçu pour tube de 60 mm
- Aussi disponible en 10, 20, 40 et 50N
- Tube non inclus dans le kit (CAM200073)

Referentie / référence: CAM001UMOND530



Rolluikmotor T-mode 15Nm

- Voor rolluiken of screens
- Diameter 45 voor buizen diameter 60 of 70
- Breed aanbod aan accessoires
- 5 jaar garantie

Moteur turbulaire T-mode 15Nm

- Pour volets ou screens
- Diamètre 45mm pour tube 60mm ou 70mm
- Grand assortiment d'accessoires
- 5 ans de garantie

Referentie / référence: FAC130101



Rolluikmotor T-mode 30Nm

- Voor rolluiken of screens
- Diameter 45 voor buizen diameter 60 of 70
- Breed aanbod aan accessoires
- 5 jaar garantie

Moteur turbulaire T-mode 30Nm

- Pour volets ou screens
- Diamètre 45mm pour tube 60mm ou 70mm
- Grand assortiment d'accessoires
- 5 ans de garantie

Referentie / référence: FAC130102

Notities

Notes

[illegible]

Notities

Notes

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

Notities

Notes

[illegible]



Rexel Aalst (Erembodegem)

Olmenstraat 3
9320 Erembodegem
Tel : 053 60 62 00 - Fax : 053 77 89 38
aalst@rexel.be

Rexel Alleur

Avenue de l'Expansion 9bis
4432 Alleur
Tel : 04 364 02 30 - Fax : 04 364 02 59
alleur@rexel.be

Rexel Arlon

Z.A. de Weyler
Rue Claude Berg, 31
6700 Arlon
Tel : 063 42 02 20 - Fax : 063 42 02 39
arlon@rexel.be

Rexel Bastogne

Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
Tel : 061 21 12 02 - Fax : 061 21 58 68
bastogne@rexel.be

Rexel Beringen

Lochtemanweg 10/1
Industriezone Beringen Zuid 1125
3580 Beringen
Tel : 011 81 09 81 - Fax : 011 81 73 16
beringen@rexel.be

Rexel Brugge (Oostkamp)

Kanaalstraat 1
8020 Oostkamp
Tel : 050 37 36 41 - Fax : 050 37 44 48
brugge@rexel.be

Rexel Gent

Panterschipstraat 163
9000 Gent
Tel : 09 254 17 11 - Fax : 09 253 69 33
gent@rexel.be

Rexel Groot-Bijgaarden

Stationsstraat 39
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 482 48 90 - Fax : 02 482 48 97
grootbijgaarden@rexel.be

Rexel Hasselt

Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
Tel : 011 85 93 60 - Fax : 011 85 93 61
hasselt@rexel.be

Rexel Herentals

Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
Tel : 014 28 55 40 - Fax : 014 23 57 62
herentals@rexel.be

Rexel Huizingen

Alsebergsesteenweg 952
1654 Huizingen
Tel : 02 358 58 33 - Fax : 02 358 28 90
huizingen@rexel.be

Rexel Ixelles

Rue Tenbosch 120
1050 Bruxelles
Tel : 02 347 30 55 - Fax : 02 347 33 37
ixelles@rexel.be

Rexel Jumet

Z.I. allée Centrale
6040 Jumet
Tel : 071 34 92 10 - Fax : 071 34 44 03
jumet@rexel.be

Rexel Kessel-Lo

Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
Tel : 016 26 20 20 - Fax : 016 26 20 23
kessello@rexel.be

Rexel Libramont

Rue du Flosse 17 bte C
6800 Recogne
Tel : 061 22 58 44 - Fax : 061 23 09 89
libramont@rexel.be

Rexel Lier

Industriestraat 4
2500 Lier
Tel : 03 489 26 16 - Fax : 03 489 26 50
lier@rexel.be

Rexel Marche-en-Famenne

Rue Parc Industriel 20
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 18 93 - Fax : 084 31 54 64
marcheenfamenne@rexel.be

Rexel Marcinelle

Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
Tel : 071 42 31 31 - Fax : 071 42 25 70
marcinelle@rexel.be

Rexel Mons (Cuesmes)

Rue du Grand Courant 4
7033 Cuesmes
Tel : 065 40 40 10 - Fax : 065 34 95 05
mons@rexel.be

Rexel Naninne

Rue des Phlox 34
5100 Naninne
Tel : 081 40 99 10 - Fax : 081 40 19 52
naninne@rexel.be

Rexel Roeselare

Beversesteenweg 561
8800 Roeselare
Tel : 051 23 88 88 - Fax : 051 22 98 01
roeselare@rexel.be

Rexel Sint-Job

Nijverheidsstraat 8
2960 Brecht St-Job
Tel : 03 663 56 50 - Fax : 03 663 56 51
sintjob@rexel.be

Rexel Sint-Martens-Latem

Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
Tel : 09 282 90 00 - Fax : 09 282 92 20
sintmartenslatem@rexel.be

Rexel Sint-Niklaas

Driegaaienstraat 133
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03 780 76 20 - Fax : 03 778 18 05
sintniklaas@rexel.be

Rexel Tournai

Chaussée de Tournai 52
7520 Ramegnies-Chin
Tel : 069 53 27 40 - Fax : 069 21 26 86
tournai@rexel.be

Rexel Turnhout

Parklaan 42 bus 1
2300 Turnhout
Tel : 014 41 65 31 - Fax : 014 41 62 09
turnhout@rexel.be

Rexel Verviers

Pont Léopold 5
4800 Verviers
Tel : 087 30 72 11 - Fax : 087 31 06 79
verviers@rexel.be

Rexel Waregem

Stijn Streuvelsstraat 77
8790 Waregem
Tel : 056 60 77 81 - Fax : 056 60 93 62
waregem@rexel.be

Rexel Wavre

Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Tel : 010 81 61 71 - Fax : 010 88 15 01
wavre@rexel.be

Rexel Wijnegem

Vosveld 11E
2110 Wijnegem
Tel : 03 360 36 00 - Fax : 03 326 33 64
wijnegem@rexel.be

Rexel Woluwe

Leuvensesteenweg 46
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20
woluwe@rexel.be