



REXEL

a world of energy

RC
CONTRACTING SOLUTIONS

Door nieuwe productontwikkelingen of aanpassingen aan bestaande producten, kunnen bepaalde samenstellingen of foto's afwijken t.o.v. de producten vermeld in de catalogus.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits figurant dans le catalogue pour cause de nouveaux développements ou de raisons techniques.

Al onze producten voldoen aan de strengste Europese richtlijnen en worden geleverd met conformiteitsattest, ééndraads-schema, handleiding en veiligheidsvoorschriften.

Tous nos produits sont conformes aux directives européennes les plus strictes et sont livrées avec certificat de conformité, les schémas unifilaires, les instructions et les précautions de sécurité.

INHOUDSTAFEL | TABLE DE MATIERE

WERFKASTEN | COFFRETS DE CHANTIER

Verdeelkasten Boîtes de distribution	5
Hoofdverdeelborden Armoires électriques	12
Kraankasten Coffrets pour grue	20
Schakelkasten Coffrets d'interrupteur	25
Verdeelsloffen Boîtes de distribution	27
Speciale verdeelkasten & toebehoren Coffrets de distribution & accessoires	28
Stapelbare kasten Coffrets empilables	34
Wandkasten Coffrets divisionnaire à suspendre	38

WERFVERLICHTING | ECLAIRAGE DE CHANTIER

Tubolux	44
Rope Light	47
Projectoren Projecteurs	48
Beugel torenkraan Support pour projecteur grue-à-tour	52

SNOEREN, KABELS & HASPELS | RALLONGES, CÂBLES & DEROULEURS

Aansluitsnoeren Cordons de raccordement	54
Verlengsnoeren Rallonges	55
Adaptorsnoeren Adapteurs	59
Haspels Dérouleurs	59
Verdeeldozen Blocs multiprise	60
Rubberkabel Câble caoutchouc H07RN-F	61

TOEBEHOREN | ACCESSOIRES

Kabelbruggen Passages de câble	64
Algemene toebehoren Accessoires en général	66
Toebehoren Powersafe Accessoires Powersafe	68

A construction worker wearing a yellow hard hat and a red and white plaid shirt is working on a large, weathered metal electrical cabinet. The worker is using a red-handled tool to work on the cabinet. A yellow triangular warning sign with a black border and a downward-pointing arrow is visible on the cabinet. The background shows some construction materials and a rope hanging from above.

WERFKASTEN COFFRETS DE CHANTIER

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 32A

Ref RCS1100320201



Stapelbare zwarte polyethyleen verdeelkast (380x380x380mm), dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast, handgreep geïntegreerd (gewicht 12kg)

Coffret de distribution noire empilable en polyéthylène (380x380x380mm), double isolation classe II, IP44, résistant aux chocs, poignée intégrée (poids 12kg)

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
4x Mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
1x automaat 32A 3P+N 6kA C
1x automaat 16A 3P+N 6kA C
2x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
4x Mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
1x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C
1x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C
2x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Ref RCS1100320204



Stapelbare zwarte polyethyleen verdeelkast (380x380x380mm), dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast, handgreep geïntegreerd (gewicht 12kg)

Coffret de distribution noire empilable en polyéthylène (380x380x380mm), double isolation classe II, IP44, résistant aux chocs, poignée intégrée (poids 12kg)

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
1x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
8x Mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P
1x automaat 32A 3P+N 6kA C
2x automaat 16A 3P+N 6kA C
4x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
1x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
8x Mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
1x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C
2x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C
4x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 32A

Ref RCS1000320027



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds

IN

1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING

Doorlus 1x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 16A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A

2x automaat 16A 3P+N 400V 6kA C

3x automaat 16A 2P 230V 6kA C

ENTREE

1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION

Passage 1x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 16A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A

2x disjoncteur 16A 3P+N 400V 6kA C

3x disjoncteur 16A 2P 230V 6kA C

Ref RCS1000320002: met netkeuzeschakelaar / avec commutateur de réseau

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 32A

Ref RCS1000320028



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingués à chaud

IN

1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING

Doorlus 1x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 32A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A

2x automaat 32A 3P+N 400V 6kA C

3x automaat 16A 2P 230V 6kA C

ENTREE

1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION

Passage 1x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 32A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A

2x disjoncteur 32A 3P+N 400V 6kA C

3x disjoncteur 16A 2P 230V 6kA C

Ref RCS1000320129: met netkeuzeschakelaar / avec commutateur de réseau

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 63A

Ref RCS1000630210



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds

IN

1x toestelcontactstop CEE 63A 5P 400V IP67

SAMENSTELLING

Doorlus 1x CEE 63A 5P 400V IP67

3x CEE 32A 5P 400V IP44
3x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A/T 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A
3x automaat 32A 3P+N 400V 6kA C
3x automaat 16A 3P+N 400V 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A
3x automaat 16A 2P 230V 6kA C

ENTREE

1x prise mâle CEE 63A 5P 400V IP67

COMPOSITION

Passage 1x CEE 63A 5P 400V IP67

3x CEE 32A 5P 400V IP44
3x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A/T 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
3x disjoncteur 32A 3P+N 400V 6kA C
3x disjoncteur 16A 3P+N 400V 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
3x disjoncteur 16A 2P 230V 6kA C

Ref RCS1000630310: met netkeuzeschakelaar / avec commutateur de réseau

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 63A

Ref RCS1000630013



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds

IN

1x toestelcontactstop CEE 63A 5P 400V IP67

SAMENSTELLING

Doorlus 1x CEE 63A 5P 400V IP67

OUT

6x CEE 32A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

2x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A
6x automaat 32A 3P+N 400V 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A
3x automaat 16A 1P+N 230V 6kA C

ENTREE

1x prise mâle CEE 63A 5P 400V IP67

COMPOSITION

Passage 1x CEE 63A 5P 400V IP67

OUT

6x CEE 32A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

2x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
6x disjoncteur 32A 3P+N 400V 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
3x disjoncteur 16A 1P+N 230V 6kA C

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 125A

Ref RCS1001250002



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds

IN

Montage op klemmen 125A 5P 400V

Ingang via klemmenkast

SAMENSTELLING

Hoofdschakelaar 125A 4P met externe draaibediening

Doorlus 1x125A 5P 400V via klemmenkast

2x CEE 63A 5P 400V IP67

2x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 16A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

2x differentieelschakelaar 63A 4P 300mA type A

2x automaat 63A 3P+N 400V 6kA C

2x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A

2x automaat 32A 3P+N 400V 6kA C

2x automaat 16A 3P+N 400V 6kA C

3x automaat 16A 2P 230V 6kA C

ENTREE

Montage sur bornes 125A 5P 400V

Entrée par coffret à bornes

COMPOSITION

Interrupteur général 125A 4P avec manette pour commande extérieure

Passage 1x125A 5P 400V par coffret à bornes

2x CEE 63A 5P 400V IP67

2x CEE 32A 5P 400V IP44

2x CEE 16A 5P 400V IP44

6x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

2x interrupteur différentiel 63A 4P 300mA type A

2x disjoncteur 63A 3P+N 400V 6kA C

2x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A

2x disjoncteur 32A 3P+N 400V 6kA C

2x disjoncteur 16A 3P+N 400V 6kA C

3x disjoncteur 16A 2P 230V 6kA C

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 125A

Ref RCS1701250002



Stapelbare polyethyleen verdeelkast gemonteerd op een thermisch verzinkt frame, inclusief handgrepen aan het frame en voorzien van hijssoog

Coffret de distribution empilable sur pieds zingués à chaud avec poignée intégrée et prévu d'un anneau de levage

IN

Slagvaste klemmenkast (375x250mm) voorzien van 2 kabelingangen, kabel aansluiting dmv 5 isolatoren M10

HOOFDSCHAKELAAR
125A 4P

SAMENSTELLING

2x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
6x Mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

2x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
2x automaat 63A 3P +N 6kA C

1x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
2x automaat 32A 3P+N 6kA C

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
2x automaat 16A 3P+N 6kA C

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
3x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE

Boîte à bornes, résistant aux chocs (375x250mm), prévue de 2 entrées de câble, raccordement par 5 isolateurs M10

INTERRUPTEUR GENERAL
125A 4P

COMPOSITION

2x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
6x Mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION

2x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
2x disjoncteur 63A 3P +N 6kA C

1x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
2x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
2x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
3x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Mercator 32A

Ref RCS1300320112



Polyester bouwwerftellerkast op warm verzinkt frame met aansluitmodule 25S60 en meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4.

Coffret de comptage en polyester sur pieds zingué à chauds avec module de raccordement 25S60 et module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4.

IN

Aansluiting op meetmodule 25S60
Ingang via wartels

SAMENSTELLING

1x meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A
1x automaat 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x automaat 16A 3P+N 400V 4,5kA
1x automaat 16A 3P+N 230V 4,5kA C

ENTREE

Raccordement sur module de comptage 25S60
Entrée par presse-étoupes

COMPOSITION

1x module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
1x disjoncteur 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x disjoncteur 16A 3P+N 400V 4,5kA
1x disjoncteur 16A 3P+N 230V 4,5kA C

Mercator 63A

Ref RCS1300630112



Polyester bouwwerftellerkast op warm verzinkt **frame** met aansluitmodule 25S60 en meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4 en **netkeuzeschakelaar**. Bij een verkeerde instelling van de netkeuzeschakelaar (voeding 3x400V+N en ingesteld op 3x230V) worden de monostopcontacten uitgeschakeld. De netkeuzeschakelaar is stroomopwaarts beveiligd.

Coffret de comptage en polyester sur pieds zingué à chauds avec module de raccordement 25S60 et module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4 et **commutateur de réseau**. Les prises mono sont déclenchées lors d'une sélection erronée du commutateur de réseau (alimentation de 4x400V+N et sélection 3x230V). Le commutateur de réseau est protégé en amont.

IN

Aansluiting op meetmodule 25S60
Ingang via wartels (M50+M25)

ENTREE

Raccordement sur module de comptage 25S60
Entrée par presse-étoupes (M50+M25)

SAMENSTELLING

1x meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4
1x CEE 63A 5P 400V IP67
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A 230V IP44
1x netkeuzeschakelaar 230-400V

COMPOSITION

1x module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4
1x CEE 63A 5P 400V IP67
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+T 230V IP44
1x commutateur de réseau 230-400V

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 63A 4P 300mA type A
1x automaat 63A 3P+N 400V 6kA C
1x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A
1x automaat 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x automaat 16A 3P+N 400V 4,5kA C
1x automaat 16A 3P+N 230V 4,5kA C (mono stopcontacten)

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 63A 4P 300mA type A
1x disjoncteur 63A 3P+N 400V 6kA C
1x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
1x disjoncteur 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x disjoncteur 16A 3P+N 400V 4,5kA C
1x disjoncteur 16A 3P+N 230V 4,5kA C (prises monos)

Ref RCS1300320133: kast/coffret 32A uitgang/sortie 32A + 16A + 2x mono zonder voet/sans pieds

Mercator 63A IN/OUT

Ref RCS1300630100



Polyester bouwwerftellerkast op warm verzinkt frame met aansluitmodule 25S60 en meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4, voormonteerd met afdekplaat, rails, aardingsklemmen en slechts 1 differentieel en 1 automaat.

Coffret de comptage en polyester sur pieds zingué à chauds avec module de raccordement 25S60 et module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4, pré-monté avec plaque d'obturation, rails, bornes de terre, 1 différentiel et 1 disjoncteur.

IN

Aansluiting op meetmodule 25S60
Ingang via wartels

SAMENSTELLING

1x meetmodule 100A 4P NT-TUT type 4
1x klemmen 63A 5P 400V

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A
1x automaat 63A 3P+N 400V 6kA C

ENTREE

Raccordement sur module de comptage 25S60
Entrée par presse-étoupes

COMPOSITION

1x module de comptage 100A 4P NT-TUT type 4
1x bornes 63A 5P 400V

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
1x disjoncteur 63A 3P+N 400V 6kA C

Hoofdverdeelbord | Tableau Général Basse Tension 160A

Ref RCS1001600001



Dubbelgeïsoleerde kunststof verdeelkast (1500x1050x480mm) in een thermisch verzinkt stalen frame, geschikt voor verplaatsing dmv transpallet of hefftruck en voorzien van hijs oog, klasse II, slagvast, contactdozen beschermd gemonteerd, automaten en differentieelschakelaars bereikbaar dmv klapvensters.

Coffret de distribution en polyéthylène (1500x1050x480mm) dans un cadre zingué à chaud, adapté pour le déplacement par transpalette ou par élévateur, prévu d'un anneau de levage, double isolation classe II, résistant aux chocs, prises de courant bien protégées, disjoncteurs et interrupteurs accessibles par clapets.

IN

2 wartels M63 met klemmenstrook tbv 5x50mm²

HOOFDSCHAKELAAR

160A 4P aan de buitenzijde bedienbaar en in de UIT-stand vergrendelbaar

SAMENSTELLING

2x Cee 400V 63A 5P
8x Cee 400V 32A 5P
2x Cee 400V 16A 5P
6x Cee 230V 16A 3P

BEVEILIGING

2x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P selectief type A
2x automaat 63A 3P+N 6kA C

4x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P selectief type A
8x automaat 32A 3P+N 6kA C

2x differentieelautomaat 16A 30mA 3P+N 6kA C type A

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
3x automaat 20A 1P+N 6kA C

ENTREE

2 presse-étoupes M63 avec bornes sur rail 5x50mm²

INTERRUPTEUR GENERAL

160A 4P mis à l'extérieur et verrouillable dans la position OFF

COMPOSITION

2x Cee 400V 63A 5P
8x Cee 400V 32A 5P
2x Cee 400V 16A 5P
6x Cee 230V 16A 3P

PROTECTION

2x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P selectif type A
2x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C

4x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P selectif type A
8x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C

2x disjoncteur différentiel 16A 30mA 3P+N 6kA C type A

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
3x disjoncteur 20A 1P+N 6kA C

Hoofverdeelbord | Tableau Général Basse Tension 250A

Ref RCS1002500017



Kunststof verdeelkast (835x1035x300mm) voorzien van afsluitbare deur met dubbelbaardslot, gemonteerd in een robuust thermisch verzinkt stalen frame

Armoire électrique en plastique (835x1035x300mm) avec une porte verrouillable avec clé à double panneton, montée sur pieds robustes zingué à chaud

IN

Aansluiting op klemmen 250A 5P 400V

HOOFDSCHAKELAAR
250A 4P

SAMENSTELLING

1x klemaansluiting 160A 4P
3x klemaansluiting 125A 5P
1x klemaansluiting 63A 5P

BEVEILIGING

1x elektronische vermogensautomaat instelbaar van 80-160A 4P met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender RCMA423-D-2)

3x meszekeringen 125A 3P+N DIN00
3x selectieve differentieelschakelaar 125A 300mA 4P type A

1x meszekeringen 63A 3P+N DIN00
1x selectieve differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A

In de kast is tevens ruimte vrij gehouden om achteraf een meetmodule DIRIS A14 (MID gecertificeerd) in te bouwen.

ENTREE

Raccordement sur bornes 250A 5P 400V

INTERRUPTEUR GENERAL
250A 4P

COMPOSITION

1x bornes sur rail 160A 4P
3x bornes sur rail 125A 5P
1x bornes sur rail 63A 5P

PROTECTION

1x disjoncteur sous boîtier moulé, réglable de 80-160A 4P avec protection différentielle type B (Bender RCMA423-D-2)

3x fusibles à couteaux 125A 3P+N DIN00
3x interrupteur différentiel sélectif 125A 300mA 4P type A

1x fusibles à couteaux 63A 3P+N DIN00
1x interrupteur différentiel sélectif 63A 300mA 4P type A

Dans l'armoire il y a de la place prévue pour encastrer un module de mesure DIRIS A14 (certifié MID) plus tard.

Halyester Light versie/version

Ref RCS1004000047



Algemeen laagspanningsbord voor werfinrichting met Halyester verdeelsysteem 400A, verplaatsbaar met heftruck, voorzien van bodemraster en 4 hijsoge

TGBT mobile avec système de distribution Halyester 400A dans un cadre zingué à chaud, prévu des anneaux du levage, grille de fond et ouvertures pour fourches d'élévateur

IN
Aansluiting op isolatoren M12 400A

HOOFSCHAKELAAR
400A 4P

SAMENSTELLING
2x klemaansluiting 250A 4P
2x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44

BEVEILIGING
2x elektronische vermogensautomaat 250A 4P
met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender
RCMA423-D-2)

2x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
2x automaat 63A 3P+N 6kA C

2x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
2x automaat 32A 3P+N 6kA C

ENTREE
Raccordement sur isolateurs M12 400A

INTERRUPTEUR GENERAL
400A 4P

COMPOSITION
2x bornes sur rail 250A 4P
2x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44

PROTECTION
2x disjoncteur sous boîtier moulé électronique 250A 4P
avec protection différentielle type B
(Bender RCMA423-D-2)

2x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
2x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C

2x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
2x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C

Halyester Luxe variant

Ref RCS1006300003



Algemeen laagspanningsbord voor werfinrichting met Halyester verdeelsysteem 630A, verplaatsbaar met heftruck en, voorzien van bodemraster en 4 hijsogen

TGBT mobile avec système de distribution Halyester 630A dans un cadre zingué à chaud, prévu des anneaux du levage, grille de fond et ouvertures pour fourches d'élévateur

IN
Aansluiting op isolatoren M12 630A

HOOFSCHAKELAAR
630A 4P

SAMENSTELLING
1x klemaansluiting 400A 4P
2x klemaansluiting 250A 4P
1x klemaansluiting 160A 4P

BEVEILIGING
1x thermomagnetische vermogensautomaat 400A 4P met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender RCMA423-D-2)

2x elektronische vermogensautomaat 250A 4P met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender RCMA423-D-2)

1x elektronische vermogensautomaat 160A 4P met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender RCMA423-D-2)

ENTREE
Raccordement sur isolateurs M12 630A

INTERRUPTEUR GENERAL
630A 4P

COMPOSITION
1x bornes sur rail 400A 4P
2x bornes sur rail 250A 4P
1x bornes sur rail 160A 4P

PROTECTION
1x disjoncteur sous boîtier moulé thermomagnétique 400A 4P avec protection différentielle type B (Bender RCMA423-D-2)

2x disjoncteur sous boîtier moulé électronique 250A 4P avec protection différentielle type B (Bender RCMA423-D-2)

1x disjoncteur sous boîtier moulé électronique 160A 4P avec protection différentielle type B (Bender RCMA423-D-2)

Container | Conteneur 630A

Ref RCS1006300004



Container 8-ft - laagspanningsbord ingericht met Halyester verdeelsysteem 630A

Conteneur 8-ft - équipé d'une système de distribution Halyester 630A

IN

Aansluiting op isolatoren M12 voor 630A-aansluiting

HOOFSCHAKELAAR
630A 4P

SAMENSTELLING

1x klemaansluiting 400A 4P M10
2x klemaansluiting 250A 4P M10
1x klemaansluiting 160A 4P M10

BEVEILIGING

1x thermomagnetische vermogensautomaat 400A 4P
met instelbare differentieelbeveiliging type A

2x elektronisch vermogensautomaat 250A 4P
met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender
RCMA423-D-2)

1x elektronische vermogensautomaat 160A 4P
met instelbare differentieelbeveiliging type B (Bender
RCMA423-D-2)

ENTREE

Raccordement sur isolateurs M12 pour 630A

INTERRUPTEUR GENERAL
630A 4P

COMPOSITION

1x bornes sur rail 400A 4P M10
2x bornes sur rail 250A 4P M10
1x bornes sur rail 160A 4P M10

PROTECTION

1x disjoncteur sous boîtier moulé thermomagnétique 400A
4P avec protection différentielle réglable type A

2x disjoncteurs sous boîtier moulé électronique 250A 4P
avec protection différentielle réglable type B (Bender
RCMA423-D-2)

1x disjoncteurs sous boîtier moulé électronique 160A 4P
avec protection différentielle réglable type B (Bender
RCMA423-D-2)

Kraankast | Coffret pour grue 250A

Ref RCS1402500303



Polyester kraankast op warm verzinkt frame in vierkante buis 30x30mm, met geijkte digitale KWH-meter en differentieelbeveiliging **type B** voor torenkraan.

Coffret en polyester pour grue sur pieds zingué à chauds en tuyau carré 30x30mm, avec compteur d'énergie calibré et protection différentielle **type B** pour grue à tour.

IN

Montage op klemmen 250A 5P 400V
Ingang via kabelinvoer (voor 2 kabels van 28-60mm)

SAMENSTELLING

1x CEE 125A 5P 400V IP67
1x CEE 63A 5P 400V IP67
3x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
8x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x patroonlastscheider 250A 3P+N 120kA
1x vermogenschakelaar 160A 4P
(instelbaar 0,5-1) 50kA
1x instelbare differentieelbeveiliging type B
(30-500mA; 0-10s)
1x differentieelschakelaar 63A 4P 300mA type A
1x automaat 63A 3P+N 400V 6kA C
2x differentieelschakelaar 63A 4P 30mA type A
3x automaat 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x automaat 16A 3P+N 400V 4,5kA C
1x differentieelschakelaar 40A 4P 30mA type A
4x automaat 16A 2P 230V 4,5kA C

ENTREE

Montage sur bornes 250A 5P 400V
Par boîtier d'entrée de câble (pour 2 câbles de 28-60mm)

COMPOSITION

1x CEE 125A 5P 400V IP67
1x CEE 63A 5P 400V IP67
3x CEE 32A 5P 400V IP44
1x CEE 16A 5P 400V IP44
8x mono 16A 2P+T 230V IP44

PROTECTION

1x sectionneur fusibles 250A 3P+N 120kA
1x disjoncteur sous boîtier moulé 160A 4P
(réglable 0,5-1) 50kA
1x protection différentielle type B réglable
(30-500mA; 0-10s)
1x interrupteur différentiel 63A 4P 300mA type A
1x disjoncteur 63A 3P+N 400V 6kA C
2x interrupteur différentiel 63A 4P 30mA type A
3x disjoncteur 32A 3P+N 400V 4,5kA C
1x disjoncteur 16A 3P+N 400V 4,5kA C
1x interrupteur différentiel 40A 4P 30mA type A
4x disjoncteur 16A 2P 230V 4,5kA C

Kraankast | Coffret pour grue 250A

Ref RCS1002500004



Volrubberen verdeelkast op warm verzinkt frame

Coffret divisionnaire en caoutchouc sur pieds zingué à chauds

IN

Montage op klemmen 250A 5P 400V
ingang via klemmenkast

SAMENSTELLING

Hoofdschakelaar 250A 4P met externe draaibediening

OUT

1 x CEE 125A 5P 400V IP67
2 x CEE 63A 5P 400V IP67
2 x CEE 32A 5P 400V IP44
2 x CEE 16A 5P 400V IP44
4 x mono 16A 2P+A/T 230V IP44

BEVEILIGING

1 x diff 125A 4P 300mA type A
1 x automaat 125A 3P+N 400V 15kA C
2 x diff 63A 4P 300mA type A
2 x automaat 63A 3P+N 400V 6kA C
1 x diff 63A 4P 30mA type A
2 x automaat 32A 3P+N 400V 6kA C
1 x diff 4P 40A 30mA
3 x automaat 16A 1P+N 230V 6kA C

ENTREE

Montage sur bornes 250A 5P 400V
entrée par coffret à bornes

COMPOSITION

Interrupteur général 250A 4P avec manette pour
commande extérieure

OUT

1 x CEE 125A 5P 400V IP67
2 x CEE 63A 5P 400V IP67
2 x CEE 32A 5P 400V IP44
2 x CEE 16A 5P 400V IP44
4 x mono 16A 2P+A/T 230V IP44

BEVEILIGING

1 x diff 125A 4P 300mA type A
1 x disjoncteur 125A 3P+N 400V 15kA C
2 x diff 63A 4P 300mA type A
2 x disjoncteur 63A 3P+N 400V 6kA C
1 x diff 63A 4P 30mA type A
2 x disjoncteur 32A 3P+N 400V 6kA C
1 x diff 4P 40A 30mA
3 x disjoncteur 16A 1P+N 230V 6kA C

Verdeelkast | Coffret divisionnaire 250A

Ref RCS1702500001



Stapelbare polyethyleen verdeelkast gemonteerd op een thermisch verzinkt frame, inclusief handgrepen aan het frame en voorzien van hijssoog, dubbelgeïsoleerd klasse II, slagvast

Coffret de distribution empilable en polyéthylène, sur pieds zingués à chaud, avec poignées intégrées et anneau de levage, double isolation classe II, résistant aux chocs

IN

Slagvaste klemmenkast (375x250mm) voorzien van 2 kabelingangen, kabelaansluiting dmv 5 isolatoren M10

HOOFSCHAKELAAR
250A 4P

SAMENSTELLING

1x slagvaste klemmenkast voorzien van 2 kabelingangen, kabelaansluiting dmv 5 isolatoren M10 (125A)
2x CEE 63A 5P 400V IP67
4x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
6x Mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x automaat 125A 3P+N 6kA C
1x instelbare differentieelbeveiliging type B (met test- en resetknop)
2x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
2x automaat 63A 3P+N 6kA C
2x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
4x automaat 32A 3P+N 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
2x automaat 16A 3P+N 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
3x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE

Boîtier aux bornes résistant aux chocs (375x250mm) prévu de 2 entrées de câble, raccordement sur 5 isolateurs M10

INTERRUPTEUR GENERAL
250A 4P

COMPOSITION

1x boîtier à bornes, résistant aux chocs pour 2 entrées de câble, raccordement sur 5 isolateurs M10 (125A)
2x CEE 63A 5P 400V IP67
4x CEE 32A 5P 400V IP44
2x CEE 16A 5P 400V IP44
6x Mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION

1x disjoncteur 125A 3P+N 6kA C
1x interrupteur différentiel type B (avec bouton-poussoir de test et reset)
2x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
2x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C
2x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
4x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
2x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
3x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Kraankast | Coffret pour grue 400A

Ref RCS1004000145



Volrubberen kraankast op hoog RVS frame, voorzien van differentieelschakelaar **type B** voor frequentiegestuurde torenkranen.

Coffret en caoutchouc pour grue sur pieds en INOX, prévu d'une protection différentielle **type B** pour des grues à tour avec variateur de fréquence.

IN

Montage op klemmen 400A 5P 400V M10
Ingang via klemmenkast 400A 5P 400V

DOORLUS

Via klemmenkast 400A 5P 400V

SAMENSTELLING

1x klemmenkast 125A 5P 400V M10
1x klemmenkast 250A 5P 400V M10 voor torenkraan
3x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P + A 230V IP44

BEVEILIGING

1x vermogenschakelaar 160A 4P (instelbaar 0,8-1) 25kA
Instelbare differentieelbeveiliging type B (30-500mA; 0-10s)
1x automaat 125A 3P+N
Instelbare differentieelbeveiliging type A (30-500mA)
3x differentieel 4P 63A 300mA type A
3x automaat 3P+N 63A 400V 6kA C
1x differentieel 4P 63A 30mA type A
2x automaat 3P+N 32A 400V 6kA C
1x differentieel 4P 40A 30mA type A
3x automaat 2P 16A 230V 6kA C

ENTREE

Montage sur bornes 400A 5P 400V M10
Entrée par coffret à bornes 400A 5P 400V

PASSAGE

Par coffret à bornes 400A 5P 400V

COMPOSITION

1x coffret à bornes 125A 5P 400V M10
1x coffret à bornes 250A 5P 400V M10 pour grue à tour
3x CEE 63A 5P 400V IP67
2x CEE 32A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P + T 230V IP44

PROTECTION

1x disjoncteur sous boîtier moulé 160A 4P (réglable 0,8-1) 25kA
Protection différentielle immunisé type B (30-500mA; 0-10s)
1x disjoncteur 125A 3P+N
Protection différentielle immunisée type A (30-500mA)
3x interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type A
3x disjoncteur 3P+N 63A 400V 6kA C
1x interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type A
2x disjoncteur 3P+N 32A 400V 6kA C
1x interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type A
3x disjoncteur 2P 16A 230V 6kA C

Omschakelbord torenkraan | Coffret inverseur pour grue à tour 250A

Ref RCS1402500122



250A

Polyester kraankast zonder voet

Coffret grue en polyester sans pieds

IN

1x toestelstopcontact CEE 63A 5P 400V IP67 (net)
1x montage op klemmen 250A 5P 400V (groep)

OUT

1x klemmenstrook (voeding kraan)
1x klemmenstrook 32A 5P 400V (doorlus)

WERKING

- Permanente voeding van de kraan via het net (verlichting, verwarming en sturing).
- Omschakelen voeding naar elektroeengroep bij opstarten groep.
- Fasecontrole op elektroeengroep vooraleer net wordt uitgeschakeld.
- Na afschakeling groep, automatische overname door het net.
- Vertraagde opstarttijden om kraansoftware correct te stoppen en opnieuw op te starten.
- Hulpcontact om via potentiaalvrij contact de groep op te starten bij wegvallen van het net.
- Voorzien van scheidingstransformator om een zuivere, niet zwevende spanning te garanderen op de stuurstroomvoeding

ENTREE

1x prise mâle CEE 63A 5P 400V IP67 (réseau)
1x montage sur bornes 250A 5P 400V (groupe)

SORTIE

1x bornier de raccordement (alimentation groupe)
1x bornier de raccordement 32A 5P 400V (passage)

FONCTIONNEMENT

- Alimentation permanente de la grue (éclairage, chauffage, commande) via le réseau.
- Basculer alimentation vers un groupe électrogène à la mise en marche.
- Contrôle de phase sur le groupe électrogène avant la déconnection du réseau.
- Après la déconnection du groupe, le système reprend automatiquement via le réseau.
- Redémarrage temporisé pour permettre un arrêt et un démarrage correct du logiciel de la grue.
- Contact auxiliaire pour démarrer le groupe lors d'une chute de tension du réseau, par un contact libre de potentiel
- Prévu d'un transformateur d'isolement pour garantir une alimentation non flottante sur le circuit de commande

Ref RCS1402000102: Omschakelbord 125A met CEE-ingang 32A & 125A 5P 400V / Coffret inverseur 125A avec entrée CEE 32A & 125A 5P 400V

Ref RCS1402500222: Omschakelbord 250A Light zonder veiligheidstransformator / Coffret inverseur 250A Light sans transfo de sécurité

Lichtschakelkast | Coffret d'interrupteur

Ref RCS3000160001

IN
10 meter kabel H07RN-F 3G2,5 met aangespoten monostekker

SAMENSTELLING
2x Mono 16A 2P+A 230V IP44

SCHAKELING:
De afgaande mono-stopcontacten worden geschakeld door een gecombineerde schemerschakelaar met schakelklok

ENTREE
10 mètre de câble H07RN-F 3G2,5 avec fiche mâle domestique

COMPOSITION
2x Mono 16A 2P+A 230V IP44

COMMANDE
Les prises de courant sont commandées par un interrupteur crépusculaire et horaire



+ Ref RCS9100010001

2 RVS strippen 20x3mm voor WK06 - WK12

Set de 2 réglettes verticales en inox 20x3mm pour WK06 - WK12

Ref RCS3000160002



+ Ref RCS9100010005

Set van 4 strippen voor W90.1

Réglettes pour W90.1

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
4x CEE 230V 16A 3P

BEVEILIGING
4x automaat 16A 2P C

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
4x CEE 230V 16A 3P

PROTECTION
4x disjoncteur 16A 2P C

Ref RCS3000160003

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
4x CEE 16A 3P 400V 16A 3P

BEVEILIGING
4x Automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
4x CEE 16A 3P 400V 16A 3P

PROTECTION
4x disjoncteur 16A 2P 6kA C



+ Ref RCS9100010005

Set van 4 strippen voor W90.1

Réglettes pour W90.1

Kunststof wandverdeelkast | Coffret divisionnaire à suspendre

Ref RCS3000320005



+ Ref RCS9100010005
Set van 4 strippen voor W90.1
Réglettes pour W90.1

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

DOORLUS
1x CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
De schakeling werkt als een trappenhuis-schakeling, waarbij na inschakeling dmv drukknop 'IN' de 32A groep voor een (vooraf in te stellen) tijd blijft ingeschakeld. Door bediening van de drukknop 'UIT' wordt de 32A groep voortijdig afgeschakeld. Het tijdschakelrelais kan tot 24 uur worden ingesteld.

BEVEILIGING
1x automaat 25A 3P+N 6kA C
1x automaat 6A 1P+N 6kA C (tijdschakelklok)

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

PASSAGE
1x CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
En appuyant le bouton-poussoir 'IN' on active un relais temporisé (0-24h). Le bouton-poussoir 'OUT' coupe la tension immédiatement.

PROTECTION
1x disjoncteur 25A 3P+N 6kA C
1x disjoncteur 6A 1P+N 6kA C (horaire)

Ref RCS3000320006



+ Ref RCS9100010005
Set van 4 strippen voor W90.1
Réglettes pour W90.1

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1 kanaals- digitale tijdschakelklok met wisselcontact voor DIN-montage (schakelt installatierelais 4x N/O 25A)

BEVEILIGING
1x automaat 25A 3P+N 6kA C
1x automaat 6A 1P+N 6kA C (voor tijdschakelklok)

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
1x CEE 32A 5P 400V IP44
1 horaire numérique 1 canal avec contact inverseur pour montage sur rail DIN (enclenche contacteur 4x N/F 25A)

PROTECTION
1x disjoncteur 25A 3P+N 6kA C
1x disjoncteur 6A 1P+N 6kA C (pour horaire)

Verdeelslof | Boîte de distribution

Volrubberen verdeelslof voorzien van handgreep

Boîte de distribution en caoutchouc avec poignée

Ref RCS1100160010

IN
1x toestelcontactstop CEE 16A 5P 400V IP44

DOORLUS
CEE 16A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
3x differentieelautomaat 16A 30mA 1P+N C type A

ENTREE
1x prise mâle CEE 16A 5P 400V IP44

PASSAGE
CEE 16A 5P 400V IP44

COMPOSITION
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
3x disjoncteur différentiel 16A 30mA 1P+N C type A



Ref RCS1100160011

IN
3 meter kabel H07RN-F 3x2,5mm² met stekker CEE 230V 16A 3P

UIT
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
1x differentieelautomaat 16A 30mA 1P+N C type A

ENTREE
3 m de câble H07RN-F 3x2,5mm² avec fiche CEE 230V 16A 3P

SORTIE
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
1x disjoncteur différentiel 16A 30mA 1P+N C type A



Ref RCS1100320036

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

DOORLUS
CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
3x differentieelautomaat 16A 30mA 1P+N C type A

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

PASSAGE
CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
3x mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
3x disjoncteur différentiel 16A 30mA 1P+N C type A



Polyethyleen verdeelkast | Coffret de distribution en polyéthylène

Ref RCS1704000002



Polyethyleen verdeelkast (1060x620x538mm) in RVS frame, dubbel geïsoleerd klasse II, IP65 behuizing, slagvast, voorzien van hijssoog en kokers voor heftrucklepel, nuttige hoogte = 16HE

Coffret de distribution en polyéthylène dans un cadre inoxydable, double isolation, classe II, boîtier IP65, résistant aux chocs, prévu d'un anneau de levage et ouvertures pour fourches d'élévateur, hauteur utile 16UH

IN
5x Powersafe Drain 400A

DOORLUS
5x Powersafe Source 400A

EXTRA AARDE
Aardeaansluiting M8 Druseidt (geel/groen) met afneembare vleugelmoer

HOOFSCHAKELAAR
400A 4-polig

FASEINDICATIE
3x LED rood 230V voor L1, L2 en L3

UITGANGEN
2x CEE 400V 125A 5P
3x CEE 400V 63A 5P
4x CEE 400V 32A 5P
6x CEE 230V 16A 3P

BEVEILIGING
2x automaat 125A 3P+N 15kA C met aangebouwde differentieelbeveiliging 300mA (niet instelbaar)
3x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
3x automaat 63A 3P+N 6kA C
2x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
4x automaat 32A 3P+N 6kA C
6x differentieelautomaat 16A 30mA 1P+N 6kA C

ENTREE
5x Powersafe Drain 400A

PASSAGE
5x Powersafe Source 400A

MISE A LA TERRE
Raccordement Druseidt M8 (vert/jaune) avec écrou papillon amovible

INTERRUPTEUR GENERAL
400A tetrapolaire

INDICATION DE PHASE
3x LED rouge 230V pour L1, L2 en L3

SORTIES
2x CEE 400V 125A 5P
3x CEE 400V 63A 5P
4x CEE 400V 32A 5P
6x CEE 230V 16A 3P

PROTECTION
2x disjoncteur 125A 3P+N 15kA C avec protection différentielle acouplée 300mA (non réglable)
3x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
3x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C
2x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
4x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C
6x interrupteur différentiel 16A 30mA 1P+N 6kA C

Verdeelkast | Coffret de distribution 400A

Ref RCS1704000001



Polyethyleen verdeelkast (1330x620x538mm) in RVS frame, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP65, slagvast, voorzien van hijssoog en kokers voor heftrucklepels, nuttige hoogte HE=24

Coffret de distribution en polyéthylène dans un cadre inoxydable, double isolation classe II, IP65, résistant aux chocs, prévu d'un anneaux de levage et ouvertures pour fourches d'élévateur, hauteur utile UH=24

INGANG

5 x Powersafe Drain 400A

DOORLUS

5 x Powersafe Source 400A

EXTRA AARDE

Aardeaansluiting M8 Druseidt (geel/groen) met afneembare vleugelmoer

METING

Multifunctionele netanalysator voor digitale weergave van spanning en stroom in de 3 fasen, vermogen, frequentie en tijd

HOOFDSCHAKELAAR

Thermomagnetische vermogensautomaat 4P 400A (regelbaar 320-400A)

NOODSTOP

De noodstopknop (noodstopfunctie op basis van een nulspanningsspoel) schakelt de hoofdvermogensautomaat 400A uit, en daarmee dus alle uitgangen (behalve de doorlus). Door middel van een sleutelschakelaar kan er een externe noodstopknop worden toegevoegd, waardoor er 2 noodstopknoppen actief zijn.

FASENINDICATIE

3x LED rood 230V tbv L1, L2 en L3

UITGANGEN

3x CEE 400V 125A 5P
6x CEE 400V 63A 5P
4x CEE 400V 32A 5P
3x mono 230V 16A 2P+A

BEVEILIGINGEN

3x automaat 125A 3P+N 15kA C met aangebouwde differentieelbeveiliging 300mA (niet instelbaar)
6x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
6x automaat 63A 3P+N 6kA C
2x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P type A
4x automaat 32A 3P+N 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
3x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE

5 x Powersafe Drain 400A

PASSAGE

5 x Powersafe Source 400A

MISE A LA TERRE

Raccordement Druseidt M8 (vert/jaune) avec écrou papillon amovible

MESURE

Analyseur de réseau multifonctionnel pour visualisation numérique de la tension et du courant dans les 3 phases la puissance, la fréquence et le temps

INTERRUPTEUR GENERAL

Disjoncteur sous boîtier moulé thermomagnétique 4P 400A (réglable 320-400A)

ARRET D'URGENCE

Le bouton arrêt d'urgence lié à un déclencheur à manque de tension coupe toutes les sorties en déclenchant le disjoncteur sous boîtier moulé de 400A (sauf le raccordement de passage). Par un interrupteur à clé on peut ajouter un deuxième arrêt d'urgence par lequel il y a arrêts d'urgence actif

INDICATION DE PHASE

3x LED rouge 230V pour L1, L2 et L3

SORTIES

3x CEE 400V 125A 5P
6x CEE 400V 63A 5P
4x CEE 400V 32A 5P
3x mono 230V 16A 2P+A

PROTECTION

3x disjoncteur 125A 3P+N 15kA C avec protection différentielle couplée 300mA (non réglable)
6x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
6x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C
2x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P type A
4x disjoncteur 32A 3P+N 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
3x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Verdeelkast | Coffret de distribution 63A

Ref RCS1700630002



Kunststof verdeelkast (1330x895x500) met dubbelbaardslot in verzinkt frame, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP65 behuizing, voorzien van 4 hijsogen en openingen voor heftrucklepels.

Coffret de distribution en plastique avec serrure à double panneton dans un cadre zingués prévu de 4 anneaux de levage et ouvertures pour fourches d'élévateur, double isolation classe II, boîtier IP65

IN
Toestelcontactstop CEE 400V 63A 5P

DOORLUS
Geen

HOOFDSCHAKELAAR
63A 4P

UITGANGEN
2x CEE 400V 32A 5P (met hulpcontact)
2x CEE 400V 16A 5P (met hulpcontact)
12x mono 230V 16A 2P+A

BEVEILIGINGEN
2x differentieelautomaat 32A 30mA 3P+N 6kA C type A
2x differentieelautomaat 16A 30mA 3P+N 6kA C type A
12x differentieelautomaat 16A 30mA 1P+N 6kA C type A

ENERGIE-METING
Een afzonderlijke kWh-meter per stopcontact

ENTREE
Prise mâle CEE 400V 63A 5P

PASSAGE
Non

INTERRUPTEUR GENERAL
63A 4P

SORTIES
2x CEE 400V 32A 5P (avec contact auxiliaire)
2x CEE 400V 16A 5P (avec contact auxiliaire)
12x mono 230V 16A 2P+A

PROTECTIONS
2x disjoncteur différentiel 32A 30mA 3P+N 6kA C type A
2x disjoncteur différentiel 16A 30mA 3P+N 6kA C type A
12x disjoncteur différentiel 16A 30mA 1P+N 6kA C type A

COMPTAGE D'ENERGIE
Par prise de courant 1 compteur kWh

Aluminium zuil | Pilier en aluminium

Ref RCS1200160001

Aluminium zuil voor vaste opstelling, hoogte 1200mm

Pilier en aluminium pour emplacement fixe, hauteur 1200mm



IN
Sleuf aan de onderzijde
Klemmenstrook 5P, geschikt voor 2,5-16mm²

SAMENSTELLING
Elektro
4x CEE 230V 16A 3P
Beveiliging 4x differentieelautomaat 6A 30mA 2P C type A

Water
2x tapkraan (chrom)

Verlichting
Armatuur gemonteerd aan de voorzijde voor padverlichting

ENTREE
Par fente en dessous bornes sur rail 5P pour sections 2,5-16mm²

COMPOSITION
Electro
4x CEE 230V 16A 3P
Protection 4x disjoncteur différentiel 6A 30mA 2P C type A

Eau
2x robinet (chromé)

Eclairage
Eclairage d'allée monté sur le devant

Wielframe | Cadre à roues V45.80

Ref RCS9100010003



Onderstel met wielen voor kasten type V45.80, stapelmaat 500x420mm

Cadre à roues pour coffrets type V45.80, taille d'empilage 500x420mm

Verdeelkast | Coffret de distribution 125A

Ref RCS1701250001

Speciaal voor
markten en foren

Spécialement
pour marchés et
foires



Stapelbare polyethyleen verdeelkast (800x500x420mm), dubbelgeïsoleerd klasse II, slagvast, 6 handgrepen geïntegreerd, 8 beschermings- en stapelhoeken, contactdozen en beveiligingen verzonken (beschermd) gemonteerd, stapelmaat: 500x420mm

Coffret de distribution empilable en polyéthylène (800x500x420mm), double isolation classe II, résistant aux chocs, 6 poignées intégrées, 8 coins d'empilage renforcées, prises de courant et clapettes montées en creux (bien protégées), taille d'empilage: 500x420mm

IN

1x toestelcontactstop CEE 400V 125A 5P IP44

HOOFDSCHAKELAAR

125A 4P aan de buitenzijde bedienbaar en in de UIT-stand vergrendelbaar

SAMENSTELLING

5x CEE 63A 5P 400V IP67 +PKS (dmv
5 magneetschakelaars)
5x CEE 230V 32A 3P + hulpcontact

BEVEILIGING

5x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
5x automaat 63A 3P+N 6kA C
5x differentieelautomaat 32A 1P+N 30mA C type A
2x automaat 6A 1P+N 6kA C (beveiliging stuurstroom)

ENTREE

1x prise mâle CEE 400V 125A 5P IP44

INTERRUPTEUR GENERAL

Dispositif 125A 4P peut être actionné de l'extérieur, verrouillable dans la position 'OFF'

COMPOSITION

5x CEE 63A 5P 400V IP67 +PKS (par 5 contacteurs
electromagnétiques)
5x CEE 230V 32A 3P + contact auxiliaire

PROTECTION

5x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
5x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C
5x interrupteur différentiel 32A 1P+N 30mA C type A
2x disjoncteur 6A 1P+N 6kA C (protection courant de com-
mande)

Revisiewagen | Chariot de révision

Ref RCS1205000001



IN
Powersafe 500A 5P IP44 Drain

DOORLUS
Powersafe 500A 5P IP44 Source

HOOFDSCHAKELAAR
500A 4P

SAMENSTELLING
2x CEE 125A 5P 400V IP44
2x CEE 63A 5P 400V IP67
4x CEE 32A 5P 400V IP44
4x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A 230V
6x CEE 16A 3P 230V
6x CEE 16A 3P 50-250VDC
6x CEE 16A 2P 42V

TRANSFO
3000VA 400-110V DC
3000VA 230-24V ~

BEVEILIGING
2x automaat 125A 3P+N 6kA C met differentieelblok 300mA

2x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
2x automaat 63A 3P+N C

4x differentieelautomaat 32A 30mA 4P C type A
4x differentieelautomaat 16A 30mA 4P C type A

2x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
12x automaat 16A 1P +N C

2x transfo beveiligingsschakelaar
6x automaat 16A 1P DC
6x automaat 16A 1P

ENTREE
Powersafe 500A 5P IP44 Drain

PASSAGE
Powersafe 500A 5P IP44 Source

INTERRUPTEUR GENERAL
500A 4P

COMPOSITION
2x CEE 125A 5P 400V IP44
2x CEE 63A 5P 400V IP67
4x CEE 32A 5P 400V IP44
4x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A 230V
6x CEE 16A 3P 230V
6x CEE 16A 3P 50-250VDC
6x CEE 16A 2P 42V

TRANSFO
3000VA 400-110V DC
3000VA 230-24V ~

PROTECTION
2x disjoncteur 125A 3P+N 6kA C avec bloc différentiel 300mA

2x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
2x disjoncteur 63A 3P+N C

4x disjoncteur différentiel 32A 30mA 4P C type A
4x disjoncteur différentiel 16A 30mA 4P C type A

2x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
12x disjoncteur 16A 1P +N C

2x interrupteur de sécurité du transfo
6x disjoncteur 16A 1P DC
6x disjoncteur 16A 1P

Stel zelf uw gecombineerde werfkast samen met standaard modules naar keuze

Composez vous même votre coffret de chantier avec les modules standards suivant

- 1** Verdeelmodule 12x mono 230V
Module de distribution 12x mono 230 V
- +**
- 2** Verdeelmodule 6x32A
Module de distribution 6x32A
- +**
- 3** Verdeelmodule 5x63A + 1x32A
Module de distribution 5x63A + 1x32A



Stapelbare kast | Coffret empilable

Ref RCS1700320001

1



Stapelbare polyethyleen verdeelkast met geïntegreerde handgrepen, 8 beschermings- en stapelhoeken. Stapelmaat 500x420mm

Coffret de distribution noire empilable, prévu des poignées intégrées, 8 coins d'empilage renforcés. Taille d'empilage 500x420mm

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44

DOORLUS
CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
12x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING
2x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A
6x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

PASSAGE
CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
12x mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION
2x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A
6x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Kunststof verdeelkast | Coffret de distribution en plastique

Ref RCS1700630001

2



Kunststof verdeelkast type V45.48.2, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast

Coffret de distribution en plastique type V45.48.2, double isolation, classe II, IP44, résistant aux chocs

IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V

DOORLUS
CEE 63A 5P 400V

HOOFDSCHAKELAAR
63A 4P

SAMENSTELLING
6x CEE 400V 32A 5P

BEVEILIGINGEN
2x differentieelschakelaar 63A 30mA 4P
6x automaat 32A 3P NC-kar

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V

PASSAGE
CEE 63A 5P 400V

INTERRUPTEUR GENERAL
63A 4P

COMPOSITION
6x CEE 400V 32A 5P

PROTECTIONS
2x interrupteur différentiel 63A 30mA 4P
6x disjoncteur 32A 3P NC-kar

Verdeelkast | Coffret de distribution 160A

Ref RCS1701600003

3



Stapelbare polyethyleen verdeelkast gemonteerd op een thermisch verzinkt frame, inclusief handgrepen aan het frame

Coffret de distribution empilable en polyéthylène sur pieds zingué à chaud, avec poignées intégrées

IN

Slagvaste klemmenkast (375x250mm) voorzien van 2 kabelingangen, kabel aansluiting dmv 5 isolatoren M10

HOOFDSCHAKELAAR 160A 4P

SAMENSTELLING

5x CEE 63A 5P 400V IP67
1x CEE 32A 5P 400V IP44

BEVEILIGING

5x differentieelschakelaar 63A 300mA 4P type A
5x automaat 63A 3P+N 6kA C
1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A

ENTREE

Boîte à bornes, résistant aux chocs (375x250mm) avec 2 entrées de câble, raccordement par 5 isolateurs M10

INTERRUPTEUR GENERAL 160A 4P

COMPOSITION

5x CEE 63A 5P 400V IP67
1x CEE 32A 5P 400V IP44

PROTECTION

5x interrupteur différentiel 63A 300mA 4P type A
5x disjoncteur 63A 3P+N 6kA C
1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A

Frame V45.3

Ref RCS9100010004

Verzinkt frame voor V45.3, inclusief snelsluiting H=400mm

Cadre zingué pour V45.3, libération rapide incl. H=400mm



Volrubber verdeelkast voor wandmontage | Coffret de distribution en caoutchouc pour montage sur paroi

Ref RCS1100320027



IN / ENTREE

1x toestelcontactstop / prise mâle
CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING / COMPOSITION

Doorlus / Passage
1x CEE 32A 5P 400V IP44

OUT

2x CEE 16A 5P 400V IP44
6x mono 16A 2P+A/T 230V IP44

BEVEILIGING / PROTECTION

1x differentieelschakelaar / diff. 40A 4P 30mA type A
2x automaat / disjoncteur 16A 3P+N 400V 6kA C
3x automaat / disjoncteur 16A 2P 230V 6kA C

Wandverdeelkast | Coffret divisionnaire à suspendre 32A

Ref RCS1100320034



Volrubberen slagvaste wandverdeelkast

Coffret divisionnaire en caoutchouc à suspendre

IN

1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V IP44
(onderzijde)

DOORLUS

CEE 32A 5P 400V IP44 (onderzijde)

SAMENSTELLING

1x CEE 16A 5P 400V IP44 (onderzijde)
6x mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 300mA 4P type A
1x automaat 16A 3P+N 6kA C
3x automaat 16A 2P 6kA C

ENTREE

1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44
(au fond)

PASSAGE

CEE 32A 5P 400V IP44 (au fond)

COMPOSITION

1x CEE 16A 5P 400V IP44 (au fond)
6x mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 300mA 4P type A
1x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C
3x disjoncteur 16A 2P 6kA C

Ref RCS9100010001

2 RVS strippen 20x3mm voor
WK06 - WK12

*Set de 2 réglettes verticales
en inox 20x3mm pour WK06
- WK12*

RCS3000160001, RCS1100160007,
RCS1100320041
strippen voor bevestiging /réglettes
pour fixation

Ref RCS9100010002

2 RVS strippen 20x3mm voor
WK16.2

*Set de 2 réglettes verticales
en inox 20x3mm pour
WK16.2*

RCS1100320032
strippen voor bevestiging /réglettes
pour fixation

Ref RCS9100010005

Set van 4 strippen voor
W90.1

Réglettes pour W90.1

RCS3000320004
strippen voor bevestiging /réglettes
pour fixation

Wandverdeelkast | Coffret divisionnaire à suspendre 16A**Ref RCS1100160007****+ Ref RCS9100010001**

2 RVS strippen 20x3mm voor WK06 - WK12

Set de 2 réglettes verticales en inox 20x3mm pour WK06 - WK12

Kunststof wandverdeelkast type WK12.2, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast

Coffret divisionnaire en plastique à suspendre type WK12.2, double isolation, classe II, IP44, résistant aux chocs

IN

Onderzijde: 2x wartel M40

Bovenzijde: 2x wartel M40

(Er worden standaard 2 wartels M40 meegeleverd)

SAMENSTELLING

1x CEE 16A 5P 400V IP44

2x Mono 16A 2P+A 230V IP44

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P type A

1x automaat 16A 3P+N 6kA C

2x automaat 16A 1P+N 6kA C

ENTREE

En bas: 2x presse-étoupe M40

En haut: 2x presse-étoupe M40

(Nous ajoutons d'office 2 presse-étoupes M40 à la livraison)

COMPOSITION

1x CEE 16A 5P 400V IP44

2x Mono 16A 2P+A 230V IP44

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P type A

1x disjoncteur 16A 3P+N 6kA C

2x disjoncteur 16A 1P+N 6kA C

Wandverdeelkast | Coffret divisionnaire à suspendre 32A

Ref RCS1100320032



Ref RCS9100010002

2 RVS strippen 20x3mm voor WK16.2
Set de 2 réglettes verticales en inox
20x3mm pour WK16.2

Kunststof wandverdeelkast type WK16.2, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast

Coffret divisionnaire en plastique à suspendre type WK16.2, double isolation, classe II, IP44, résistant aux chocs

IN

Onderzijde: 2x wartel M50
Bovenzijde: 2x wartel M50
(Er worden standaard 2 wartels M50 meegeleverd)

SAMENSTELLING

1x CEE 400V 32A 5P
1x CEE 400V 16A 5P
3x Mono 230V 16A 2P + PA

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P
1x automaat 32A 3P + NC-kar
1x automaat 16A 3P+NC-kar
3x automaat 16A 1P+NC-kar

ENTREE

En bas: 2x presse-étoupe M50
En haut: 2x presse-étoupe M50
(Nous ajoutons d'office 2 presse-étoupes M50 à la livraison)

COMPOSITION

1x CEE 400V 32A 5P
1x CEE 400V 16A 5P
3x Mono 230V 16A 2P + PA

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P
1x disjoncteur 32A 3P + NC-kar
1x disjoncteur 16A 3P+NC-kar
3x disjoncteur 16A 1P+NC-kar

Wandverdeelkast | Coffret divisionnaire à suspendre 32A

Ref RCS1100320041



+ Ref RCS9100010001

2 RVS strippen 20x3mm voor WK06 - WK12
Set de 2 réglettes verticales en inox 20x3mm pour WK06 - WK12

Kunststof wandverdeelkast type WK12.2, dubbelgeïsoleerd klasse II, IP 44, slagvast

Coffret divisionnaire en plastique à suspendre type WK12.2, double isolation, classe II, IP44, résistant aux chocs

IN

Onderzijde: 2x wartel M40
Bovenzijde: 2x wartel M40
(Er worden standaard 2 wartels M40 meegeleverd)

SAMENSTELLING

1x CEE 400V 32A 5P
2x Mono 230V 16A 2P + PA

BEVEILIGING

1x differentieelschakelaar 40A 30mA 4P
1x automaat 32A 3P + NC-kar
2x automaat 16A 1P+NC-kar

ENTREE

En bas: 2x presse-étoupe M40
En haut: 2x presse-étoupe M40
(Nous ajoutons d'office 2 presse-étoupes M40 à la livraison)

COMPOSITION

1x CEE 400V 32A 5P
3x Mono 230V 16A 2P + PA

PROTECTION

1x interrupteur différentiel 40A 30mA 4P
1x disjoncteur 32A 3P + NC-kar
2x disjoncteur 16A 1P+NC-kar



**WERFVERLICHTING
ECLAIRAGE DE CHANTIER**

Tubolux 36W

Ref RCS3100360101



- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite 840 inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 15m kabel H07RN-F 3G2,5
- **Huishoudelijke** blauwe polyamide **stekker** en koppelstekker 16A 230V 2P+A IP44.
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en polycarbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- T8-lampe fluorescente 1x36W coolwhite 840 comprise.
- Livre monté avec 15m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle bleue type **domestique** en polyamide 16A 230V 2P+T IP44.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.

Ref RCS3100360228: + noodunit en zwarte polyamidestekkers
+ bloc de secours et fiches domestiques noires en polyamide

Tubolux 36W

Ref RCS3100360104

- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite 840 inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 15m kabel H07RN-F 3G2,5
- Blauwe **CEE stekker** en koppelstekker 16A 230V 2P+A IP44
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en polycarbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- T8-lampe fluorescente 1x36W coolwhite 840 comprise.
- Livre monté avec 15m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle **CEE** bleue 16A 230V 2P+T IP44.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.



Tubolux 36W

Ref RCS3100360105



- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite 840 inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 15m kabel H07RN-F 3G2,5
- Grijze **LumiSafe stekker** en koppelstekker 20A 230V 2P+A IP65
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en polycarbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- T8-lampe fluorescente 1x36W coolwhite 840 comprise.
- Livre monté avec 15m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle **LumiSafe** grise 20A 230V 2P+T IP65.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.

Tubolux 36W - Nood / Secours

Ref RCS3100360227

- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 type **NOOD**-verlichting basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- Noodunit autonomie 3u.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite 840 inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 10m kabel H07RN-F 3G2,5
- Grijze **LumiSafe stekker** en koppelstekker 20A 230V 2P+A IP65.
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 type éclairage de **SECOURS** base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en polycarbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- Unité de secours autonomie 3h.
- T8-lampe fluorescente 1x36W coolwhite 840 comprise.
- Livre monté avec 10m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle **LumiSafe** grise 20A 230V 2P+T IP65.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.



Tubolux 36W - Nood / Secours

Ref RCS3100360328



- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 type **NOOD**-verlichting basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- Noodunit autonomie 3u.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 15m kabel H07RN-F 3G2,5
- **Huishoudelijke** zwarte polyamide **stekker** en koppelstekker 16A 230V 2P+A IP44
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 type éclairage de **SECOURS** base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en poly carbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- Unité de secours autonomie 3h.
- T8-lampe fluorescente 1x36W comprise.
- Livre monté avec 15m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle noire type **domestique** en polyamide 16A 230V 2P+T IP44.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.

Tubolux 36W - Nood / Secours

Ref RCS3100360114

- Waterdicht verlichtingstoestel 1x36W 230V IP44 type **NOOD**-verlichting basis uit glasvezel versterkt polyester.
- Standaard geleverd met polycarbonaat kap en clips.
- Reflector uit wit gelakte staalplaat.
- Ferromagnetische ballast.
- T8-fluolamp 1x36W coolwhite 840 inbegrepen.
- Compleet gemonteerd met 10m kabel H07RN-F 3G2,5
- Blauwe **CEE stekker** en koppelstekker 16A 230V 2P+A IP44
- 2 externe metalen ophangbeugels meegeleverd.
- Verpakt per 2.
- Armature semi-étanche 1x36W 230V IP44 type éclairage de **SECOURS** base en polyester renforcé de fibres de verre.
- Livré avec coiffe en poly carbonate et clips.
- Réflecteur blanc laqué.
- Ballast ferromagnétique.
- T8-lampe fluorescente 1x36W coolwhite 840 comprise.
- Livre monté avec 10m de câble H07RN-F 3G2,5
- **Fiche** mâle et femelle **CEE** bleue 16A 230V 2P+T IP44.
- 2 clips de suspension inclus.
- Emballé par 2.



Rope light 45m wit | 45m blanc

Ref RCS3102960045



- | | |
|---|--|
| - Lichtslang 45m wit | - Cordon d'éclairage 45m blanc |
| - Voeding 230V | - Alimentation 230V |
| - Verbruik: 16,5W/meter | - Consommation: 16,5W/mètre |
| - Diameter: 13mm | - Diamètre: 13mm |
| - 36 lampjes per meter | - 36 lampes par mètre |
| - Levensduur: ca 20.000 uren | - Durée de vie: ca 20.000 heures |
| - Geleverd met aansluitkit en 2 aansluitsnoeren | - Livré avec jeu de raccordement et 2 cordons d'alimentation |

Rope light 45m wit LED | 45m blanc LED

Ref RCS3102960245



- | | |
|---|---|
| - Voeding 230V | - Alimentation 230V |
| - Verbruik: 2,2W/meter | - Consommation: 2,2W/mètre |
| - Diameter: 13mm | - Diamètre: 13mm. |
| - 36 LEDs per meter | - 36 LEDs par mètre |
| - Levensduur: ca 50.000 uren | - Durée de vie: ca 50.000 heures |
| - Geleverd met aansluitkit en aansluitsnoer | - Livré avec jeu de raccordement et cordon d'alimentation |

Projector | Projecteur 400W

Ref RCS3104000002



- Hermetische schijnwerper 400W op beugel
- Symmetrische reflector uit gehamerd en geanodiseerd aluminium
- Met veiligheidsglas, getemperd, bestand tegen hoge temperaturen
- Ingebouwde voorschakeltemperatuur sluiting d.m.v. clips
- Metaaldamplamp HPIT 400W 230V E40 inbegrepen
- Bestemd voor buiten gebruik
- Met snoer
- Projecteur hermétique 400W sur étrier
- Réflecteur symétrique en aluminium anodisé
- Avec verre trempé résistant aux hautes températures
- Ballast incorporé
- Fermeture par clips
- Lampe à décharge HPIT 400W 230V E40 inclus
- Usage extérieur
- Avec cordon d'alimentation

Projector | Projecteur 500W

Ref RCS3105000002



- Verwisselbare werfprojector op voet
- 500W staafhalogeenlamp.
- L = 114mm R7S
- Voorzien van 5m snoer en aangegoten stekker.
- Klasse II
- IP54
- Projecteur de chantier sur pieds
- Lampe à halogène 500W.
- L = 114mm R7S
- Equipe d'un cordon de 5m avec fiche moulée.
- Classe II
- IP54

Statief werfverlichting | Trepieds éclairage de chantier

Ref RCS3200030001



Gegalvaniseerd statief voor projectoren, maximale hoogte = 2,7m

Trépied galvanisé pour projecteur, hauteur maximale = 2,7m

Projector | Projecteur 2000W

Ref RCS3120000003



- Hermetische schijnwerper 2000W op beugel.
 - Behuizing uit onder druk gegoten aluminium.
 - Asymmetrische reflector uit geanodiseerd aluminium.
 - Met veiligheidsglas 5mm, getemperd, bestand tegen hoge temperaturen.
 - Sluiting d.m.v. onverliesbare binnen-zeskantbouten uit RVS.
 - Bestemd voor buiten gebruik.
 - Met snoer van 2x25m.
 - Ballast en lamp inbegrepen.
 - 400V
- Projecteur hermétique 2000W sur étrier.
 - Carcasse et cadre en aluminium injecté.
 - Réflecteur asymétrique en aluminium anodisé.
 - Avec verre de sécurité trempé 5mm, résistant aux hautes températures.
 - Fermeture avec boulons hexagonaux en acier inoxydable sans perte de disponibilité.
 - Usage extérieur.
 - Avec cordon d'alimentation de 2x25m.
 - Ballaste et lampe inclus.
 - 400V

Projector | Projecteur 1000W

Ref RCS3110000008



- Verplaatsbare symmetrische werfprojector op voet.
 - 1000W staafhalogeenlamp inbegrepen.
 - L = 185,7mm R7S
 - Voorzien van 2m snoer, H07RN-F 3G1, aangegoten stekker met beschermrooster.
 - Klasse I
- Projecteur de chantier symétrique mobile sur pieds.
 - Lampe à halogène 1000W inclus.
 - L = 185,7mm R7S
 - Equipé d'un cordon de 2m, H07RN-F 3G1 et fiche moulée avec grille de protection.
 - Classe I

Symmetrische halogeenprojector | Projecteur halogène symétrique

SYLVANIA**Sunkat IP54 IK06**

SYL0043758	FMH R7s 1 x MAX. 500W BLACK	392	140	265
SYL0043817	FMH R7s 1 x MAX. 500W WHITE	392	140	265

LED projector | Projecteur LED

**PERFORMANCE
iN LIGHTING****FREPILED**

- Citizen LED - 10W
 - Geïntegreerde voeding
 - High performance koellichaam
 - Beschikbaar in 5000K en 3000K
 - Hoge kwaliteit getemperd glas
 - Eenvoudige installatie
 - Voedingskabel (80cm)
 - IP65
- Citizen LED - 10W
 - Alimentation intégrée
 - Dissipateur de chaleur haute performance
 - Disponible en 5000K et 3000K
 - Verre trempé de qualité
 - Installation facile
 - Câble d'alimentation (80cm)
 - IP65

DIR2260201	FREPILED 10W 3K 600 lumen
DIR2260203	FREPILED 30W 3K 1800 lumen
DIR2260205	FREPILED 50W 3K 3000 lumen

LED projector | Projecteur LED

**PERFORMANCE
iN LIGHTING**

GUELL



Projector met poweredled voor binnen- en buitengebruik, aluminiumbehuizing met polyester poedercoating, hoogperformante reflectoren, anti-verouderingssilicone dichtingskit, wartel M20x1,5 voor kabel 10-14mm diameter, volledig geïntegreerde aluminiumclips, gepoedercoate stalen beugel, op aanvraag dimbare versie verkrijgbaar, IP 66, IK07, klasse I, levensduur > 130.000u

Projecteur avec poweredled, pour usage à l'intérieur et à l'extérieur, boîtier en aluminium avec revêtement par poudre en polyester, réflecteurs de haute performance, kit d'étanchéité résistant à l'usure de temps, presse-étoupe M20x1,5, pour câble 10-14mm diamètre, clips en aluminium intégrés, étrier en acier revêtu par poudre, sur demande version dimmable à obtenir, IP66, IK07, classe I, durée de vie > 130.000h

SBP06105594	Guell 1 S/W n.2 LED	58W	3000°K	4603lumen	150.000h
SBP06105894	Guell 1 S/W n.2 LED	39W	3000°K	3487lumen	150.000h
SBP06106494	Guell 2 A/W n.2 LED	26W	3000°K	2151lumen	150.000h
SBP06094494	Guell 2 A/W n.2 LED	114W	4000°K	8934lumen	130.000h (eq 150W MT)
SBP06105194	Guell 2 A/W n.2 LED	78W	3000°K	6938lumen	150.000h
SBP06118994	Guell 3 A/W n.8 LED	293W	4000°K	21521lumen	130.000h (eq 300W MD)
SBP06121494	Guell 2 A/W n.6 LED	212W	4000°K	16720lumen	130.000h

Werflampen | Projecteurs chantier



BIZ625013	HALOGEEN PROJECTOR / PROJECTEUR HALOGENE 400W ALU 5M
BIZ625014	HALOGEEN WERFLAMP OP DRIEPOOT / PROJECTEUR HALOGENE 400W + TREPIED
BIZ625015	FLUO WERFLAMP / PROJECTEUR CHANTIER FLUO 2X36W

Beugel torenkraan | Support pour projecteur grue-à-tour

Ref RCS9312300003



Beugel voor torenkraan om op de hoeken van de torenkraan te bevestigen, onafhankelijk van het merk van torenkraan. De projectoren kunnen steeds in alle richtingen worden gepositioneerd. De beugels zijn vervaardigd uit warm verzinkt staal, voorzien van een hooftoog om de ophangbeugel bij de montage met de torenkraan op te trekken, zodat men de montage verder kan afwerken met 2 vrije handen. De beugels worden geleverd met handleiding, toegelaten gebruik, veiligheidsvoorschriften en CE-attest.



Etrier pour grue-à-tour, pour fixer sur les coins de la grue-à-tour, indépendant de la marque de la grue-à-tour. Par son concept unique, le projecteur peut être positionné dans toutes les directions (360°C). Le support est fabriqué en acier zingué à chaud, prévu d'un point d'accrochage pour pendre le support avec la grue-à-tour, permettant de compléter la fixation du support avec les 2 mains libres. L'étrier est conforme au EN 1090. Le support est accompagné par son manuel d'instruction, ses propres consignes de sécurité et sa déclaration de conformité CE.



SNOEREN, KABELS & HASPELS
RALLONGES, CÂBLES & DEROULEURS

Aansluitsnoeren | Cordons



(*) Ref RCS2202100300

RCS2202100300 (*)	(R)	Aansluitsnoer H07RN-F 2x1 rubber zwart L=3m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 2x1 caoutchouc noir L=3m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202100500	(R)	Aansluitsnoer H07RN-F 2x1 rubber zwart L=5m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 2x1 caoutchouc noir L=5m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202150300		Aansluitsnoer H07RN-F 2x1,5 rubber zwart L=3m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 2x1,5 caoutchouc noir L=3m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2202150500	(R)	Aansluitsnoer H07RN-F 2x1,5 rubber zwart L=5m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 2x1,5 caoutchouc noir L=5m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203150300	(R)	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L=3m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L=3m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203150500	(R)	Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L=5m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L=5m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203151000		Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L=10m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L=10m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203151500		Aansluitsnoer H07RN-F 3G1,5 rubber zwart L=15m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G1,5 caoutchouc noir L=15m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203250300		Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L=3m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L=3m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203250500		Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L=5m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L=5m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203251000		Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L=10m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L=10m, avec fiche moulée, type domestique
RCS2203251500		Aansluitsnoer H07RN-F 3G2,5 rubber zwart L=15m, met aangespoten stekker, huishoudelijk type Cordon H07RN-F 3G2,5 caoutchouc noir L=15m, avec fiche moulée, type domestique

(R) = Runner

Verlengsnoeren | Rallonges mono



(1) Ref RCS2003252000



(2) Ref RCS2003252540



(3) Ref RCS2003252510



(4) Ref RCS2003252516

RCS2003250500		Verlengsnoer 5m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 5m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003251000		Verlengsnoer 10m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 10m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003251500	(R)	Verlengsnoer 15m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 15m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252000 (1)		Verlengsnoer 20m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 20m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252500	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 25m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252540 (2)		Verlengsnoer 25m H07BQ-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met oranje polyurethaan buitenmantel en blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 25m H07BQ-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec gaine extérieure en polyurethane orange et fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003253300		Verlengsnoer 33m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 33m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252510 (3)		Verlengsnoer 25m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met zwarte rubberstekkers huishoudelijk type Rallonge 25m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques noires et caoutchouc
RCS2003254000		Verlengsnoer 40m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 40m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003255000		Verlengsnoer 50m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe polyamidestekkers huishoudelijk type Rallonge 50m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches domestiques bleues en polyamide
RCS2003252520	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met aangegoten zwarte rubberstekkers huishoudelijk type Rallonge 25m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches moulées noires caoutchouc type domestique
RCS2003252516 (4)	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 3G2,5 2P+A 16A 230V met blauwe CEE-stekkers 16A 2P+A 230V Rallonge 25m H07RN-F 3G2,5 2P+T 16A 230V avec fiches CEE bleues 16A 2P+T 230V

(R) = Runner

Verlengsnoeren | Rallonges 16A



RCS2005251501		Verlengsnoer 15m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 15m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005252001		Verlengsnoer 20m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 20m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005252501	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 25m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005252511		Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 ProTop (met gevezen contacten) Rallonge 25m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 ProTop (avec contacts visés)
RCS2005253301		Verlengsnoer 33m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 33m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005254001		Verlengsnoer 40m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 40m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005255001		Verlengsnoer 50m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 50m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005255051		Verlengsnoer 100m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 100m H07RN-F 5G2,5 5P 16A 400V avec fiches CEE rouges IP44 StarTop

Verlengsnoeren | Rallonges 32A

RCS2005601501		Verlengsnoer 15m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 15m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005602001		Verlengsnoer 20m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 20m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005602500		Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 25m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005602501	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 25m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005602511		Verlengsnoer 20m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 ProTop (met gevezen contacten) Rallonge 20m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 ProTop (avec contacts visés)
RCS2005603301		Verlengsnoer 33m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 33m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005604001		Verlengsnoer 40m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 40m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005605001	(R)	Verlengsnoer 50m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 50m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop
RCS2005605051		Verlengsnoer 100m H07RN-F 5G6 5P 32A met rode CEE-stekkers IP44 StarTop Rallonge 100m H07RN-F 5G6 5P 32A avec fiches CEE rouges IP44 StarTop

(R) = Runner

Verlengsnoeren | Rallonges 63A



RCS2051601501	(R)	Verlengsnoer 15m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 15m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051602001		Verlengsnoer 20m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 20m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051602500	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Bals Rallonge 25m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Bals
RCS2051602501	(R)	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 25m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051603301		Verlengsnoer 33m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 33m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051604001		Verlengsnoer 40m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 40m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051605001		Verlengsnoer 50m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 50m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2051605051		Verlengsnoer 100m H07RN-F 5G16 5P 63A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 100m H07RN-F 5G16 5P 63A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus

(R) = Runner

Verlengsnoeren | Rallonges 125A



RCS2053500501	Verlengsnoer 5m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 5m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053501001	Verlengsnoer 10m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 10m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053501501	Verlengsnoer 15m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 15m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053502001	Verlengsnoer 20m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 20m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053502501	Verlengsnoer 25m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 25m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053503301	Verlengsnoer 33m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 33m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053504001	Verlengsnoer 40m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 40m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053505001	Verlengsnoer 50m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 50m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus
RCS2053505051	Verlengsnoer 100m H07RN-F 5G35 5P 125A met rode CEE-stekkers IP67 Power Top Plus Rallonge 100m H07RN-F 5G35 5P 125A avec fiches CEE rouges IP67 Power Top Plus

Productie op aanvraag
Production sur demande

Splitterblokken | Blocs séparateur

Volrubberen splitterblok voorzien van handgreep • Bloc séparateur en caoutchouc prévu d'une poignée

Ref RCS1100160013



IN
1x toestelcontactstop CEE 16A 5P 400V
IP44

ENTREE
1x prise mâle CEE 16A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
3x CEE 16A 5P 400V IP44

COMPOSITION
3x CEE 16A 5P 400V IP44

Ref RCS1100320012



IN
1x toestelcontactstop CEE 32A 5P 400V
IP44

ENTREE
1x prise mâle CEE 32A 5P 400V IP44

SAMENSTELLING
3x CEE 32A 5P 400V IP44

COMPOSITION
3x CEE 32A 5P 400V IP44

Adaptorsnoeren | Rallonges adaptateur



RCS2003259025	(R)	Adaptor 3G2,5 CEE 16A 3P mannelijk - mono 3P vrouwelijk huishoudelijk Adaptateur 3G2,5 CEE 16A 3P mâle - mono 3P femelle domestique
RCS2003259026		Adaptor 3G2,5 MONO 3P mannelijk - CEE 3P vrouwelijk Adaptateur 3G2,5 MONO 3P mâle - CEE 3P femelle
RCS2003259027	(R)	Adaptor 3G2,5 mono 16A 3P mannelijk - Lumisafe 16A 3P vrouwelijk Adaptateur 3G2,5 mono 16A 3P mâle - Lumisafe 16A 3P femelle
RCS2003259028		Adaptor 3G2,5 CEE 16A 3P mannelijk - CEE 32A 3P vrouwelijk Adaptateur 3G2,5 CEE 16A 3P mâle - CEE 32A 3P femelle
RCS2003259029		Adaptor 3G2,5 mono 16A 3P mannelijk - Lumisafe 16A 5P vrouwelijk Adaptateur 3G2,5 mono 16A 3P mâle - Lumisafe 16A 5P femelle
RCS2005250104		Adaptor 5G2,5 CEE 16A 5P mannelijk - CEE 16A 4P vrouwelijk Adaptateur 5G2,5 CEE 16A 5P mâle - CEE 16A 4P femelle
RCS2005251632		Adaptor 5G2,5 CEE 16A 5P mannelijk - CEE 5P vrouwelijk Adaptateur 5G2,5 CEE 16A 5P mâle - CEE 5P femelle
RCS2005251663		Adaptor 5G2,5 CEE 16A 5P mannelijk - CEE 63A 5P vrouwelijk Adaptateur 5G2,5 CEE 16A 5P mâle - CEE 63A 5P femelle
RCS2005600104		Adaptor 5G6 CEE 32A 5P mannelijk - CEE 32A 4P vrouwelijk Adaptateur 5G6 CEE 32A 5P mâle - CEE 32A 4P femelle
RCS2005603263		Adaptor 5G6 CEE 32A 5P mannelijk - CEE 63A 5P vrouwelijk Adaptateur 5G6 CEE 32A 5P mâle - CEE 63A 5P femelle

(R) = Runner

Haspel | Dérouleur



RCS1000160006	Kunststof haspel 40m H07RN-F 3G2,5 met metalen frame 3 stopcontacten 10/16A van het huishoudelijk type + klapdeksel IP44 Dérouleur thermoplastique 40m H07RN-F 3G2,5 avec pieds en métal 3 prises domestiques 10/16A + clapet IP44
---------------	--

Verdeeldozen | Boîtes de distribution



(1) Ref RCS2000160006



(2) Ref RCS2000160012



(3) Ref RCS2000160010



(4) Ref RCS2000160022

RCS2000160006 (1)	(R)	Verdeelddoos 16A met 3x mono 2P+A stopcontacten 5m H07RN-F 3G2,5 en een blauwe huishoudelijke polyamidestekker Boîte de distribution 16A avec 3x prise de courant mono 2P+T 5m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle bleue en polycarbonate
RCS2000160007	(R)	Verdeelddoos 16A met 3x mono 2P+A stopcontacten 25m H07RN-F 3G2,5 en een blauwe huishoudelijke polyamidestekker Boîte de distribution 16A avec 3x prise de courant mono 2P+T 25m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle bleue en polycarbonate
RCS2000160012 (2)		Verdeelddoos 16A met 3x CEE 2P+A stopcontacten 230V 3m H07RN-F 3G2,5 en een CEE stekker 16A 2P+A 230V Boîte de distribution 16A avec 3x prise de courant CEE 2P+T 230V 3m H07RN-F 3G2,5 et une fiche mâle CEE 16A 2P+A 230V
RCS2000160316		Verdeelddoos 16A met 3x CEE 16A 5P stopcontacten 3m H07RN-F 5G2,5 en een CEE stekker 16A 5P 400V Boîte de distribution 16A avec 3x prise de courant CEE 16A 5P 3m H07RN-F 5G2,5 et une fiche mâle CEE 16A 5P 400V
RCS2000320332		Verdeelddoos 32A met 3x CEE 32A 5P stopcontacten 3m H07RN-F 5G6 en een CEE stekker 32A 5P 400V Boîte de distribution 32A avec 3x prise de courant CEE 32A 5P 3m H07RN-F 5G6 et une fiche mâle CEE 32A 5P 400V
RCS2000160010 (3)	(R)	Kalthoff driewegstekker 16A met 3x mono 2P+A stopcontacten 25m H07RN-F 3G2,5 en een huishoudelijke stekker Fiche domino Kalthoff 16A avec 3x prise de courant mono 2P+T 25m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle
RCS2000160022 (4)		Driewegstekker in synthetisch rubber 16A met 3x mono 2P+A stopcontacten 25m H07RN-F 3G2,5 en een huishoudelijke stekker Fiche domino en caoutchouc synthétique 16A avec 3x prise de courant mono 2P+T, 25m H07RN-F 3G2,5 et une fiche domestique mâle

(R) = Runner

Rubberkabel | Câble caoutchouc H07RN-F

Sectie / Section (mm ²)	Diameter / Diamètre (mm)	Gewicht / Poids (kg/km)	Iz0 (ampère)	Icc / I crête (kA) 1 sec	Δ Volt / Amp / 100m (*)
1x10	11,2	200	80	1,2	0,380
1x16	12,8	275	107	1,9	0,240
1x25	14,5	395	142	3,0	0,150
1x50	18,8	720	212	6,0	0,082
1x70	21,0	970	270	8,4	0,057
1x95	23,5	1240	327	11,4	0,043
1x120	26,0	1540	379	14,4	0,035
1x150	28,8	1890	435	18,8	0,030
1x185	31,0	2300	496	22,2	0,025
1x240	34,3	2940	584	28,8	0,021
1x300	37,5	3660	665	36,0	0,020
1x400	42,0	4710	779	48,0	0,018
1x500	46,5	5950	870	60,0	0,017
2x1,5	10,3	120	24	0,18	2,510
2x2,5	11,0	175	33	0,30	1,540
2x4,0	13,5	245	45	0,48	0,960
2x6,0	16,0	315	58	0,72	0,640
3G1,5	11,0	150	24	0,18	2,510
3G2,5	13,0	215	33	0,30	1,540
3G4,0	14,5	300	45	0,48	0,960
3G6,0	17,3	395	58	0,72	0,640
4G1,5	13,0	190	22	0,18	2,510
4G2,5	14,0	270	30	0,30	1,540
4G4,0	16,3	380	40	0,48	0,960
4G6,0	19,3	510	52	0,72	0,640
4G10	24,8	910	55	1,20	0,380
4G16	27,8	1240	70	1,90	0,240
4G25	33,0	1840	90	3,00	0,150
4G35	37,5	2390	110	4,20	0,110
4G50	43,3	3280	190	6,00	0,082
4G70	48,8	4410	242	8,40	0,057
4G95	54,8	5770	293	11,4	0,043
4G120	59,3	7020	339	14,4	0,035
4G150	66,3	8650	390	18,8	0,030
4G185	72,0	10570	444	22,2	0,025
4G240	81,5	13200	522	28,8	0,021
4G300	89,0	16700	595	36,0	0,019
5G1,5	13,3	230	22	0,18	2,510
5G2,5	15,3	325	30	0,30	1,540
5G4,0	17,8	475	40	0,48	0,960
5G6,0	21,3	630	52	0,72	0,640
5G10	27,3	1120	51	1,20	0,380
5G16	31,3	1530	67	1,90	0,240
5G25	37,0	2280	89	3,00	0,150
5G35	38,0	2700	110	4,20	0,110
5G50	44,5	3950	138	6,00	0,082
5G70	47,0	4893	172	8,40	0,057
5G95	58,0	6600	204	11,4	0,043
5G120	67,0	8051	238	14,4	0,035

(*) Drukt de spanningsval uit in volt per ampère per 100m / Indique la chute de tension en volt par ampère par 100m

BPP022965	Aardingsonderbreker recht model / Barette coupe terre
BPP067000	Kabelafdekpan 50x330mm geel / Couvre câbles 50x330mm jaune
BPP067001	Kabelafdekpan 50x330mm rood / Couvre câbles 50x330mm rouge

CABCU16	Blank koper 16mm ² / Cuivre nu 16mm ²
CABCU25	Blank koper 25mm ² / Cuivre nu 25mm ²
CABCU35	Blank koper 35mm ² / Cuivre nu 35mm ²
CABCU50	Blank koper 50mm ² / Cuivre nu 50mm ²
CABCUPB35	Aardingslus koper-lood 35mm / Boucle de terre cuivre-plomb 35mm
CABEVAVB4X10	EXAVB/EXAVB-F2 4X10
CABEVAVB4X16	EXAVB/EXAVB-F2 4X16
CABEVAVB4X25	EXAVB/EXAVB-F2 4X25
CABEVAVB4X35	EXAVB/EXAVB-F2 4X35
CABEVAVB4X50	EXAVB/EXAVB-F2 4X50
CABEVAVB4X70	EXAVB/EXAVB-F2 4X70
CABEVAVB4X95	EXAVB/EXAVB-F2 4X95
CABEXVB4X10	EXVB 1KV 4X10
CABEXVB4X16	EXVB 1KV 4X16
CABEXVB4X25	EXVB 1KV 4X25
CABEXVB4X35	EXVB 1KV 4X35
CABEXVB4X50	EXVB 1KV 4X50
CABEXVB4X70	EXVB 1KV 4X70
CABEXVB4X95	EXVB 1KV 4X95
CABEXVB5G10	EXVB 1KV 5G10
CABEXVB5G16	EXVB 1KV 5G16
CABPIREFLEX3G1,5	PIREFLEX H07RN-F 3G1,5
CABPIREFLEX3G2,5	PIREFLEX H07RN-F 3G2,5
CABPIREFLEX5G10	PIREFLEX H07RN-F 5G10
CABPIREFLEX5G16	PIREFLEX H07RN-F 5G16
CABPIREFLEX5G2,5	PIREFLEX H07RN-F 5G2,5
CABPIREFLEX5G25	PIREFLEX H07RN-F 5G25
CABPIREFLEX5G35	PIREFLEX H07RN-F 5G35
CABPIREFLEX5G50	PIREFLEX H07RN-F 5G50
CABPIREFLEX5G6	PIREFLEX H07RN-F 5G6
CABPIREFLEX5G70	PIREFLEX H07RN-F 5G70
CABVOB16GY	VOB H07V-R 16 VJ

FLX6786770	WACHTBUIS D40 PE ROOD 25M / TUBE CREUX D40 PE ROUGE 25M
FLX6886160	MOF VOOR WACHTBUIS D63 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D63
FLX6887150	MOF VOOR WACHTBUIS D50 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D50
FLX6888150	MOF VOOR WACHTBUIS D90 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D90
FLX6891771	WACHTBUIS D160 PE ROOD 50M / TUBE CREUX D160 PE ROUGE 50M
FLX6892150	MOF VOOR WACHTBUIS D125 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D125
FLX6893150	MOF VOOR WACHTBUIS D160 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D160
FLX6950464771	WACHTBUIS D75 PE ROOD 50M / TUBE CREUX D75 PE ROUGE 50M
FLX6951464771	WACHTBUIS D110 PE ROOD 50M / TUBE CREUX D110 PE ROUGE 50M
FLX6954160	MOF VOOR WACHTBUIS D75 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D75
FLX6955150	MOF VOOR WACHTBUIS D110 / MANCHON POUR GAINÉ D'ATTENTE D110
FLX7842770	WACHTBUIS D63 PE ROOD 25M / TUBE CREUX D63 PE ROUGE 25M



EXAVB



EXVB



TOEBEHOREN ACCESSOIRES



Kabelbruggen / Passages de câble

Defender XXL

Ref RCS9917085500



- Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 5 kanalen van elk minimaal 59x60mm (61x59, 62x65, 60x63, 62x65, 61x59)
- Antislip oppervlakte
- Zip-dekselsluiting
- Olie-, zuur- en petroleumbestendig
- Lengte: 700mm
- Breedte: 696mm
- Hoogte: 87mm
- Gewicht: 21,4kg
- Max. belasting: ca. 5 ton per bandafdruk (200x200mm)
- Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 5 canaux de minimalement 59x60mm (61x59, 62x65, 60x63, 62x65, 61x59)
- Surface antidérapant
- Fermeture à glissière zip du couvercle
- Résistant aux huiles, acides et pétrole
- Longueur: 700mm
- Largeur: 696mm
- Hauteur: 87mm
- Poids: 21,4kg
- Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200mm)

Ref RCS9917085510: eindstuk voor kabelbrug / terminaison pour passage de câble

Defender III

Ref RCS9917085002



- Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 3 kanalen van elk minimaal 45x49mm (52x49, 45x50, 56x49)
- Antislip oppervlakte
- Zip-dekselsluiting
- Zip-doorverbinding onderling
- Olie-, zuur- en petroleumbestendig
- Lengte: 1000mm
- Breedte: 600mm
- Hoogte: 73mm
- Gewicht: 22kg
- Max. belasting: ca. 5 ton per bandafdruk (200x200mm)
- Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 3 canaux de minimalement 45x49mm (52x49, 45x50, 56x49)
- Surface antidérapant
- Fermeture à glissière zip du couvercle et de l'interconnection
- Résistant aux huiles, acides et pétrole
- Longueur: 1000mm
- Largeur: 600mm
- Hauteur: 73mm
- Poids: 22kg
- Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200mm)

Ref RCS9917085008: eindstuk voor kabelbrug / terminaison pour passage de câble

Defender Midi

Ref RCS9917085300



- Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 5 kanalen van elk 34x36mm
- Antislip oppervlakte
- Zip-dekselsluiting
- Olie-, zuur- en petroleumbestendig
- Lengte: 890mm
- Breedte: 542mm
- Hoogte: 52mm
- Gewicht: 11,5kg
- Max. belasting: ca. 5 ton per bandadruk (200x200mm)
- Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 5 canaux de minimalement 34x36mm
- Surface antidérapant
- Fermeture à glissière zip du couvercle
- Résistant aux huiles, acides et pétrole
- Longueur: 890mm
- Largeur: 542mm
- Hauteur: 52mm
- Poids: 11,5kg
- Chargement max. ca. 5 tonnes par empreinte de pneu (200x200mm)

Ref RCS9917085308: eindstuk voor kabelbrug / terminaison pour passage de câble

Defender Mini

Ref RCS9917085200



- Zware zwart/gele duurzame polyurethaan kabelbrug met 3 kanalen van elk minimaal 35x30mm
- Antislip oppervlakte
- Zip-dekselsluiting
- Zip-doorverbinding onderling
- Olie-, zuur- en petroleumbestendig
- Lengte: 1000mm
- Breedte: 290mm
- Hoogte: 48mm
- Gewicht: 5kg
- Max. belasting: ca. 2 ton per bandadruk (200x200mm)
- Passage de câble solide en polyurethane jaune/noir avec 3 canaux de minimalement 35x30mm
- Surface antidérapant
- Fermeture à glissière zip du couvercle et de l'interconnection
- Résistant aux huiles, acides et pétrole
- Longueur: 1000mm
- Largeur: 290mm
- Hauteur: 48mm
- Poids: 5kg
- Chargement max. ca. 2 tonnes par empreinte de pneu (200x200mm)

Ref RCS9917085208: eindstuk voor kabelbrug mannelijk / terminaison pour passage de câble masculin

Ref RCS9917085209: eindstuk voor kabelbrug vrouwelijk / terminaison pour passage de câble féminin

Algemene toebehoren / Accessoires en général



BIZ230027	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 10MM2 D8 (50)
BIZ230029	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 16MM2 D8 (50)
BIZ230032	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 25MM2 D10 (50)
BIZ230034	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 35MM2 D10 (25)
BIZ230036	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 50MM2 D10 (25)
BIZ230037	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 70MM2 D10 (10)
BIZ230039	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 95MM2 D12 (10)
BIZ230040	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 120MM2 D12 (5)
BIZ230041	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 150MM2 D12 (5)
BIZ230042	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 185MM2 D12 (4)
BIZ230043	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 240MM2 D14 (2)
BIZ230044	KABELSCHOEN / SOULIER DE CÂBLE 300MM2 D14 (2)



BIZ351040	SIGNALISATIETAPE ROOD-WIT / RUBAN ROUGE-BLANC 500MM X 75MM
BIZ351050	ZELFKLEVENDE SIGNALIS.TAPE ROOD-WIT / RUBAN SIGN ADHÉSIF ROUGE-BLANC
BIZ351051	ZELFKLEVENDE SIGNALISATIETAPE GEEL-ZWART / RUBAN SIGN ADHÉSIF JAUNE-NOIR



BIZ700207	KABELAFROLLER / DEROULEUR SABOT 300KG
BIZ700208	KABELAFROLLER MONOBLOK / DEROULEUR MONOBLOC 150KG
BIZ700275	PLOOIBARE KABELAFROLLER / DEROULEUR EXTREME PLIANT 150KG



BIZ700276	WATERPAS LASER / NIVEAU LASER
BIZ700388	DRIEPOOT / TREPIED BIZ700276/700394
BIZ700394	AFSTANDSMETER / TELEMETRE



BIZ710430	KOPPELSTUK SCHROEFDRAAD / MANCHON DE RACCOR. POUR PIQUETS DE TERRE ACIER-CUIVRE 5/8
BIZ710431	KOPPELSTUK SCHROEFDRAAD / MANCHON DE RACCOR. POUR PIQUETS DE TERRE ACIER-CUIVRE 3/4
BIZ710432	AANSLUITKLEM / COMPT. DE MISE A LA TERRE POUR PIQ. DE TERRE AC-CUI. 5/8
BIZ710433	AANSLUITKLEM / COMPT. DE MISE A LA TERRE POUR PIQ. DE TERRE AC-CUI. 3/4
BIZ710434	AARDINGSSTAAF SLAGKOP / TÊTE DE FRAP. POUR PIQ. DE TERRE AC-CUI. 5/8
BIZ710435	AARDINGSSTAAF SLAGKOP / TÊTE DE FRAP. POUR PIQ. DE TERRE AC-CUI. 3/4
BIZ710436	KLAUWKLEM / GRIFFE DE MISE A LA TERRE 16/50 MM2
BIZ710437	KLAUWKLEM / GRIFFE DE MISE A LA TERRE 6/25 MM2
BIZ710810	AARDINGSSTAAF KRUISVORM / PIQ. DE TERRE CRUCIFORME EN ACIER GALV. 1,5M
BIZ710811	AARDINGSSTAAF KRUISVORM / PIQ. DE TERRE CRUCIFORME EN ACIER GALV. 2M
BIZ710812	AARDINGSSTAAF / PIQ. DE TERRE ROND EN ACIER CUIVRE 5/8 X1,5M
BIZ710813	AARDINGSSTAAF / PIQ. DE TERRE ROND EN ACIER CUIVRE 5/8 X2,10M
BIZ710814	AARDINGSSTAAF / PIQ. DE TERRE ROND EN ACIER CUIVRE 3/4 X1,5M
BIZ710815	AARDINGSSTAAF / PIQ. DE TERRE ROND EN ACIER CUIVRE 3/4 X2,10M
GSVAMM1	KLEMSCHROEVEN VOOR AARDSTAAF / BOULONS DE SERRAGE POUR PIQ. DE TERRE



Algemene toebehoren / Accessoires en général



BIZ730210	VEILIGHEIDSHELM IDRA + GEINTEGR. VEILIGH.SCHERM / CASQUE IDRA + ECRAN
BIZ730300	VEILIGHEIDSBIL / LUNETTES DE PROTECTION
BIZ730303	STANDAARD VEILIGHEIDSBIL / LUNETTES DE PROTECTION STANDARD



BIZ730915	TELESCOPISCHE LADDER / ECHELLE TELESCOPIQUE 3,20M
BIZ730916	TELESCOPISCHE TRAPLADDER 5 SPORTEN / ESCABEAU TELESCOPIQUE 5 STEPS

3M



MM391AB112	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X10 -10 KD 22-21MM
MM391AB113	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X25 -16 KD 29-22MM
MM391AB114	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X70 -25 KD 35-25MM
MM391AB115	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X150 -50 KD 50-30MM
MM391AB116	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X185 -70 KD 58-35MM
MM391AB117	GIETMOF / BOÎTE DE DERIVAT 4X240 -150 KD 65-45MM

AEG



AEGRT601SN	THERM 3DR 5-30° 1NO 10A IP30 ON/OFF
AEGSK204T	MOBIELE VERWARMING / CONVECTEUR MOBILE 2000W
AEGWK2002	DIRECTE VERWARMING / CHAUFFAGE DIRECTE 2000W
AEGWK2502	DIRECTE VERWARMING / CHAUFFAGE DIRECTE 2500W
AEGWK3002	DIRECTE VERWARMING / CHAUFFAGE DIRECTE 3000W
AEGWKL2503U	CONVECTOR / CONVECTEUR 2,5 KW
AEGWKL3003U	CONVECTOR / CONVECTEUR 3 KW




THERMO COMFORT



FROFR5510105	INDUSTRIELE VERWARMING AEROTHERM / AEROTHERM MOBILE P15323
FROFR5510110	INDUSTRIELE VERWARMING AEROTHERM / AEROTHERM MOBILE P21
FROFR5510125	INDUSTRIELE VERWARMING AEROTHERM / AEROTHERM MOBILE P33
FROFR5510135	INDUSTRIELE VERWARMING AEROTHERM / AEROTHERM MOBILE P51
FROFR5510140	INDUSTRIELE VERWARMING AEROTHERM / AEROTHERM MOBILE 9KW 3X230V

cimco
WERKZUGFABRIK



CIM142750	TROMMELFIX / FIX BOBINE 200
CIM142752	TROMMELFIX / FIX BOBINE 700

DIRAC INDUSTRIES
YOUR SOLUTION FOR ELECTRICAL HEATING & CONTROL



DRC DITRACE	ZELFLIMITEREND VERWARMINGSLINT / CORDON ANTI-GEL
DRC DITRACEACC	AAN- EN AFSLUITSET VOOR DITRACE / ACCESSOIRES POUR CORDON DITRACE

Algemene toebehoren / Accessoires en général



Bender RCM142302 type B



BEEB98080503	AANSLUITKABEL 1M / CÂBLE DE RACCOR. 1M
BEEB7404025	DIFFERENTIEELRELAIS TYPE B / RELAIS DIFF. TYPE B
BEEB98080018	TORUS DIAMETER 60MM / TORE DIAMÈTRE 60MM
BEEB98080034	TORUS DIAMETER 210MM / TORE DIAMÈTRE 210MM



RCS9900040025	BOUT M4X25 GEISOLEERD KLEINE K / BOULON ISOLÉ M4X25
RCS9900040026	INSLAGMOER M4 / ECRAN A ENFONCER M4
RCS9900050025	BOUT M5X25 GEISOLEERD / BOULON ISOLÉ M5X25
RCS9900050026	INSLAGMOER M5 / ECRAN A ENFONCER M5
RCS9900060025	BOUT M6X30 GEISOLEERD / BOULON ISOLÉ M6X30
RCS9900060026	INSLAGMOER M6 / ECRAN A ENFONCER M6

Toebehoren Powersafe / Accessoires Powersafe



RCS9117010151	POWERSAFE KABELDEEL 500A SOURCE L1 BRUIN IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A SOURCE L1 BRUN IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117010152	POWERSAFE KABELDEEL 500A SOURCE L2 ZWART IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A SOURCE L2 NOIR IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117010153	POWERSAFE KABELDEEL 500A SOURCE L3 GRIJS IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A SOURCE L3 GRIS IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117010154	POWERSAFE KABELDEEL 500A SOURCE PE GROEN IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A SOURCE PE VERT IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117010155	POWERSAFE KABELDEEL 500A SOURCE N BLAUW IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE N BLEU IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117010156	SET (5) POWERSAFE KABELDELEN 500A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A SET (5) POWERSAFE PARTS DE CÂBLE 500A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117011151	POWERSAFE KABELDEEL 800A SOURCE L1 BRUIN IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE L1 BRUN IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117011152	POWERSAFE KABELDEEL 800A SOURCE L2 ZWART IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE L2 NOIR IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117011153	POWERSAFE KABELDEEL 800A SOURCE L3 GRIJS IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE L3 GRIS IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B

Toebehoren Powersafe / Accessoires Powersafe



RCS9117011154	POWERSAFE KABELDEEL 800A SOURCE PE GROEN IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE PE VERT IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117011155	POWERSAFE KABELDEEL 800A SOURCE N BLAUW IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A SOURCE PE VERT IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117011156	SET (5) POWERSAFE KABELDELEN 800A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) IP67 KRIMP-CONTACT C240 WARTEL M40B SET (5) POWERSAFE PARTS DE CÂBLE 800A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117020151	POWERSAFE KABELDEEL 500A DRAIN L1 BRUIN IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A DRAIN L1 BRUN IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117020152	POWERSAFE KABELDEEL 500A DRAIN L2 ZWART IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A DRAIN L2 NOIR IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117020153	POWERSAFE KABELDEEL 500A DRAIN L3 GRIJS IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A DRAIN L3 GRIS IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117020154	POWERSAFE KABELDEEL 500A DRAIN PE GROEN IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A DRAIN PE VERT IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117020155	POWERSAFE KABELDEEL 500A DRAIN N BLAUW IP67 SCHROEFCONTACT S120 WARTEL M40A POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A DRAIN N BLEU IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117020156	SET (5) POWERSAFE KABELDELEN 500A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) IP67 SCHROEF-CONTACT S120 WARTEL M40A SET (5) POWERSAFE PARTS DE CÂBLE 500A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117021151	POWERSAFE KABELDEEL 800A DRAIN L1 BRUIN IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A DRAIN L1 BRUN IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117021152	POWERSAFE KABELDEEL 800A DRAIN L2 ZWART IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A DRAIN L2 NOIR IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117021153	POWERSAFE KABELDEEL 800A DRAIN L3 GRIJS IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A DRAIN L3 GRIS IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117021154	POWERSAFE KABELDEEL 800A DRAIN PE GROEN IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 800A DRAIN PE VERT IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B
RCS9117021155	POWERSAFE KABELDEEL 800A DRAIN N BLAUW IP67 KRIMPCONTACT C240 WARTEL M40B POWERSAFE PART DE CÂBLE 500A SOURCE N BLEU IP67 CONTACT VISÉ S120 PRESSE-ÉTOUPE M40A
RCS9117021156	SET (5) POWERSAFE KABELDELEN 800A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) IP67 KRIMP-CONTACT C240 WARTEL M40B SET (5) POWERSAFE PARTS DE CÂBLE 800A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) IP67 CONTACT À SERTIR C240 PRESSE-ÉTOUPE M40B


Toebehoren Powersafe / Accessoires Powersafe



RCS9117030501	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A SOURCE L1 BRUIN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A SOURCE L1 BRUN IP67 RACCOR. M12
RCS9117030502	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A SOURCE L2 ZWART IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A SOURCE L2 NOIR IP67 RACCOR. M12
RCS9117030503	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A SOURCE L3 GRIJS IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A SOURCE L3 GRIS IP67 RACCOR. M12
RCS9117030504	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A SOURCE PE GROEN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A SOURCE PE VERT IP67 RACCOR. M12
RCS9117030505	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A SOURCE N BLAUW IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A SOURCE N BLEU IP67 RACCOR. M12
RCS9117030506	SET (5) POWERSAFE CHASSISDELEN 500A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) M12 AANSLUITING SET (5) POWERSAFE PARTS DE CHASSIS 500A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) RACCORDEMENT M12
RCS9117031501	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A SOURCE L1 BRUIN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A SOURCE L1 BRUN IP67 RACCOR. M12
RCS9117031502	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A SOURCE L2 ZWART IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A SOURCE L2 NOIR IP67 RACCOR. M12
RCS9117031503	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A SOURCE L3 GRIJS IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A SOURCE L3 GRIS IP67 RACCOR. M12
RCS9117031504	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A SOURCE PE GROEN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A SOURCE PE VERT IP67 RACCOR. M12
RCS9117031505	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A SOURCE N BLAUW IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A SOURCE N BLEU IP67 RACCOR. M12
RCS9117031506	SET (5) POWERSAFE CHASSISDELEN 800A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) M12 AANSLUITING SET (5) POWERSAFE PARTS DE CHASSIS 800A SOURCE (L1,L2,L3,N,A) RACCORDEMENT M12
RCS9117040501	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A DRAIN L1 BRUIN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A DRAIN L1 BRUN IP67 RACCOR. M12
RCS9117040502	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A DRAIN L2 ZWART IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A DRAIN L2 NOIR IP67 RACCOR. M12
RCS9117040503	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A DRAIN L3 GRIJS IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A DRAIN L3 GRIS IP67 RACCOR. M12
RCS9117040504	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A DRAIN PE GROEN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A DRAIN PE VERT IP67 RACCOR. M12
RCS9117040505	POWERSAFE CHASSISDEEL 500A DRAIN N BLAUW IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 500A DRAIN N BLEU IP67 RACCOR. M12
RCS9117040506	SET (5) POWERSAFE CHASSISDELEN 500A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) M12 AANSLUITING SET (5) POWERSAFE PARTS DE CHASSIS 500A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) RACCORDEMENT M12
RCS9117041501	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A DRAIN L1 BRUIN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A DRAIN L1 BRUN IP67 RACCOR. M12
RCS9117041502	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A DRAIN L2 ZWART IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A DRAIN L2 NOIR IP67 RACCOR. M12
RCS9117041503	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A DRAIN L3 GRIJS IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A DRAIN L3 GRIS IP67 RACCOR. M12
RCS9117041504	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A DRAIN PE GROEN IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A DRAIN PE VERT IP67 RACCOR. M12
RCS9117041505	POWERSAFE CHASSISDEEL 800A DRAIN N BLAUW IP67 M12 AANSLUITING POWERSAFE PART DE CHASSIS 800A DRAIN N BLEU IP67 RACCOR. M12
RCS9117041506	SET (5) POWERSAFE CHASSISDELEN 800A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) M12 AANSLUITING SET (5) POWERSAFE PARTS DE CHASSIS 800A DRAIN (L1,L2,L3,N,A) RACCORDEMENT M12

Toebehoren Powersafe / Accessoires Powersafe

RCS9117050001	POWERSAFE BOX 800A DRAIN L1, L2, L3, N & A 2,5HE (108MM) (INCL. 3-KANT SLEUTEL) POWERSAFE BOX 800A DRAIN L1, L2, L3, N & A 2,5UH (108MM) (CLÉ TRIANGULAIRE INCL.)
RCS9117050002	POWERSAFE BOX 800A SOURCE L1, L2, L3, N & A 2,5HE (108MM) (INCL. 3-KANT SLEUTEL) POWERSAFE BOX 800A SOURCE L1, L2, L3, N & A 2,5UH (108MM) (INCL. CLÉ TRIANGULAIRE)
RCS9117050003	POWERSAFE ONTGRENDELSLEUTEL POWERSAFE CLÉ DE DÉVERROUILLAGE
RCS9117050004	POWERSAFE MINI CONNECTOR VOOR PSB CONNECTEUR POWERSAFE MINI POUR PSB
RCS9117050005	POWERSAFE INBOUW-UNIT DRAIN 800A (L1,L2,L3,N,A) - CASINO POWERSAFE COFFRET ENCASTRABLE DRAIN 800A (L1,L2,L3,N,A)
RCS9117050006	POWERSAFE INBOUW-UNIT SOURCE 800A (L1,L2,L3,N,A) - CASINO POWERSAFE COFFRET ENCASTRABLE SOURCE 800A (L1,L2,L3,N,A)
RCS9117060006	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (G CLAMP), MET RECHTE, KORTE ARM (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G BRAS DROIT COURT (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A
RCS9117060007	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (G CLAMP), MET RECHTE, KORTE ARM (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G BRAS DROIT COURT (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A
RCS9117060008	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (G CLAMP), MET HAAKSE ARM (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G, BRAS ANGLE (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A
RCS9117060009	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (G CLAMP), MET HAAKSE ARM (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G, BRAS ANGLE (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A
RCS9117060010	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (MINI G CLAMP), MET RECHTE, KORTE ARM (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G MINI, BRAS DROIT COURT (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A
RCS9117060011	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (MINI G CLAMP), MET RECHTE, KORTE ARM (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A ET (4) POWERSAFE CRAMPONS G MINI, BRAS DROIT COURT (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A
RCS9117060012	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (MINI G CLAMP), MET HAAKSE ARM (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G MINI, BRAS ANGLE (L1,L2,L3,N) DRAIN, 500A
RCS9117060013	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (MINI G CLAMP), MET HAAKSE ARM (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G MINI, BRAS ANGLE (L1,L2,L3,N) SOURCE, 500A
RCS9117060014	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (DUAL G CLAMP), MET DUBBELE ARM, (L1,L2,L3,N,A) DRAIN, 1200A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G, AVEC BRAS DOUBLE, (L1,L2,L3,N,A) DRAIN, 1200A
RCS9117060015	SET (4) POWERSAFE RAILKLEMMEN (DUAL G CLAMP), MET DUBBELE ARM, (L1,L2,L3,N,A) SOURCE, 1200A SET (4) POWERSAFE CRAMPONS G, AVEC BRAS DOUBLE, (L1,L2,L3,N,A) SOURCE, 1200A
RCS9117060016	GEÏSOLEERDE SLEUTEL TBV RAILKLEMMEN (LANGE VERSIE) CLÉ ISOLÉ POUR BORNES SUR RAIL (VERSION LONGUE)

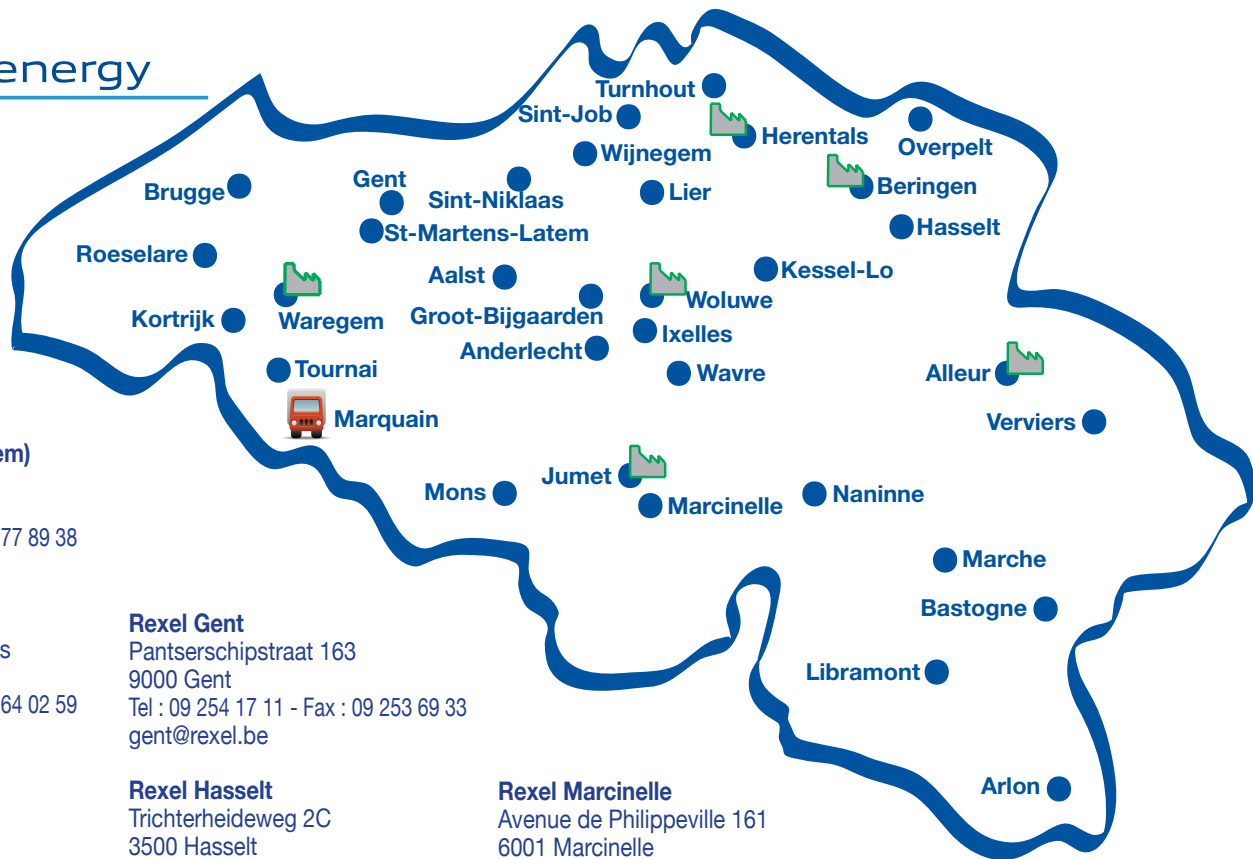
Rexel Aalst (Erembodegem)

Olmenstraat 3
9320 Erembodegem
Tel : 053 60 62 00 - Fax : 053 77 89 38
aalst@rexel.be

Rexel Allour

Avenue de l'Expansion 9bis
4432 Allour
Tel : 04 364 02 30 - Fax : 04 364 02 59
allour@rexel.be

Rexel Arlon

Z.A. de Weyler
Rue Claude Berg, 31
6700 Arlon
Tel : 063 42 02 20 - Fax : 063 42 02 39
arlon@rexel.be

Rexel Bastogne

Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
Tel : 061 21 12 02 - Fax : 061 21 58 68
bastogne@rexel.be

Rexel Beringen

Lochtmanweg 10/1
Industriezone Beringen Zuid 1125
3580 Beringen
Tel : 011 81 09 81 - Fax : 011 81 73 16
beringen@rexel.be

Rexel Brugge (Oostkamp)

Kanaalstraat 1
8020 Oostkamp
Tel : 050 37 36 41 - Fax : 050 37 44 48
brugge@rexel.be

REXEL BRUSSEL/BRUXELLES

Sales office:
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20
bru@rexel.be

Local agencies:
Rexel Anderlecht

Rue Bollinckx 213
1070 Anderlecht
Tel : 02 526 12 26 - Fax : 02 526 12 29

Rexel Groot-Bijgaarden

Stationsstraat 39
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02/482 48 99 - Fax : 02 482 48 97

Rexel Ixelles

Rue Tenbosch 120
1050 Bruxelles
Tel : 02 347 30 55 - Fax : 02 347 33 37

Rexel Woluwe

Leuvensesteenweg 46
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20

Rexel Gent

Panterschipstraat 163
9000 Gent
Tel : 09 254 17 11 - Fax : 09 253 69 33
gent@rexel.be

Rexel Hasselt

Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
Tel : 011 85 93 60 - Fax : 011 85 93 61
hasselt@rexel.be

Rexel Herentals

Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
Tel : 014 28 55 40 - Fax : 014 23 57 62
herentals@rexel.be

Rexel Jumet

Z.I. allée Centrale
6040 Jumet
Tel : 071 34 92 10 - Fax : 071 34 44 03
jumet@rexel.be

Rexel Kessel-Lo

Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
Tel : 016 26 20 20 - Fax : 016 26 20 23
kessello@rexel.be

Rexel Kortrijk

Drieslaan, 5
8560 Moorsele
Tel 056 43 00 80 - Fax 056 43 00 83
kortrijk@rexel.be

Rexel Libramont

Rue du Flosse 17 bte C
6800 Recogne
Tel : 061 23 09 88 - Fax : 061 23 09 89
libramont@rexel.be

Rexel Lier

Industriestraat 4
2500 Lier
Tel : 03 489 26 16 - Fax : 03 489 26 50
lier@rexel.be

Rexel Marche-en-Famenne

Rue Parc Industriel 20
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 18 93 - Fax : 084 31 54 64
marcheenfamenne@rexel.be

Rexel Marcinelle

Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
Tel : 071 42 31 31 - Fax : 071 42 25 70
marcinelle@rexel.be

Rexel Mons (Cuesmes)

Rue des Guimaupes 6
7033 Cuesmes
Tel : 065 40 40 10 - Fax : 065 34 95 05
mons@rexel.be

Rexel Naninne

Chaussée de Marche 726
5100 Naninne
Tel : 081 40 99 10 - Fax : 081 40 19 52
naninne@rexel.be

Rexel Overpelt

Industrielaan 12/2
3900 Overpelt
Tel : 011 39 74 74 - Fax : 011 39 74 79
overpelt@rexel.be

Rexel Roeselare

Beversesteenweg 561
8800 Roeselare
Tel : 051 23 88 88 - Fax : 051 22 98 01
roeselare@rexel.be

Rexel Sint-Job

Nijverheidsstraat 8
2960 Brecht St-Job
Tel : 03 663 56 50 - Fax : 03 663 56 51
sintjob@rexel.be

Rexel Sint-Martens-Latem

Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
Tel : 09 282 90 00 - Fax : 09 282 92 20
sintmartenslatem@rexel.be

Rexel Sint-Niklaas

Driegaaistraat 133
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03 780 76 20 - Fax : 03 778 18 05
sintniklaas@rexel.be

Rexel Tournai

Chaussée de Tournai 52
7520 Ramegnies-Chin
Tel : 069 53 27 40 - Fax : 069 21 26 86
tournai@rexel.be

Rexel Turnhout

Parklaan 42 bus 1
2300 Turnhout
Tel : 014 41 65 31 - Fax : 014 41 62 09
turnhout@rexel.be

Rexel Verviers

Pont Léopold 5
4800 Verviers
Tel : 087 30 72 11 - Fax : 087 31 06 79
verviers@rexel.be

Rexel Waregem

Stijn Streuvelsstraat 77
8790 Waregem
Tel : 056 60 77 81 - Fax : 056 60 93 62
waregem@rexel.be

Rexel Wavre

Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Tel : 010 81 61 71 - Fax : 010 88 15 01
wavre@rexel.be

Rexel Wijnegem

Vosveld 11E
2110 Wijnegem
Tel : 03 360 36 00 - Fax : 03 326 33 64
wijnegem@rexel.be



Find us on:
facebook